

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Titanium

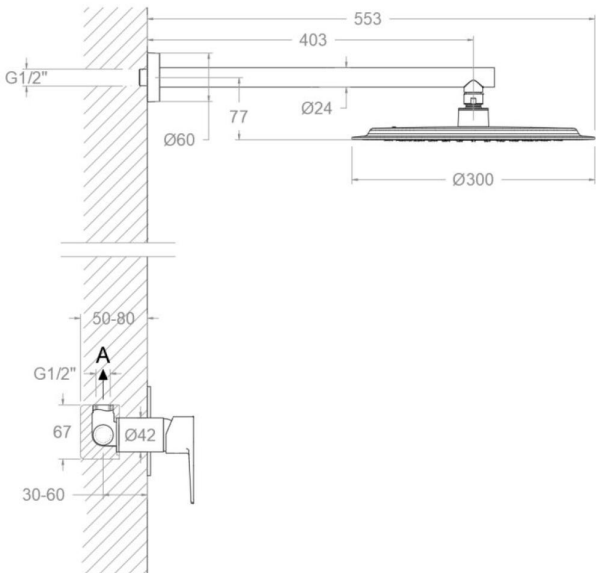

K1818017 CROMO (181801S+BH02RP300) KIT TITANIUM
K1818017

Colección: Titanium	Acabado: Cromo	Código: 18D310362
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Florón del brazo:	1346 (AAZ311609)
• Manecilla :	1800N-35 (18Z300959)
• Distintivo :	DT1-CN (252825)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Placa embellecedora :	R1 (AAD300944)
• Cuerpo empotrado :	XX1801 (AAZ301876)
• Rociador:	RP300 (99Z303028)
• Brazo rociador:	B400 (99Z309001)
• Rociador + Brazo Rociador:	BH02RP300 (99H309775)
• Camisa cartucho:	CEMP3503 (AAZ302079)



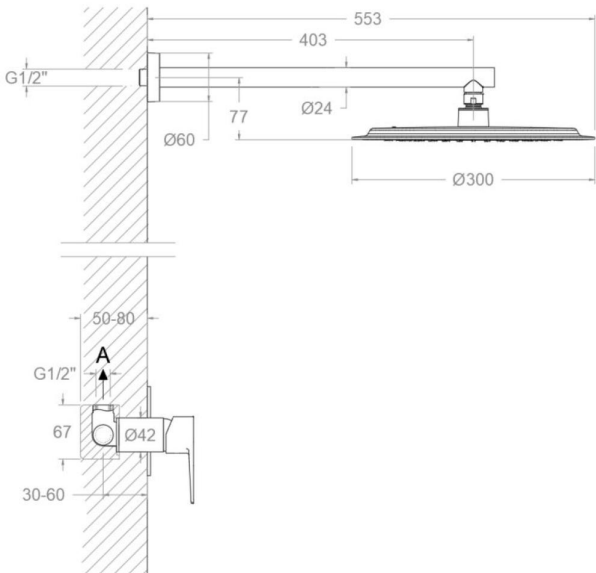

K1818017 CHROME (181801S+BH02RP300) KIT TITANIUM
K1818017

Collection: Titanium	Finish: Chrome	Code: 18D310362
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

• Arm cover:	1346 (AAZ311609)
• Handle:	1800N-35 (18Z300959)
• Index:	DT1-CN (252825)
• Cartridge nut cover:	4980 (252834)
• Cartridge nut:	TSC351 (250863)
• Cartridge:	35100 (252204)
• Wall plate:	R1 (AAD300944)
• Concealed body:	XX1801 (AAZ301876)
• Shower head:	RP300 (99Z303028)
• Showerhead arm:	B400 (99Z309001)
• Showerhead + Showerhead arm:	BH02RP300 (99H309775)
• Cartridge shirt:	CEMP3503 (AAZ302079)



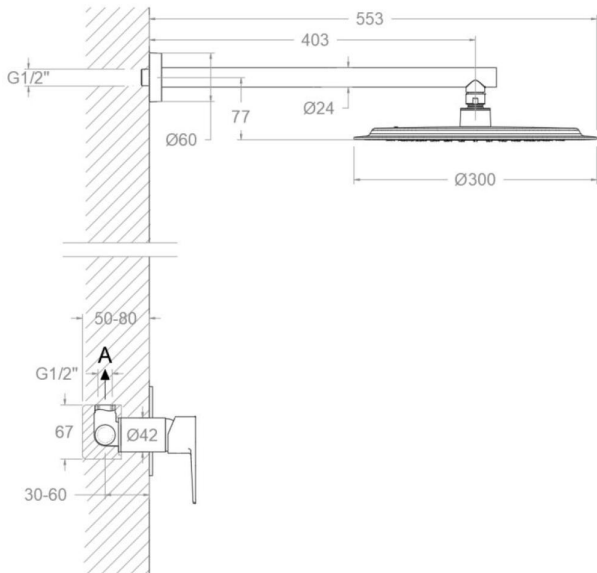

K1818017

Collection:	Finition:	Code:
Titanium	Chrome	18D310362
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • Floron bras: | 1346 (AAZ311609) |
| • Manette: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Plaque enjoliveur: | R1 (AAD300944) |
| • Corp encastré: | XX1801 (AAZ301876) |
| • Pomme de douche: | RP300 (99Z303028) |
| • Bras de douche: | B400 (99Z309001) |
| • Pomme de douche + Bras de douche: | BH02RP300 (99H309775) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3503 (AAZ302079) |



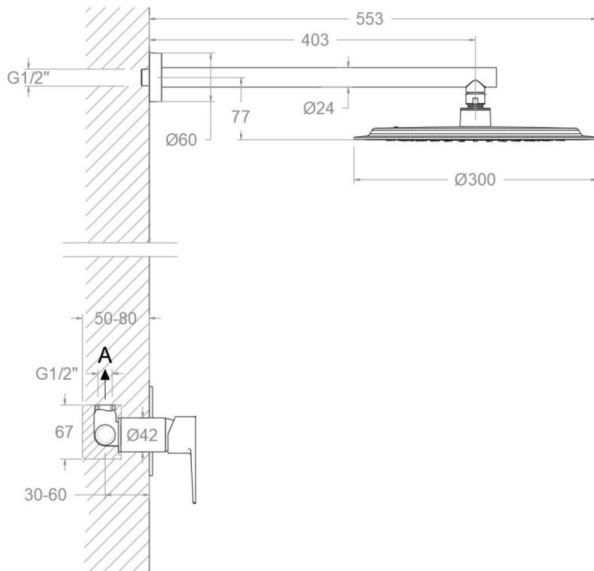

K1818017

Sammlung:
Titanium

Ausführung:
Chrom

Code:
18D310362

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.



Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Wandrosette: | 1346 (AAZ311609) |
| • Hebel: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Zierblende : | R1 (AAD300944) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1801 (AAZ301876) |
| • Regenbrause: | RP300 (99Z303028) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B400 (99Z309001) |
| • Regenbrause + Wandarm: | BH02RP300 (99H309775) |
| • Patronenhemd: | CEMP3503 (AAZ302079) |



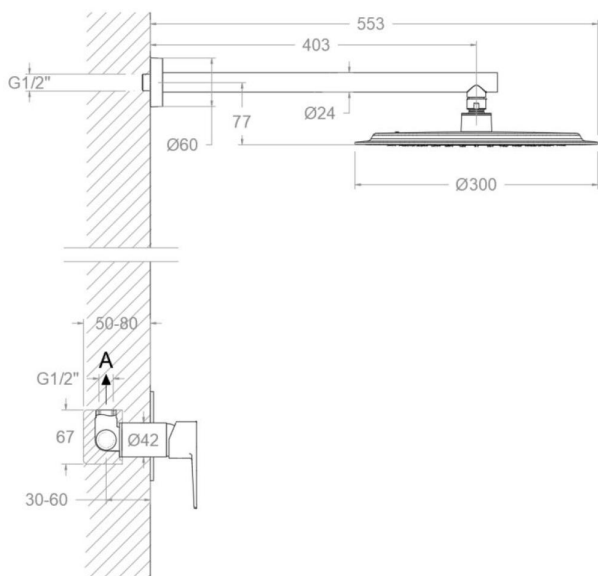

K1818017

Coleção:
Titanium

Acabamento:
cromo

Código:
18D310362

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 26 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Roseta para braço de chuveiro: 1346 (AAZ311609)
- Manipulo: 1800N-35 (18Z300959)
- Distintivo: DT1-CN (252825)
- Cobertura porca do cartucho: 4980 (252834)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100 (252204)
- Placa decorativa: R1 (AAD300944)
- Corpo embutido: XX1801 (AAZ301876)
- Chuveiro: RP300 (99Z303028)
- Braço do chuveiro: B400 (99Z309001)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RP300 (99H309775)
- Camisa do cartucho: CEMP3503 (AAZ302079)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com