

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



16802GR GRAFITO CAÑO BAÑERA (CBET19GR+RB21SGR+MFCB02)
16802GR

Colección: Accesorios	Acabado: Grafito	Código: AAZ310520
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

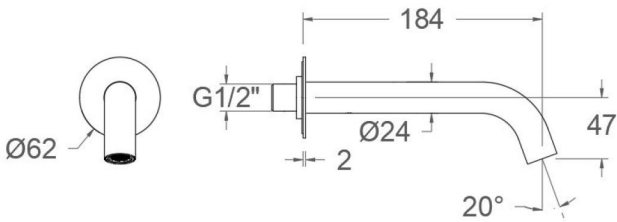



16802GR GUN METAL BATH SPOUT (CBET19GR+RB21SGR+MFCB02)
16802GR

Collection: Accessories	Finish: Gun metal	Code: AAZ310520
Location: Bath	Category: Bathtub	


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

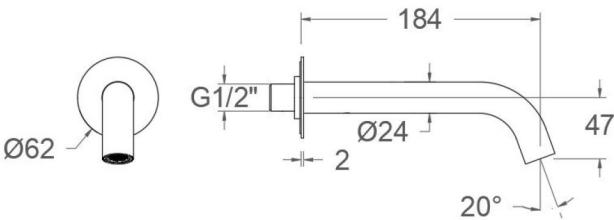



16802GR

Collection:
Accessoires

Finition:
Canon de fusil

Code:
AAZ310520

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

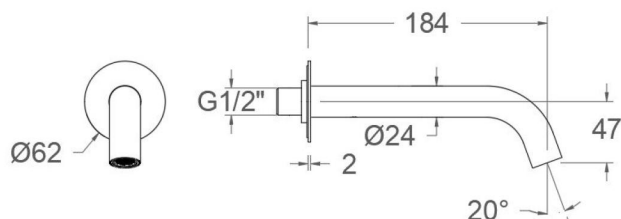



16802GR

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Graphit

Code:
AAZ310520

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

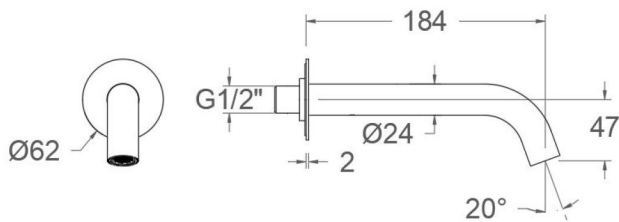



16802GR

Coleção:
Acessorios

Acabamento:
Grafite

Código:
AAZ310520

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições

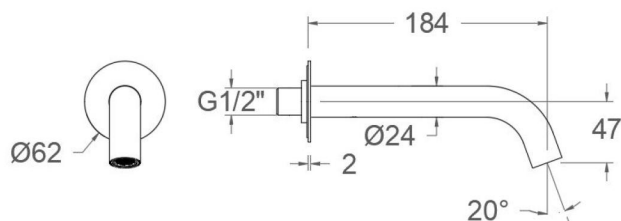

ramonsoler.

— rsramonsoler.com