

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Rssmart

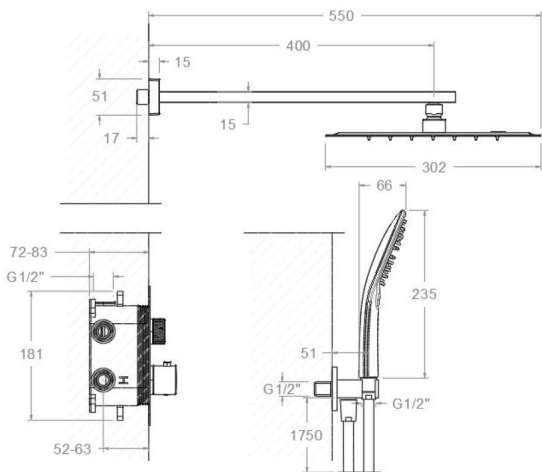

K85T2011 CROMO KIT TERMOSTATICO EMPOTRADO 2 VIAS RS SMART
K85T2011

Colección:	Acabado:	Código:
Rssmart	Cromo	85D310537
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.



Composición y recambios

• Llave de válvula:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Llave tuerca volante:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Volante Temp.:	8551 (85Z308594)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Tuerca cartucho :	TSCTE01 (AAZ308600)
• Botón pulsador rociador:	BP8501 (85Z308606)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT10 (AAZ309387)
• Cartucho termostático:	1711T (AAZ308601)
• Camisa empotrado:	CEHPVABP01 (AAZ308566)
• Placa embellecedora :	KTX202 (AAZ308590)
• Ducha de mano :	4914Q3 (99Z306272)
• Soporte de ducha :	4796 (227499)
• Eje botón pulsador:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Válvula botón pulsador:	VABP01 (AAZ308623)
• Botón pulsador ducha lateral:	BP8504 (85Z308618)



- Botón pulsador ducha de mano: BP8502 (85Z308610)
- Botón pulsador baño: BP8503 (85Z308614)
- Flexo de ducha : 2471 C (99Z305989)
- Rociador: RK300 (99Z310540)
- Brazo rociador: BK400 (99Z309014)
- Limitador de caudal: RCBP01 (AAZ308578)
- Rociador + Brazo Rociador: BH02RK300N (99H309253)
- Camisa termostático: CEMPTE02 (AAZ308602)
- Filtro: FTE03 (AAZ308599)



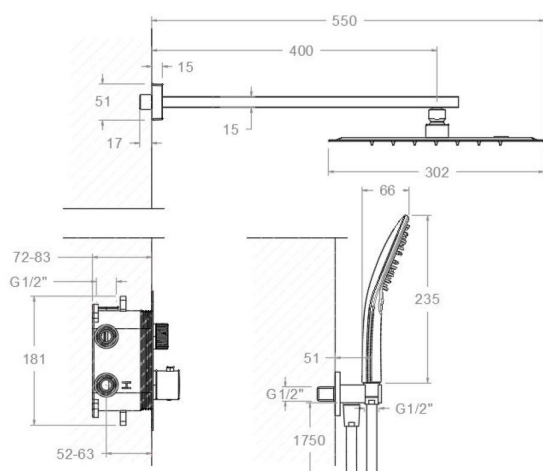

K85T2011 CROMO (85T201S + BH02RK300N + 4796 + 2471C + 4914Q3) KIT RS SMART

K85T2011

Collection:
Rssmart

Finish:
Chrome

Code:
85D310537

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.



Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| • Key valve: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Wheel nut key: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Handle wheel temperature: | 8551 (85Z308594) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cartridge nut: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Push button shower head: | BP8501 (85Z308606) |
| • Temperature limiter ring: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Thermostatic cartridge: | 1711T (AAZ308601) |
| • Shirt concealed: | CEHPVABP01 (AAZ308566) |
| • Wall plate: | KTX202 (AAZ308590) |
| • Hand shower: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Shower support: | 4796 (227499) |
| • Push button shaft: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Push-button valve: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Push button shower jet: | BP8504 (85Z308618) |



- Push button hand shower: BP8502 (85Z308610)
- Push button bath: BP8503 (85Z308614)
- Shower flexible hose: 2471 C (99Z305989)
- Shower head: RK300 (99Z310540)
- Showerhead arm: BK400 (99Z309014)
- Flow limiter: RCBP01 (AAZ308578)
- Showerhead + Showerhead arm: BH02RK300N (99H309253)
- Thermostatic shirt: CEMPTE02 (AAZ308602)
- Filter: FTE03 (AAZ308599)



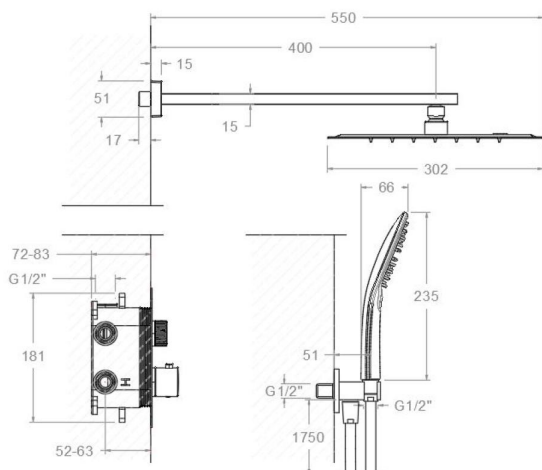

K85T2011

Collection:
Rssmart

Finition:
Chrome

Code:
85D310537

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bédier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.



Composition et pièces de rechange

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Clé de soupape: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Clé pour écrou de volant moteur: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Croisillon de température: | 8551 (85Z308594) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Écrou de cartouche: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Bouton-poussoir douche de tête: | BP8501 (85Z308606) |
| • Bague limiteur de température: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Cartouche thermostatique: | 1711T (AAZ308601) |
| • Chemise d'encastrement: | CEHPVABP01 (AAZ308566) |
| • Plaque enjoliveur: | KTX202 (AAZ308590) |
| • Douchette à main: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Support de douche: | 4796 (227499) |
| • Axe bouton-poussoir: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Vidage bouton-poussoir: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Jet de douche à bouton-poussoir: | BP8504 (85Z308618) |
| • Bouton-poussoir douchette: | BP8502 (85Z308610) |



- Bouton-poussoir bain: BP8503 (85Z308614)
- Flexible de douche: 2471 C (99Z305989)
- Pomme de douche: RK300 (99Z310540)
- Bras de douche: BK400 (99Z309014)
- Limiteur de débit: RCBP01 (AAZ308578)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RK300N (99H309253)
- Chemise thermostatique: CEMPTE02 (AAZ308602)
- Filtre: FTE03 (AAZ308599)



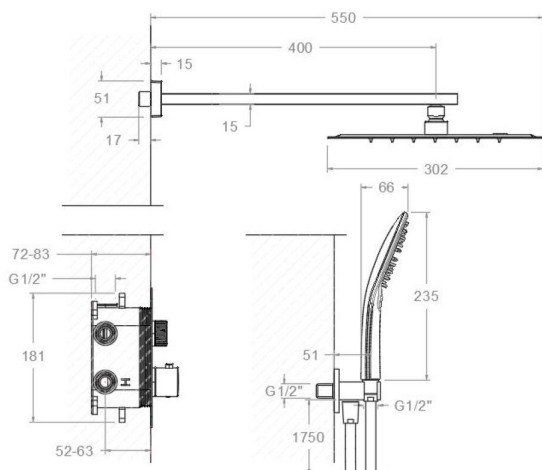

K85T2011

Sammlung:
Rssmart

Ausführung:
Chrom

Code:
85D310537

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.



Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--|------------------------|
| • Ventilschlüssel: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Schwungradmutternschlüssel: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Griff Temperatur: | 8551 (85Z308594) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenmutter: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Druckknopf für Duschkopf: | BP8501 (85Z308606) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Thermostatkartusche: | 1711T (AAZ308601) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEHPVABP01 (AAZ308566) |
| • Zierblende : | KTX202 (AAZ308590) |
| • Handbrause: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Brausehalter: | 4796 (227499) |
| • Adapter drucktaste: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Drucktaste valve: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Drucktaste seitenbrause: | BP8504 (85Z308618) |



· Druckknopf für Handbrause:	BP8502 (85Z308610)
· Badewanne mit Druckknopf:	BP8503 (85Z308614)
· Brauseschlauch:	2471 C (99Z305989)
· Regenbrause:	RK300 (99Z310540)
· Wandarm für Regenbrause:	BK400 (99Z309014)
· Durchflussbegrenzer:	RCBP01 (AAZ308578)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RK300N (99H309253)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE02 (AAZ308602)
· Filter:	FTE03 (AAZ308599)



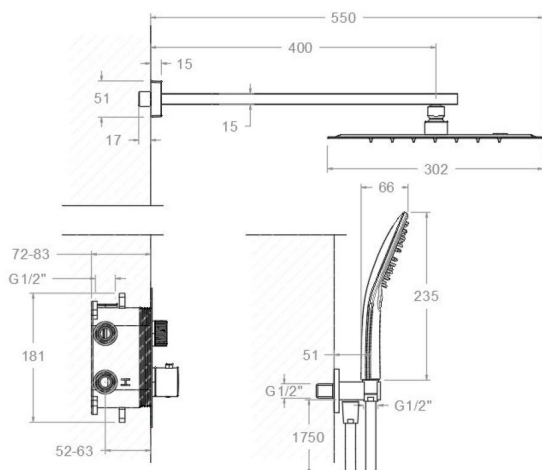

K85T2011

Coleção:
Rssmart

Acabamento:
cromo

Código:
85D310537

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Chave de válvula: LLVABP01 (AAZ308586)
- Chave de porca do volante: LLTSVABP01 (AAZ308585)
- Volante Temp.: 8551 (85Z308594)
- Distintivo: DT5-GN (AAZ308598)
- Porca do cartucho: TSCTE01 (AAZ308600)
- Botão de pressão do chuveiro: BP8501 (85Z308606)
- Anel limitador de temperatura: ALT10 (AAZ309387)
- Cartucho termostático: 1711T (AAZ308601)
- Camisa embutida: CEHPVABP01 (AAZ308566)
- Placa decorativa: KTX202 (AAZ308590)
- Ducha de mão: 4914Q3 (99Z306272)
- Suporte de ducha: 4796 (227499)
- Eixo do botão pressionado: EJVBAP01 (AAZ308584)
- Válvula do botão de pressão: VABP01 (AAZ308623)
- Botão de pressão da ducha lateral: BP8504 (85Z308618)



· Botão de pressão da ducha manual:	BP8502 (85Z308610)
· Botão de pressão do banho:	BP8503 (85Z308614)
· Flexível de ducha:	2471 C (99Z305989)
· Chuveiro:	RK300 (99Z310540)
· Braço do chuveiro:	BK400 (99Z309014)
· Limitador de fluxo:	RCBP01 (AAZ308578)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RK300N (99H309253)
· Camisa termostática:	CEMPTE02 (AAZ308602)
· Filtro:	FTE03 (AAZ308599)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com