

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios

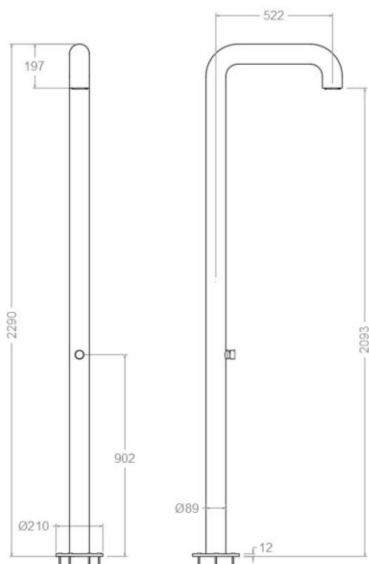

COLTEMP1 INOX. COLUMNA TEMPORIZADA 1 VIA PARA EXTERIOR HERCULES

COLTEMP1

Colección:
Accesorios

Acabado:
Inoxidable

Código:
99Z310740

Ubicación:
Accesorios y
recambios

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

Observaciones


Regulación predeterminada:

- Caudal a 3 bar: ± 12 l/min.
- Tiempo: 35 seg.
- Descarga: 7l.

Rango de regulación:

- Tiempo: 35-120 seg.



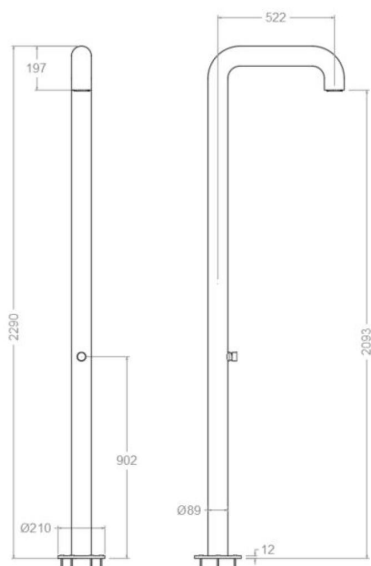

COLTEMP1 INOX. EXTERIOR COLUMN TEMP. 1 WAY HERCULES COLTEMP1

Collection:
Accessories

Finish:
Stainless

Code:
99Z310740

Location:
Accessories & spare
parts

Category:
Shower

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.

Observations

Default regulation:
 - Flow 3 bar: ± 12 l/min.
 - Timing: 35 sec.
 - Discharge: 7l.
 Regulation range:
 - Timing: 35-120 sec.



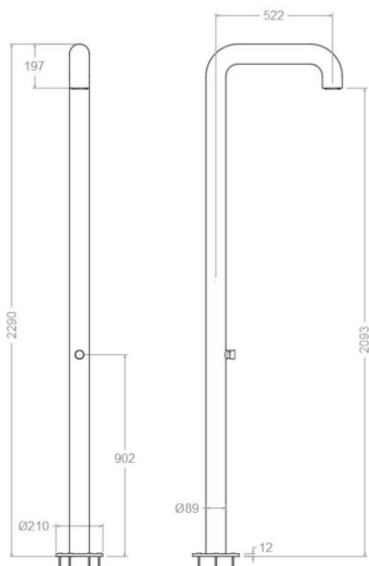

COLTEMP1

Collection:
Accessoires

Finition:
Inox

Code:
99Z310740

Lieu:
Accessoires &
rechanges

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

Observations

Régulation par défaut:
- Débit à 3 bar: ±12 l/min.
- Durée: 35 sec.
- Décharge: 7l.
Plage de régulation:
- Durée: 35-120 sec.



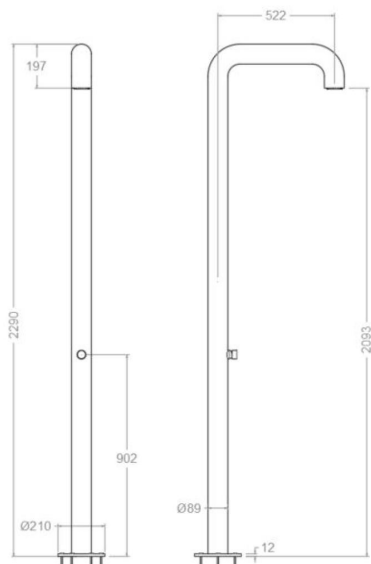

COLTEMP1

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Edelstahl

Code:
99Z310740

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, Druckfestigkeits-, Sensibilitäts-, Schließzeit- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen UNE-EN 816 und EN 248.

Bemerkungen


Standardeinstellung:

- Durchfluss bei 3 bar: ± 12 l/min.
- Fliesszeit: 35 Sek.
- Wasserfluss: 7l.

Einstellbereich:

- Fliesszeit: 35-120 Sek.



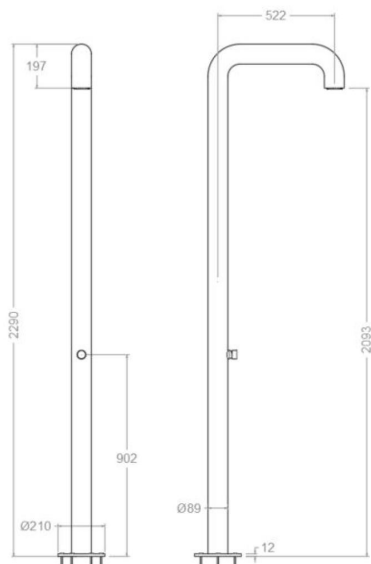

COLTEMP1

Coleção:
Acessorios

Acabamento:
inox

Código:
99Z310740

Localização:
Acessórios e
reposições

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, resistência à pressão, sensibilidade, tempo de fechamento e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias de referência para torneiras temporizadas, UNE-EN 816 e EN 248.

Observações

Regulamento padrão:
- Caudal a 3 bar: ± 12 l/min.
- Tempo: 35 seg.
- Descarga: 7l.
Gama de regulação:
- Tempo: 35-120 seg.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com