

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Accesorios



16802KNM	NEGRO	MATE	CAÑO	PRISMA	BAÑERA
(CBEPNM+FCBNM+MFCB)					
16802KNM					

Colección:	Acabado:	Código:
Accesorios	Negro mate	AAZ310770
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Bañera	


Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

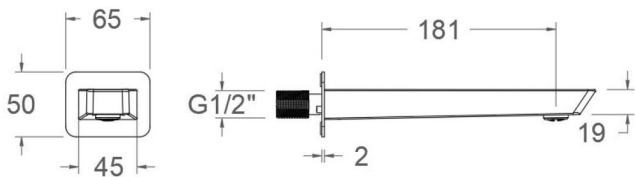



16802KNM BLACK MATTE BATH SPOUT PRISMA
(CBEPNM+FCBNM+MFCB)
16802KNM

Collection: Accessories Finish: Black matte Code: AAZ310770
Location: Bath Category: Bathtub


Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

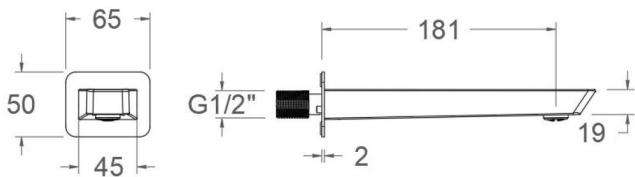



16802KNM

Collection:
Accessoires

Finition:
Noir mat

Code:
AAZ310770

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

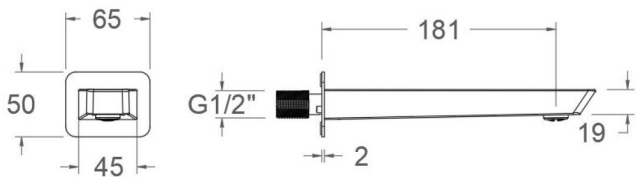



16802KNM

Sammlung: Zubehör	Ausführung: Matte schwarz	Code: AAZ310770
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

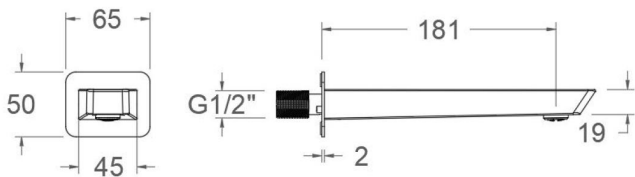



16802KNM

Coleção: Accesorios	Acabamento: Preto fosco	Código: AAZ310770
Localização: Banho	Categoria: Banheira	


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições

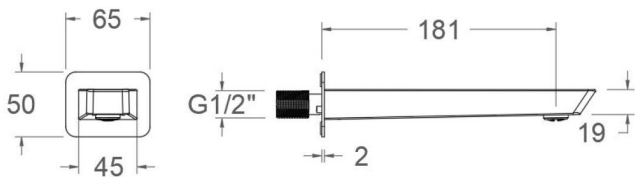

ramonsoler.

— rsramonsoler.com