

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



16802KGR (CBEPGR+FCBGR+MFCB)	GRAFITO	CAÑO	PRISMA	BAÑERA
16802KGR				

Colección: Accesorios	Acabado: Grafito	Código: AAZ310774
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	


Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

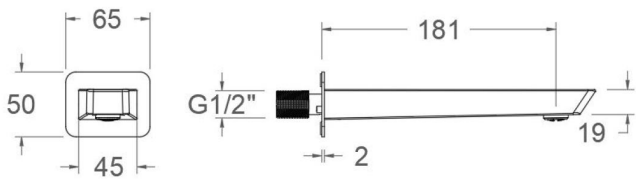

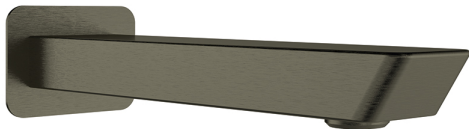

16802KGR GUN METAL BATH SPOUT PRISMA
(CBEPGR+FCBGR+MFCB)

16802KGR

Collection:
Accessories

Finish:
Gun metal

Code:
AAZ310774

Location:
Bath

Category:
Bathtub


Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

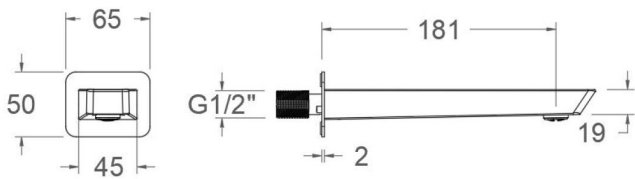

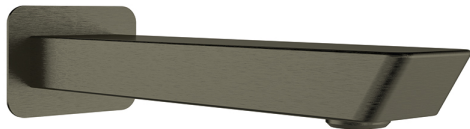

16802KGR

Collection:
Accessoires

Finition:
Canon de fusil

Code:
AAZ310774

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire


Caractéristiques techniques


- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

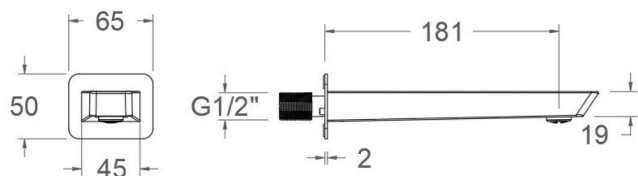

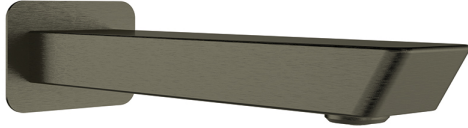

16802KGR

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Graphit

Code:
AAZ310774

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll


Technische eigenschaften


- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

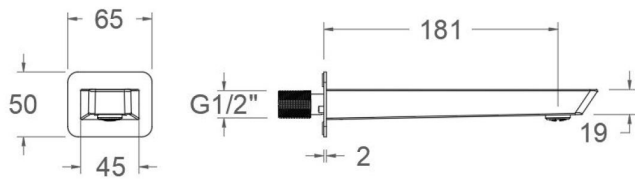

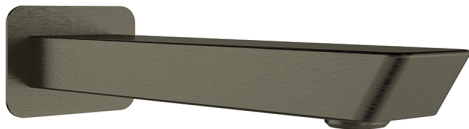

16802KGR

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Grafite

Código:
AAZ310774

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições

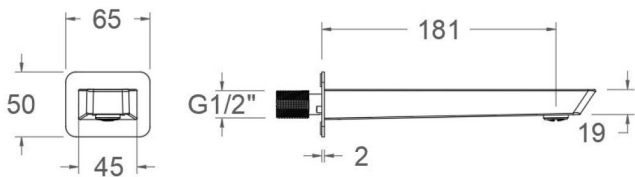

ramonsoler.

— rsramonsoler.com