

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia

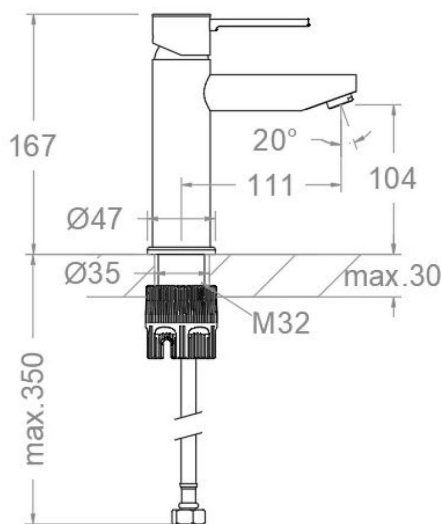

840103NC NIQUEL CEPILLADO LAVABO 5L MAMMA MIA SH3
840103NC

Colección: Mamma mia	Acabado: Níquel cepillado	Código: 84A310783
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de apertura central en frío
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Manecilla : | 8400LC3-35NC (84Z312089) |
| • Distintivo : | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 398002NC (AAZ311835) |
| • Tuerca cartucho : | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartucho : | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aireador : | 1625NC (AAZ312018) |
| • Cola Roscada: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



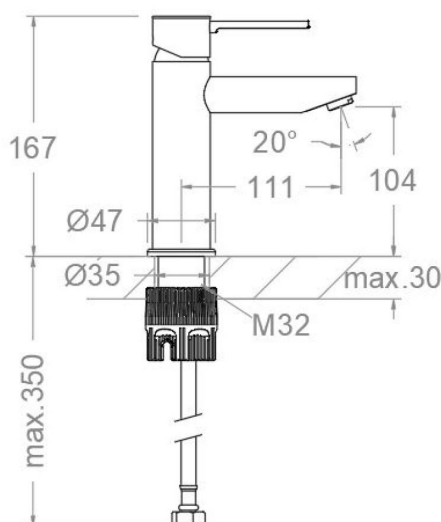

840103NC BRUSHED NICKEL WASHBASIN 5L MAMMA MIA SH3 840103NC

Collection:
Mamma mia

Finish:
Niquel cepillado

Code:
84A310783

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Cold opening central system
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Handle: | 8400LC3-35NC (84Z312089) |
| • Index: | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Cartridge nut cover: | 398002NC (AAZ311835) |
| • Cartridge nut: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartridge: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1625NC (AAZ312018) |
| • Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Felxible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Base seal: | BJB09 (AAZ311837) |



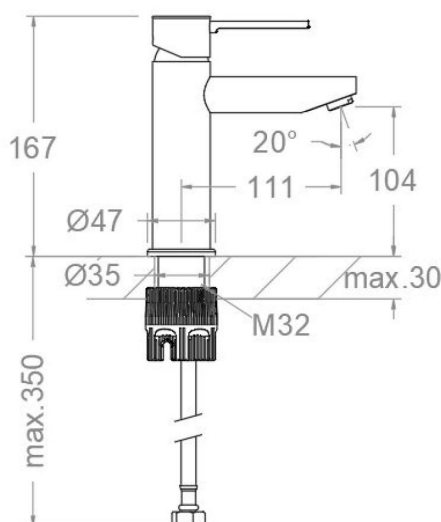

840103NC BRUSHED NICKEL WASHBASIN 5L MAMMA MIA SH3 840103NC

Collection:
Mamma mia

Finition:
Niquel cepillado

Code:
84A310783

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'ouverture central à froid
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 8400LC3-35NC (84Z312089)
- Index: DT3-NCN (AAZ305690)
- Écrou de fixation cartouche: 398002NC (AAZ311835)
- Écrou de cartouche: TSC3501 (AAZ312581)
- Cartouche: 35800-3 (AAZ312857)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aérateur: 1625NC (AAZ312018)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Joint de base: BJB09 (AAZ311837)



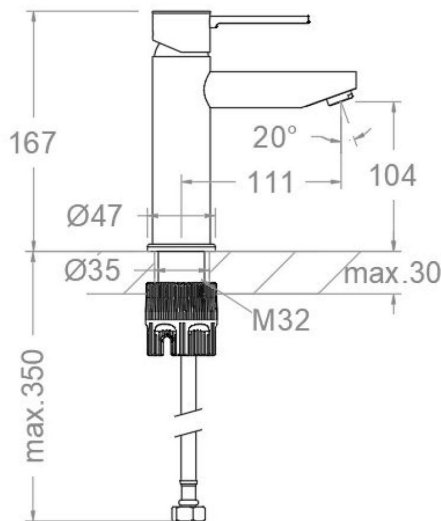

840103NC BRUSHED NICKEL WASHBASIN 5L MAMMA MIA SH3 840103NC

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
84A310783

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Mittelstellung Kaltwasser
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| • Hebel: | 8400LC3-35NC (84Z312089) |
| • Abdeckkappe: | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Kartuschenringblende: | 398002NC (AAZ311835) |
| • Kartuschenmutter: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Kartusche: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1625NC (AAZ312018) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB09 (AAZ311837) |



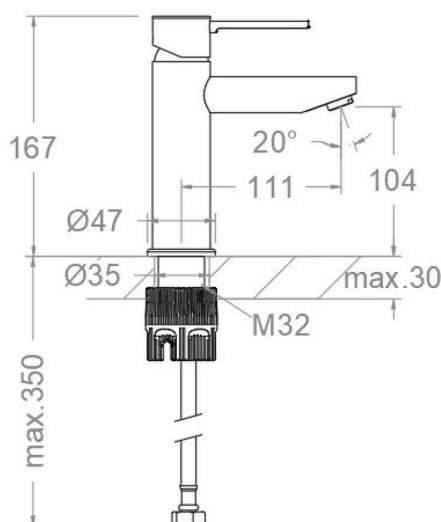

840103NC BRUSHED NICKEL WASHBASIN 5L MAMMA MIA SH3 840103NC

Coleção:
Mamma mia

Acabamento:
Níquel cepillado

Código:
84A310783

Localização:
Baño

Categoria:
Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de abertura central a frio
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 8400LC3-35NC (84Z312089)
- Distintivo: DT3-NCN (AAZ305690)
- Cobertura porca do cartucho: 398002NC (AAZ311835)
- Porca do cartucho: TSC3501 (AAZ312581)
- Cartucho: 35800-3 (AAZ312857)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Arejador: 1625NC (AAZ312018)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)
- Junta de base: BJB09 (AAZ311837)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com