

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Rssmart

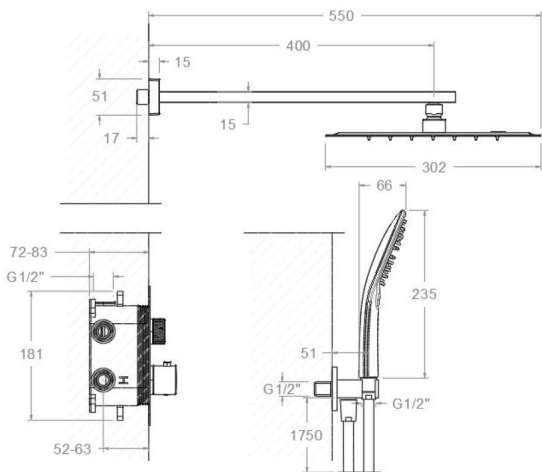

K85T20110C ORO CEPILLADO KIT TERMOSTATICO EMPOTRADO 2 VIAS RS SMART
K85T20110C

Colección:	Acabado:	Código:
Rssmart	Oro cepillado	85D310808
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.



Composición y recambios

• Llave de válvula:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Llave tuerca volante:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Volante Temp.:	85510C (85Z308596)
• Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
• Tuerca cartucho :	TSCTE01 (AAZ308600)
• Botón pulsador rociador:	BP85010C (85Z308608)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT10 (AAZ309387)
• Cartucho termostático:	1711T (AAZ308601)
• Camisa empotrada:	CEHPVABP010C (AAZ308576)
• Placa embellecedora :	KTX2020C (AAZ308592)
• Ducha de mano :	4914Q30C (99Z306276)
• Soporte de ducha :	47980C (99Z304964)
• Eje botón pulsador:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Válvula botón pulsador:	VABP01 (AAZ308623)
• Botón pulsador ducha lateral:	BP85040C (85Z308620)
• Botón pulsador ducha de mano:	BP85020C (85Z308612)
• Botón pulsador baño:	BP85030C (85Z308616)



- Flexo de ducha : 2475 COC (99Z305993)
- Rociador: RK3000C (99Z305265)
- Brazo rociador: BK4000C (99Z309016)
- Limitador de caudal: RCBP010C (AAZ308574)
- Rociador + Brazo Rociador: BH02RK3000C (99H309271)
- Camisa termostático: CEMPTE020C (AAZ308604)
- Filtro: FTE03 (AAZ308599)



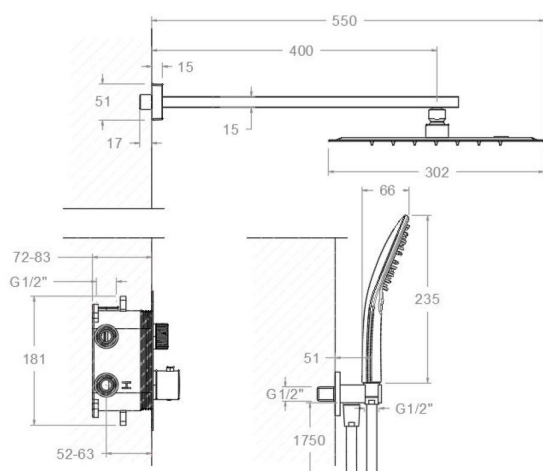

K85T2011OC BRUSHED GOLD (85T201SOC + BH02RK300OC + 4798OC + 2475COC + 4914Q3OC) KIT RS SMART

K85T2011OC

Collection:
Rssmart

Finish:
Brushed gold

Code:
85D310808

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.



Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • Key valve: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Wheel nut key: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Handle wheel temperature: | 8551OC (85Z308596) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cartridge nut: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Push button shower head: | BP8501OC (85Z308608) |
| • Temperature limiter ring: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Thermostatic cartridge: | 1711T (AAZ308601) |
| • Shirt concealed: | CEHPVABP01OC (AAZ308576) |
| • Wall plate: | KTX202OC (AAZ308592) |
| • Hand shower: | 4914Q3OC (99Z306276) |
| • Shower support: | 4798OC (99Z304964) |
| • Push button shaft: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Push-button valve: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Push button shower jet: | BP8504OC (85Z308620) |
| • Push button hand shower: | BP8502OC (85Z308612) |
| • Push button bath: | BP8503OC (85Z308616) |



- Shower flexible hose: 2475 COC (99Z305993)
- Shower head: RK3000C (99Z305265)
- Showerhead arm: BK4000C (99Z309016)
- Flow limiter: RCBP010C (AAZ308574)
- Showerhead + Showerhead arm: BH02RK3000C (99H309271)
- Thermostatic shirt: CEMPTE020C (AAZ308604)
- Filter: FTE03 (AAZ308599)



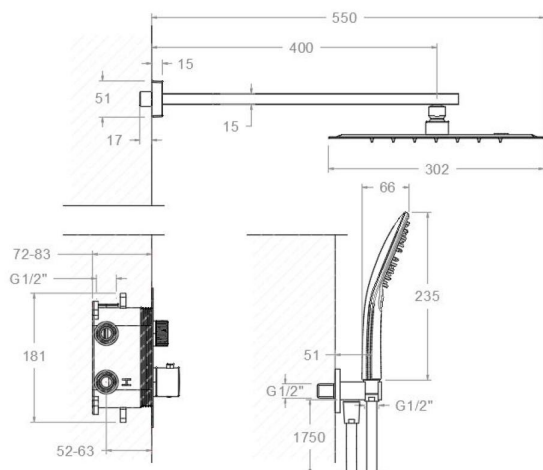

K85T20110C

Collection:
Rssmart

Finition:
Or brossé

Code:
85D310808

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche Thermostatique.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bédier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.



Composition et pièces de rechange

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Clé de soupape: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Clé pour écrou de volant moteur: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Croisillon de température: | 85510C (85Z308596) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Écrou de cartouche: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Bouton-poussoir douche de tête: | BP85010C (85Z308608) |
| • Bague limiteur de température: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Cartouche thermostatique: | 1711T (AAZ308601) |
| • Chemise d'encastrement: | CEHPVABP010C (AAZ308576) |
| • Plaque enjoliveur: | KTX2020C (AAZ308592) |
| • Douchette à main: | 4914Q30C (99Z306276) |
| • Support de douche: | 47980C (99Z304964) |
| • Axe bouton-poussoir: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Vidage bouton-poussoir: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Jet de douche à bouton-poussoir: | BP85040C (85Z308620) |
| • Bouton-poussoir douchette: | BP85020C (85Z308612) |
| • Bouton-poussoir bain: | BP85030C (85Z308616) |
| • Flexible de douche: | 2475 COC (99Z305993) |



- Pomme de douche: RK3000C (99Z305265)
- Bras de douche: BK4000C (99Z309016)
- Limiteur de débit: RCBP010C (AAZ308574)
- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RK3000C (99H309271)
- Chemise thermostatique: CEMPTE020C (AAZ308604)
- Filtre: FTE03 (AAZ308599)



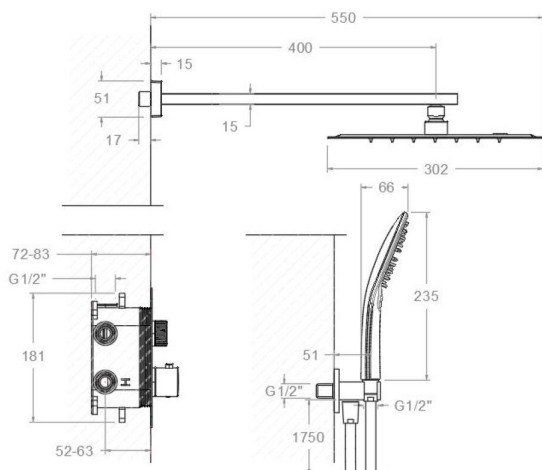

K85T20110C

Sammlung:
Rssmart

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
85D310808

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang B und 24 l/min Ausgang A.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.



Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|--|--------------------------|
| • Ventilschlüssel: | LLVABP01 (AAZ308586) |
| • Schwungradmutternschlüssel: | LLTSVABP01 (AAZ308585) |
| • Griff Temperatur: | 85510C (85Z308596) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenmutter: | TSCTE01 (AAZ308600) |
| • Druckknopf für Duschkopf: | BP85010C (85Z308608) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT10 (AAZ309387) |
| • Thermostatkartusche: | 1711T (AAZ308601) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEHPVABP010C (AAZ308576) |
| • Zierblende : | KTX2020C (AAZ308592) |
| • Handbrause: | 4914Q30C (99Z306276) |
| • Brausehalter: | 47980C (99Z304964) |
| • Adapter drucktaste: | EJVABP01 (AAZ308584) |
| • Drucktaste valve: | VABP01 (AAZ308623) |
| • Drucktaste seitenbrause: | BP85040C (85Z308620) |
| • Druckknopf für Handbrause: | BP85020C (85Z308612) |
| • Badewanne mit Druckknopf: | BP85030C (85Z308616) |



· Brauseschlauch:	2475 COC (99Z305993)
· Regenbrause:	RK3000C (99Z305265)
· Wandarm für Regenbrause:	BK4000C (99Z309016)
· Durchflussbegrenzer:	RCBP010C (AAZ308574)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RK3000C (99H309271)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE020C (AAZ308604)
· Filter:	FTE03 (AAZ308599)



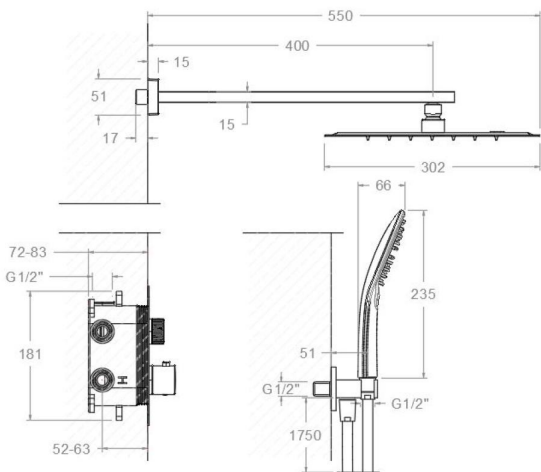

K85T20110C

Coleção:	Acabamento:	Código:
Rssmart	ouro escovado	85D310808
Localização:	Categoria:	
Banho	Ducha	

Características técnicas

- Cartucho Termostático.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

• Chave de válvula:	LLVABP01 (AAZ308586)
• Chave de porca do volante:	LLTSVABP01 (AAZ308585)
• Volante Temp.:	85510C (85Z308596)
• Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
• Porca do cartucho:	TSCTE01 (AAZ308600)
• Botão de pressão do chuveiro:	BP85010C (85Z308608)
• Anel limitador de temperatura:	ALT10 (AAZ309387)
• Cartucho termostático:	1711T (AAZ308601)
• Camisa embutida:	CEHPVABP010C (AAZ308576)
• Placa decorativa:	KTX2020C (AAZ308592)
• Ducha de mão:	4914Q30C (99Z306276)
• Suporte de ducha:	47980C (99Z304964)
• Eixo do botão pressionado:	EJVABP01 (AAZ308584)
• Válvula do botão de pressão:	VABP01 (AAZ308623)
• Botão de pressão da ducha lateral:	BP85040C (85Z308620)
• Botão de pressão da ducha manual:	BP85020C (85Z308612)
• Botão de pressão do banho:	BP85030C (85Z308616)



· Flexível de ducha:	2475 COC (99Z305993)
· Chuveiro:	RK3000C (99Z305265)
· Braço do chuveiro:	BK4000C (99Z309016)
· Limitador de fluxo:	RCBP010C (AAZ308574)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RK3000C (99H309271)
· Camisa termostática:	CEMPTE020C (AAZ308604)
· Filtro:	FTE03 (AAZ308599)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com