

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Blautherm



945412 Q3RM300CUC COBRE CEPILLADO
(941202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC)
945412Q3RM300CUC

Colección: Blautherm Acabado: Cobre cepillado Código: 94D311258
Ubicación: Baño Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático ø34.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| • Volante Temp.: | 9351LCUC (94Z302588) |
| • Volante distribuidor : | 9457LCUC (94Z303164) |
| • Tapa del volante : | 3761CUC (AAZ309033) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Válvula antiretorno : | ARD15 (181680) |
| • Floron + excéntrica : | 1326NFCUC (AAZ308753) |
| • Floron : | 1323CUC (AAZ308756) |
| • Excéntrica : | E1/23/4FAC (261913) |
| • Ducha de mano : | 4914Q3CUC (99Z309233) |
| • Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Soporte de ducha : | SD25CUC (AAZ308350) |
| • Soporte de pared: | SFT25L55CUC (AAZ308154) |
| • Soporte fijación tubo: | SFDN132DCUC (AAZ309251) |
| • Asiento : | AGTI02CUC (AAZ309037) |



- Tuerca de asiento : T3/4CUC (AAZ309144)
- Tuerca distribuidor: TSC354 (261914)
- Inversor : 4000 (210849)
- Limitador de caudal: LC1212 (AAZ310503)
- Flexo de ducha : 2475 CCUC (99Z311931)
- Rociador: RM300CUC (99Z307674)
- Columna de ducha: DN132DCUC (AAZ307679)
- Anillo limitador de temperatura: ALT5 (261920)





945412 Q3RM300CUC BRUSHED COPPER
(941202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+4914Q3CUC+2475CCUC)
945412Q3RM300CUC

Collection: Blautherm Finish: Brushed copper Code: 94D311258
Location: Bath Category: Shower

Technical characteristics


- Thermostatic cartridge Ø34.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standardsEN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wheel temperature: 9351LCUC (94Z302588)
- Handle wheel: 9457LCUC (94Z303164)
- Handle wheel cover: 3761CUC (AAZ309033)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NFCUC (AAZ308753)
- Escutcheon: 1323CUC (AAZ308756)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Hand shower: 4914Q3CUC (99Z309233)
- Joint kit: BJDNI32D (AAZ307894)
- Shower support: SD25CUC (AAZ308350)
- Wall bracket: SFT25L55CUC (AAZ308154)
- Tube fixing bracket: SFDNI32DCUC (AAZ309251)
- Seat: AGTI02CUC (AAZ309037)
- Screw seat: T3/4CUC (AAZ309144)

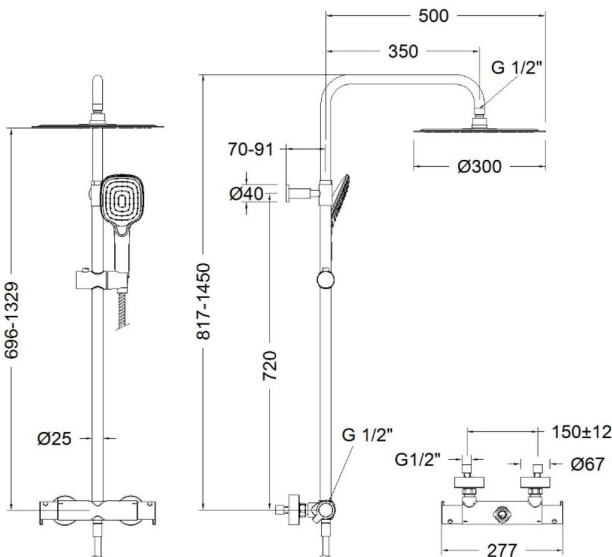

- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Diverter valve: 4000 (210849)
- Flow limiter: LC1212 (AAZ310503)
- Shower flexible hose: 2475 CCUC (99Z311931)
- Shower head: RM300CUC (99Z307674)
- Shower column: DN132DCUC (AAZ307679)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)





945412Q3RM300CUC

Collection:
Blautherm

Finition:
Cuivre brosse

Code:
94D311258

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques


- Cartouche Thermostatique ø34.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5- 72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon de température: 9351LCUC (94Z302588)
- Croisillon distributeur: 9457LCUC (94Z303164)
- Enjoliveur du croisillon: 3761CUC (AAZ309033)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Rosace + Excentrique: 1326NFCUC (AAZ308753)
- Rosace: 1323CUC (AAZ308756)
- Excentrique: E1/23/4FAC (261913)
- Douchette à main: 4914Q3CUC (99Z309233)
- Kit de joints: BJDNI32D (AAZ307894)
- Support de douche: SD25CUC (AAZ308350)
- Support mural: SFT25L55CUC (AAZ308154)
- Support de fixation tube: SFDNI32DCUC (AAZ309251)
- Siège: AGTI02CUC (AAZ309037)
- Écrou siège: T3/4CUC (AAZ309144)

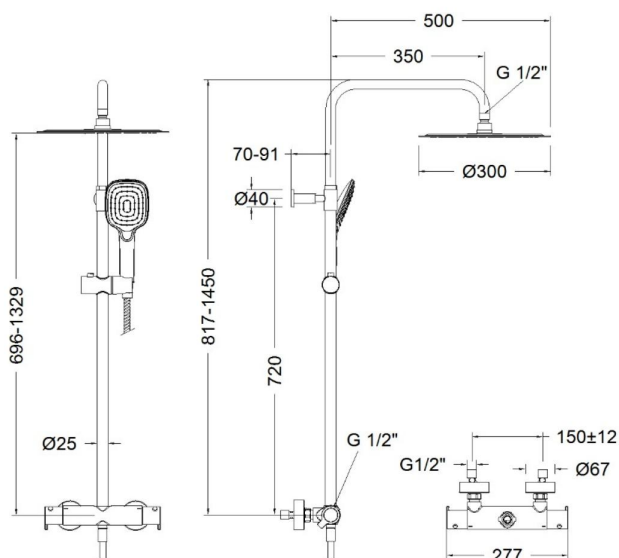

- Écrou distributeur: TSC354 (261914)
- Inverseur: 4000 (210849)
- Limiteur de débit: LC1212 (AAZ310503)
- Flexible de douche: 2475 CCUC (99Z311931)
- Pomme de douche: RM300CUC (99Z307674)
- Colonne de douche: DN132DCUC (AAZ307679)
- Baignoire limiteur de température: ALT5 (261920)





945412Q3RM300CUC

Sammlung: Blautherm	Ausführung: Gebrüsteter kupfer	Code: 94D311258
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften


- Thermostat-Kartusche Ø34mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

• Griff Temperatur:	9351LCUC (94Z302588)
• Griff Umsteller:	9457LCUC (94Z303164)
• Griff-Abdeckkappe:	3761CUC (AAZ309033)
• Thermostatkartusche:	1703T (AAZ302240)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
• S-Anschluss + Zierblende:	1326NFCUC (AAZ308753)
• Zierblende:	1323CUC (AAZ308756)
• S-Anschluss:	E1/23/4FAC (261913)
• Handbrause:	4914Q3CUC (99Z309233)
• Gelenksatz:	BJDN132D (AAZ307894)
• Brausehalter:	SD25CUC (AAZ308350)
• Wandhalterung:	SFT25L55CUC (AAZ308154)
• Brausestangenwandhalter:	SFDN132DCUC (AAZ309251)
• Befestigungssitz:	AGTI02CUC (AAZ309037)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/4CUC (AAZ309144)

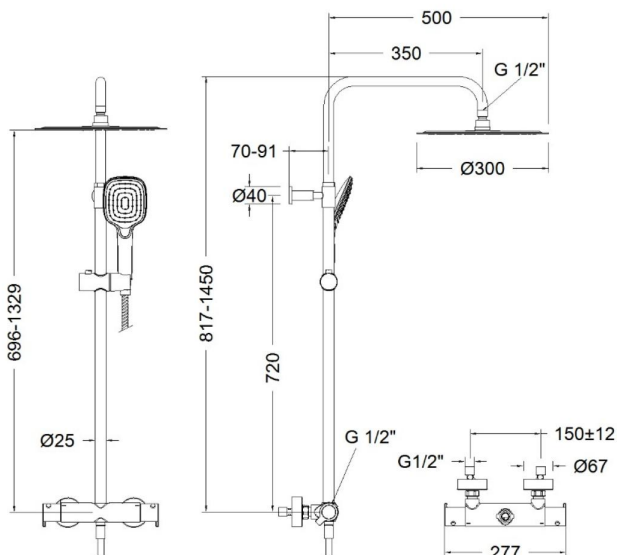

- Kartuschenmutter Umsteller: TSC354 (261914)
- Umsteller: 4000 (210849)
- Durchflussbegrenzer: LC1212 (AAZ310503)
- Brauseschlauch: 2475 CCUC (99Z311931)
- Regenbrause: RM300CUC (99Z307674)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN132DCUC (AAZ307679)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT5 (261920)



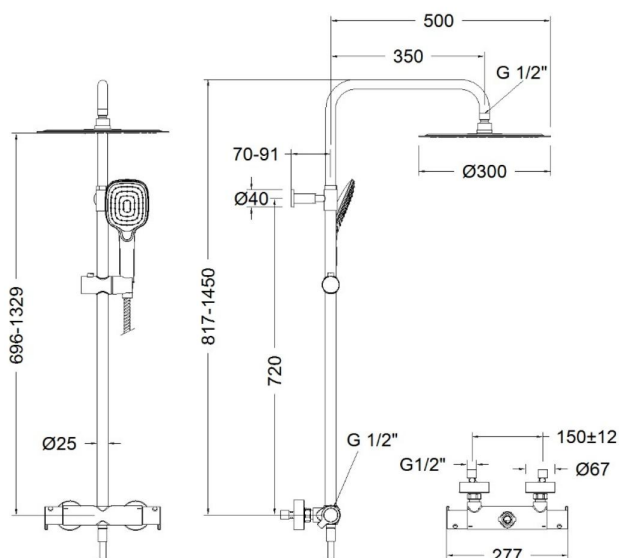

Colecção:

Blautherm

Acabamento:

Cobre escovado

Código:

94D311258

Localização:

Banho

Categoria:

Ducha

Características técnicas

- Cartucho Termostático Ø34.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste à pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--|-------------------------|
| · Volante Temp.: | 9351LCUC (94Z302588) |
| · Volante distribuidor: | 9457LCUC (94Z303164) |
| · Tampa do volante: | 3761CUC (AAZ309033) |
| · Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| · Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| · Acabamento decorativo +
excêntrica: | 1326NFCUC (AAZ308753) |
| · Acabamento decorativo: | 1323CUC (AAZ308756) |
| · Excêntrica: | E1/23/4FAC (261913) |
| · Ducha de mão: | 4914Q3CUC (99Z309233) |
| · Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| · Suporte de ducha: | S25CUC (AAZ308350) |
| · Suporte de parede: | SFT25L55CUC (AAZ308154) |
| · Suporte de fixação do tubo: | SFDN132DCUC (AAZ309251) |
| · Assento: | AGTI02CUC (AAZ309037) |
| · Porca de assento: | T3/4CUC (AAZ309144) |
| · Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |



- Inversor: 4000 (210849)
- Limitador de fluxo: LC1212 (AAZ310503)
- Flexível de ducha: 2475 CCUC (99Z311931)
- Chuveiro: RM300CUC (99Z307674)
- Coluna de ducha: DN132DCUC (AAZ307679)
- Anel limitador de temperatura: ALT5 (261920)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com