

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia



361512H SCUC COBRE CEPILLADO EMPOTRADO MONOMANDO HORIZONTAL 2 VÍAS ALEXIA S2

361512HSCUC

Colección: Alexia	Acabado: Cobre cepillado	Código: 36D311297
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Placa para la manecilla :	RB21HNCUC (AAZ311594)
• Camisa cartucho:	CEMP3502CUC (AAZ308189)
• Manecilla :	3600N-35CUC (36Z309993)
• Distintivo :	DT1-CUCN (AAZ305719)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980CUC (AAZ305720)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Volante:	3664LCUC (36Z311048)
• Tapa del volante :	3761NECUC (AAZ308339)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	RB21HCUC (AAZ308191)
• Cuerpo empotrado :	XX1512HCUC (AAZ311574)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)

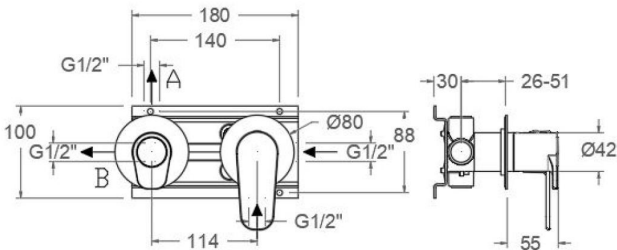



361512H SCUC BRUSHED COPPER 2 WAYS CONCEALED SINGLE LEVER HORIZONTAL ALEXIA S2

361512HSCUC

Collection:
Alexia

Finish:
Brushed copper

Code:
36D311297

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Handle wall plate: | RB21HNCUC (AAZ311594) |
| • Cartridge shirt: | CEMP3502CUC (AAZ308189) |
| • Handle: | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Index: | DT1-CUCN (AAZ305719) |
| • Cartridge nut cover: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Handle wheel: | 3664LCUC (36Z311048) |
| • Handle wheel cover: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | RB21HCUC (AAZ308191) |
| • Concealed body: | XX1512HCUC (AAZ311574) |
| • Distributor shirt: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |

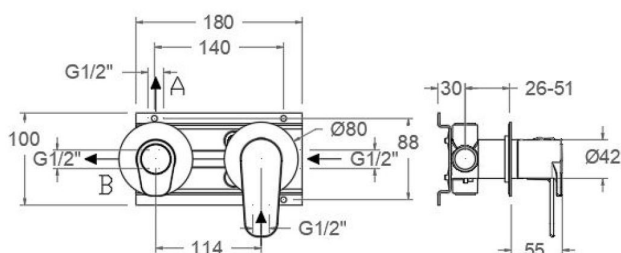



361512HSCUC

Collection: Alexia	Finition: Coivre brosse	Code: 36D311297
Lieu: Bain	Catégorie: Douche	

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Plaque pour manette: | RB21HNCUC (AAZ311594) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3502CUC (AAZ308189) |
| • Manette: | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Index: | DT1-CUCN (AAZ305719) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Croisillon : | 3664LCUC (36Z311048) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | RB21HCUC (AAZ308191) |
| • Corp encastré: | XX1512HCUC (AAZ311574) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |

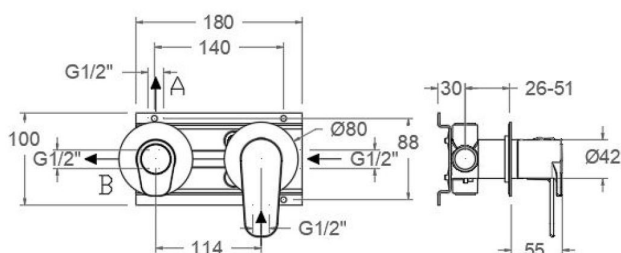



361512HSCUC

Sammlung:
Alexia

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
36D311297

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • Zierblende für Hebel: | RB21HNCUC (AAZ311594) |
| • Patronenhemd: | CEMP3502CUC (AAZ308189) |
| • Hebel: | 3600N-35CUC (36Z309993) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CUCN (AAZ305719) |
| • Kartuschenringblende: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Griff: | 3664LCUC (36Z311048) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | RB21HCUC (AAZ308191) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512HCUC (AAZ311574) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Umsteller-Kartusche: | |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |

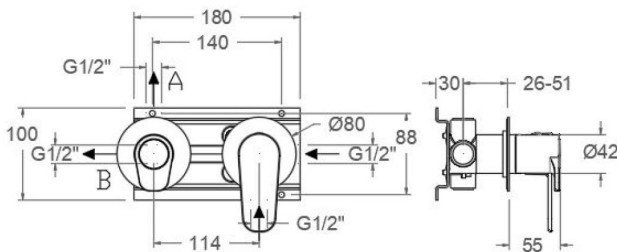



361512HSCUC

Coleção: Alexia	Acabamento: cobre escovado	Código: 36D311297
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Placa para o manípulo:	RB21HNCUC (AAZ311594)
• Camisa do cartucho:	CEMP3502CUC (AAZ308189)
• Manípulo:	3600N-35CUC (36Z309993)
• Distintivo:	DT1-CUCN (AAZ305719)
• Cobertura porca do cartucho:	4980CUC (AAZ305720)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
• Volante:	3664LCUC (36Z311048)
• Tampa do volante:	3761NECUC (AAZ308339)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Placa decorativa:	RB21HCUC (AAZ308191)
• Corpo embutido:	XX1512HCUC (AAZ311574)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)

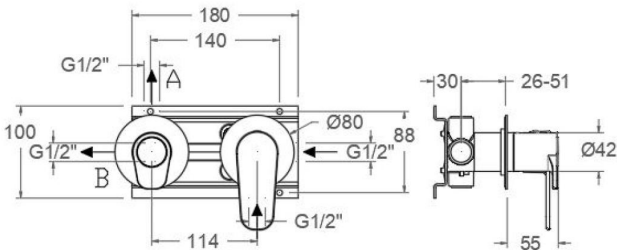

ramonsoler.

— rsramonsoler.com