

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia

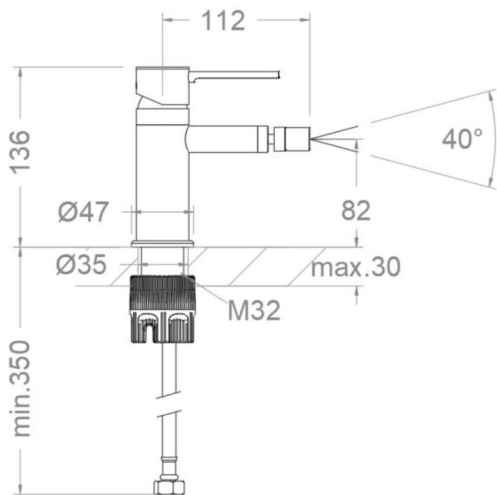

840301IX INOX BIDE 5L MAMMA MIA SH2
840301IX

Colección: Mamma mia	Acabado: Inox	Código: 84B311412
Ubicación: Baño	Categoría: Bide	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Conexiones flexibles etiq. roja: | 229R (227076) |
| • Manecilla : | 8400L-35IX (84Z312571) |
| • Distintivo : | DT3-CN (253032) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 398002 (AAZ311831) |
| • Tuerca cartucho : | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartucho : | 35000-3 (252978) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Rótula bidé : | 1548 (AAZ308157) |
| • Cola Roscada: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexiones flexibles : | 229A (227085) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



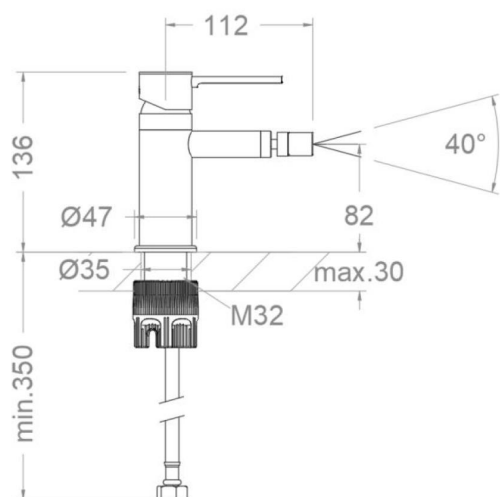

840301IX STAINLESS STEEL BIDET 5L MAMMA MIA SH2 840301IX

Collection:
Mamma mia

Finish:
Inox

Code:
84B311412

Location:
Baño

Category:
Bide

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| · Flexible connection red: | 229R (227076) |
| · Handle: | 8400L-35IX (84Z312571) |
| · Index: | DT3-CN (253032) |
| · Cartridge nut cover: | 398002 (AAZ311831) |
| · Cartridge nut: | TSC3501 (AAZ312581) |
| · Cartridge: | 35000-3 (252978) |
| · Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| · Nozzle ball: | 1548 (AAZ308157) |
| · Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| · Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Felxible hose: | 229A (227085) |
| · Base seal: | BJB09 (AAZ311837) |



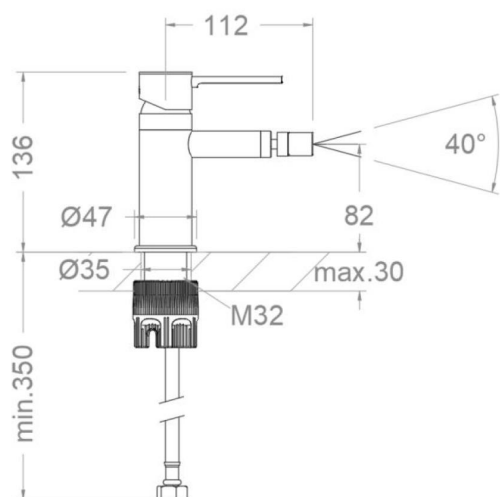

840301IX STAINLESS STEEL BIDET 5L MAMMA MIA SH2

840301IX

Collection:
Mamma mia

Finition:
Inox

Code:
84B311412

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bide

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Connection flexibles etiquette: 229R (227076)
- Manette: 8400L-35IX (84Z312571)
- Index: DT3-CN (253032)
- Écrou de fixation cartouche: 398002 (AAZ311831)
- Écrou de cartouche: TSC3501 (AAZ312581)
- Cartouche: 35000-3 (252978)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Rotule bidet: 1548 (AAZ308157)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 229A (227085)
- Joint de base: BJB09 (AAZ311837)



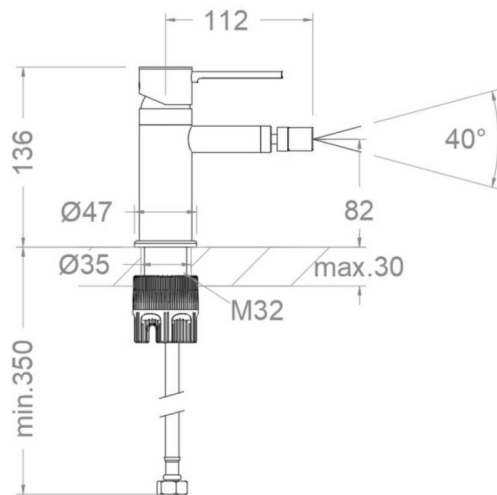

840301IX STAINLESS STEEL BIDET 5L MAMMA MIA SH2

840301IX

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Inox

Code:
84B311412

Standort:
Baño

Kategorie:
Bide

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| · Verbindungsschlauch rot: | 229R (227076) |
| · Hebel: | 8400L-35IX (84Z312571) |
| · Abdeckkappe: | DT3-CN (253032) |
| · Kartuschenringblende: | 398002 (AAZ311831) |
| · Kartuschenmutter: | TSC3501 (AAZ312581) |
| · Kartusche: | 35000-3 (252978) |
| · Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| · verbindungsschlauch: | |
| · Bidetgelenk: | 1548 (AAZ308157) |
| · Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| · Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Verbindungsschlauch: | 229A (227085) |
| · Dichtring für Sockel: | BJB09 (AAZ311837) |



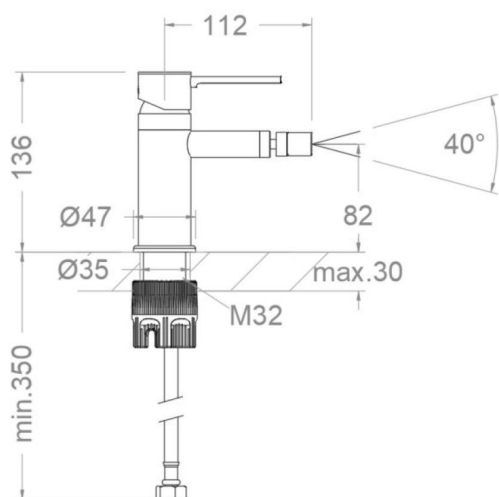

840301IX STAINLESS STEEL BIDET 5L MAMMA MIA SH2 840301IX

Coleção:
Mamma mia

Acabamento:
Inox

Código:
84B311412

Localização:
Baño

Categoria:
Bide

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---|------------------------|
| • Conexões flexíveis etiqueta vermelha: | 229R (227076) |
| • Manípulo: | 8400L-35IX (84Z312571) |
| • Distintivo: | DT3-CN (253032) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 398002 (AAZ311831) |
| • Porca do cartucho: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartucho: | 35000-3 (252978) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Rótula bidê: | 1548 (AAZ308157) |
| • Cola Rosqueado: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Porca do cola rosqueado: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexões flexíveis: | 229A (227085) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com