

ramonsoler.

→ Ficha Técnica




Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Titanium

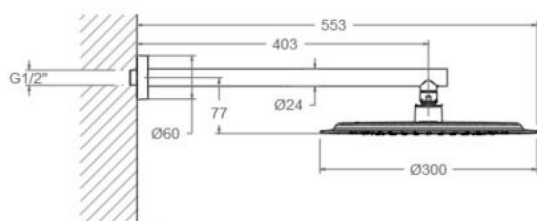

K1815126 CROMO (181512S+BH02RP300+16802) KIT TITANIUM K1815126

Colección:
Titanium

Acabado:
Cromo

Código:
18C311418

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.




Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Conjunto caño: | 16802 (AAZ310516) |
| • Placa para caño : | RB21S (AAA300947) |
| • Caño : | CBET19 (AAZ310510) |
| • Florón del brazo: | 1346 (AAZ311609) |
| • Manguito : | MFCB02 (AAZ310515) |
| • Manecilla : | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Volante distribuidor : | 945100L (94Z311366) |
| • Tapa del volante : | 3761 (201129) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa embellecedora : | R2 (AAC300945) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1512 (AAZ307160) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Rociador: | RP300 (99Z303028) |



- Brazo rociador: B400 (99Z309001)
- Rociador + Brazo Rociador: BH02RP300 (99H309775)
- Camisa cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



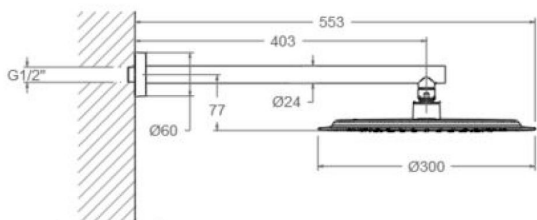

K1815126 CHROME (181512S+BH02RP300+16802) KIT TITANIUM K1815126

Collection:
Titanium

Finish:
Chrome

Code:
18C311418

Location:
Bath

Category:
Bathtub

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.




Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Spout assembly: | 16802 (AAZ310516) |
| • Spout wall plate: | RB21S (AAA300947) |
| • Spout: | CBET19 (AAZ310510) |
| • Arm cover: | 1346 (AAZ311609) |
| • Connector: | MFCB02 (AAZ310515) |
| • Handle: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartidge: | 35100 (252204) |
| • Handle wheel: | 945100L (94Z311366) |
| • Handle wheel cover: | 3761 (201129) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | R2 (AAC300945) |
| • Concealed body: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Distributor shirt: | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Shower head: | RP300 (99Z303028) |
| • Showerhead arm: | B400 (99Z309001) |



- Showerhead + Showerhead arm: BH02RP300 (99H309775)
- Cartridge shirt: CEMP3501 (AAZ302077)



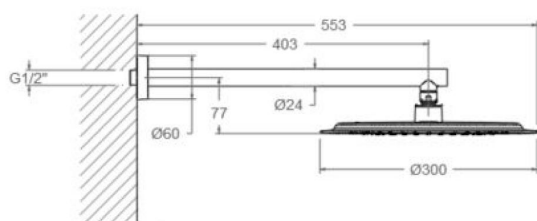

K1815126

Collection:
Titanium

Finition:
Chrome

Code:
18C311418

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.




Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Assemblage du bec: | 16802 (AAZ310516) |
| • Plaque pour bec: | RB21S (AAA300947) |
| • Bec: | CBET19 (AAZ310510) |
| • Floron bras: | 1346 (AAZ311609) |
| • Adaptateur: | MFCB02 (AAZ310515) |
| • Manette: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Croisillon distributeur: | 945100L (94Z311366) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761 (201129) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | R2 (AAC300945) |
| • Corp encastré: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Pomme de douche: | RP300 (99Z303028) |
| • Bras de douche: | B400 (99Z309001) |



- Pomme de douche + Bras de douche: BH02RP300 (99H309775)
- Chemise cartouche: CEMP3501 (AAZ302077)



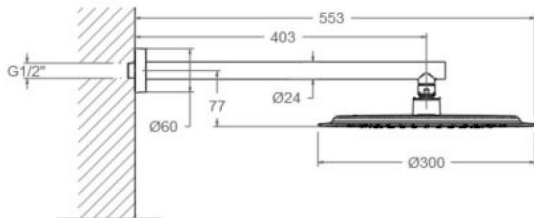

K1815126

Sammlung:
Titanium

Ausführung:
Chrom

Code:
18C311418

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.




Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Auslaufbaugruppe: | 16802 (AAZ310516) |
| • Zierblende für Auslauf: | RB21S (AAA300947) |
| • Auslauf: | CBET19 (AAZ310510) |
| • Wandrosette: | 1346 (AAZ311609) |
| • Schwenkgelenk: | MFCB02 (AAZ310515) |
| • Hebel: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff Umsteller: | 945100L (94Z311366) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761 (201129) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | R2 (AAC300945) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Umsteller-Kartusche: | |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Regenbrause: | RP300 (99Z303028) |



- Wandarm für Regenbrause: B400 (99Z309001)
- Regenbrause + Wandarm: BH02RP300 (99H309775)
- Patronenhemd: CEMP3501 (AAZ302077)



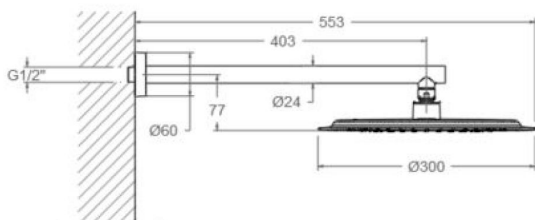

K1815126

Coleção:
Titanium

Acabamento:
cromo

Código:
18C311418

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Montagem do bico: | 16802 (AAZ310516) |
| • Placa para cano: | RB21S (AAA300947) |
| • Cano: | CBET19 (AAZ310510) |
| • Roseta para braço de chuveiro: | 1346 (AAZ311609) |
| • Mangote: | MFCB02 (AAZ310515) |
| • Manípulo: | 1800N-35 (18Z300959) |
| • Distintivo: | DT1-CN (252825) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Volante distribuidor: | 945100L (94Z311366) |
| • Tampa do volante: | 3761 (201129) |
| • Distribuidor: | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa decorativa: | R2 (AAC300945) |
| • Corpo embutido: | XX1512 (AAZ307160) |
| • Camisa do distribuidor: | CEMP3504 (AAZ307192) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Chuveiro: | RP300 (99Z303028) |



- Braço do chuveiro: B400 (99Z309001)
- Chuveiro + Braço do Chuveiro: BH02RP300 (99H309775)
- Camisa do cartucho: CEMP3501 (AAZ302077)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com