

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



3792 DCUC COBRE CEPILLADO (3714CUC+3796CUC+2475CCUC) 3792DCUC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
99H311695

Ubicación:
Accesorios y
recambios


Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

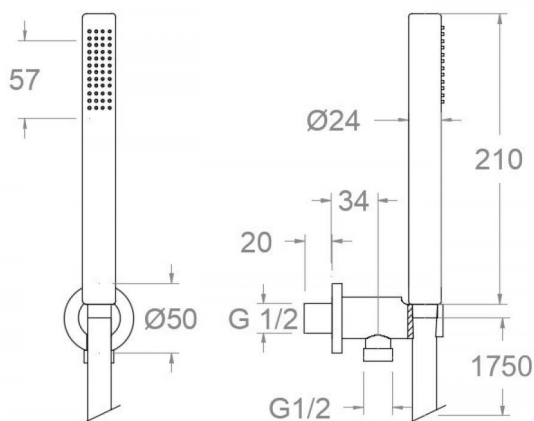



3792 DCUC BRUSHED COPPER (3714CUC+3796CUC+2475CCUC) 3792DCUC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Brushed copper

Code:
99H311695

Location:
Accessories & spare
parts


Category:
Shower

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

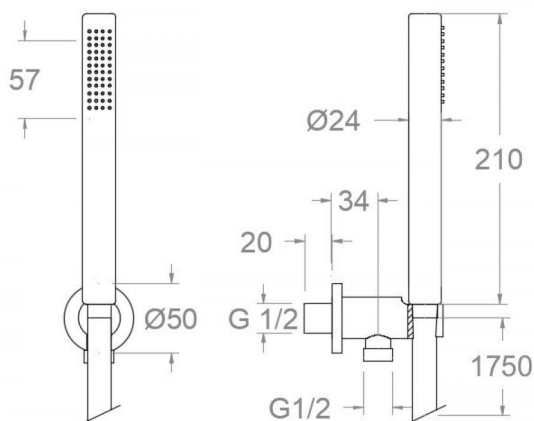



3792DCUC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cuivre brossé

Code:
99H311695

Lieu:
Accessoires &
recharges


Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

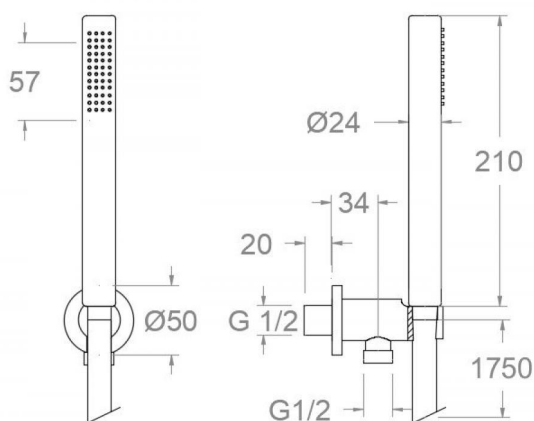



3792DCUC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebrüsteter kupfer

Code:
99H311695

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile


Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

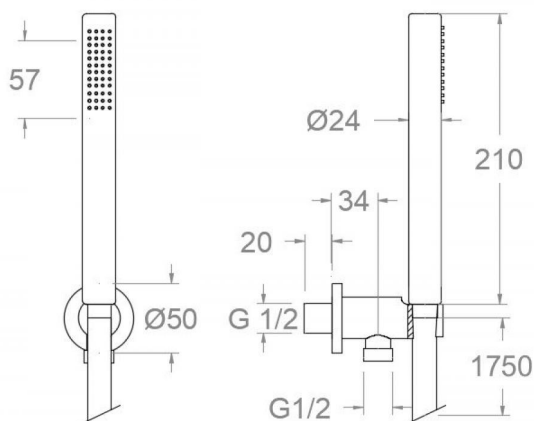



3792DCUC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
cobre escovado

Código:
99H311695

Localização:
Acessórios e
reposições


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

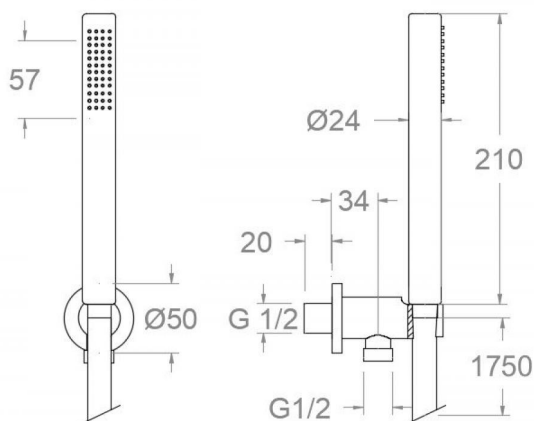

ramonsoler.

— rsramonsoler.com