


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Titanium

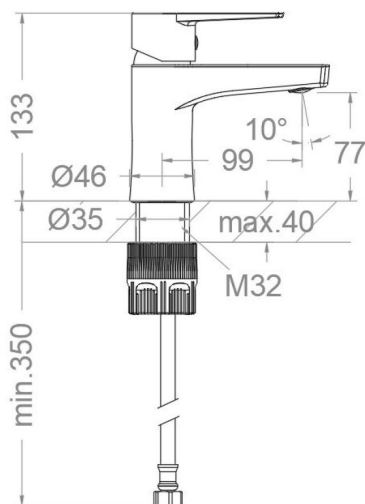

180113 CHROME WASHBASIN TITANIUM TOOL FREE SH3
180113

Colección: Titanium	Acabado: Cromo	Código: 18A311946
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de apertura central en frío
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| • Manecilla : | 1800C3-35 (18Z300882) |
| • Distintivo : | DT1-CN (252825) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aireador : | 1607 (AAZ304834) |
| • Cola Roscada: | CRF323 (AAZ312859) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



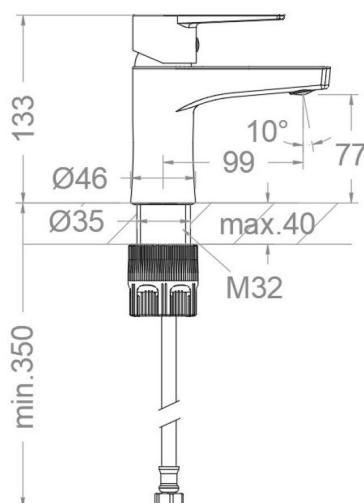

180113 CROMO LAVABO TITANIUM TOOL FREE SH3

180113

Collection:
Titanium

Finish:
Cromo

Code:
18A311946

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Cold opening central system
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Handle: | 1800C3-35 (18Z300882) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834) |
| • Cartridge nut: | TSC350 (253014) |
| • Cartridge: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1607 (AAZ304834) |
| • Threaded tube: | CRF323 (AAZ312859) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Flexible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Base seal: | BJB09 (AAZ311837) |



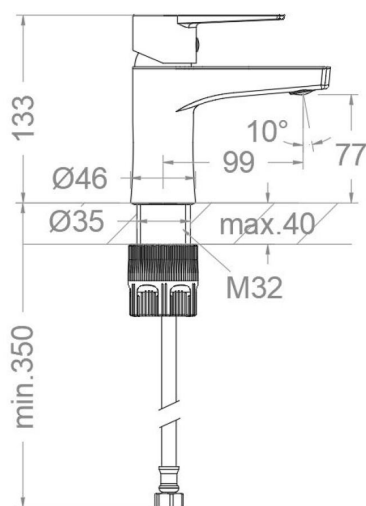

180113 CROMO LAVABO TITANIUM TOOL FREE SH3

180113

Collection:
Titanium

Finition:
Cromo

Code:
18A311946

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'ouverture central à froid
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800C3-35 (18Z300882)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35800-3 (AAZ312857)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aérateur: 1607 (AAZ304834)
- Queue fileté: CRF323 (AAZ312859)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Joint de base: BJB09 (AAZ311837)



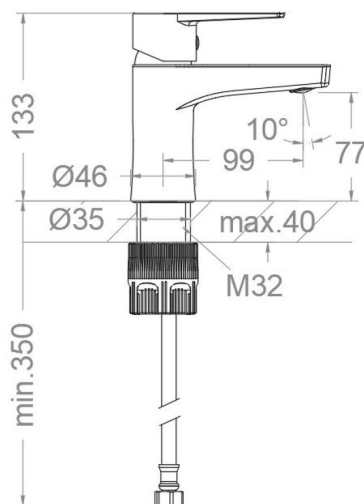

180113 CROMO LAVABO TITANIUM TOOL FREE SH3

180113

Sammlung:
Titanium

Ausführung:
Cromo

Code:
18A311946

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Mittelstellung Kaltwasser
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Hebel: | 1800C3-35 (18Z300882) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • Kartuschenringblende: | 4980 (252834) |
| • Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| • Kartusche: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungs-schlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1607 (AAZ304834) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF323 (AAZ312859) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB09 (AAZ311837) |



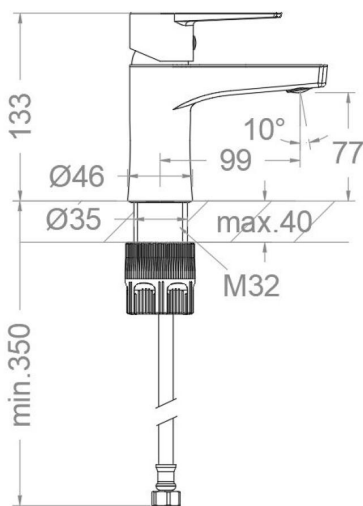

180113 CROMO LAVABO TITANIUM TOOL FREE SH3
180113

Coleção: Titanium	Acabamento: Cromo	Código: 18A311946
Localização: Baño	Categoria: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de abertura central a frio
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Manípulo: | 1800C3-35 (18Z300882) |
| • Distintivo: | DT1-CN (252825) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980 (252834) |
| • Porca do cartucho: | TSC350 (253014) |
| • Cartucho: | 35800-3 (AAZ312857) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Arejador: | 1607 (AAZ304834) |
| • Cola Rosqueado: | CRF323 (AAZ312859) |
| • Porca do cola rosqueado: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexões flexíveis: | 239 (AAZ301713) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com