

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm

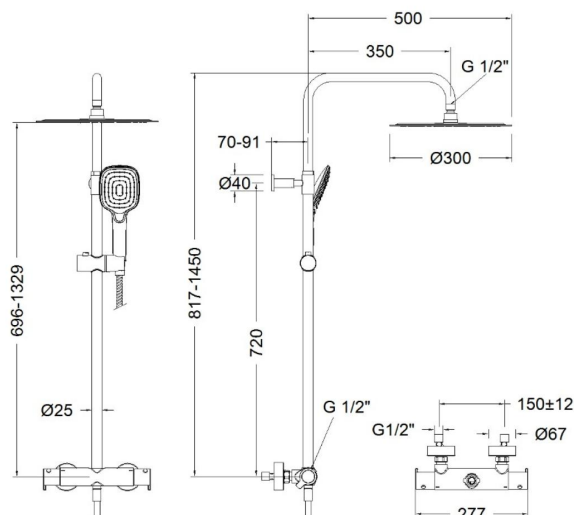

945412 Q3RM300OC ORO CEPILLADO
(941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC)

945412Q3RM300OC

Colección:
Blautherm

Acabado:
Oro cepillado

Código:
94D311954

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| • Rociador: | RM300OC (99Z305268) |
| • Ducha de mano : | 4914Q3OC (99Z306276) |
| • Flexo de ducha : | 2475 COC (99Z305993) |
| • Columna de ducha: | DN132DOC (AAZ307268) |
| • Kit de juntas: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Limitador de caudal: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Excentrica : | E1/23/4FAC (261913) |
| • Floron : | 1323OC (AAZ303193) |
| • Floron + excentrica : | 1326NFOC (AAZ305667) |
| • Asiento : | AGT102OC (AAZ305669) |
| • Tuerca de asiento : | T3/4OC (AAZ305676) |
| • Tapa del volante : | 3761OC (AAZ303055) |
| • Volante distribuidor : | 9457LOC (94Z308126) |



· Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
· Cartucho termostático:	1703T (AAZ302240)
· Anillo limitador de temperatura:	ALT5 (261920)
· Volante Temp.:	9351LOC (94Z307911)
· Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
· Soporte de ducha :	SD25OC (AAZ308348)
· Soporte de pared:	SFT25L55OC (AAZ308153)
· Soporte fijación tubo:	SFDN132DOC (AAZ308364)
· Inversor :	4000 (210849)



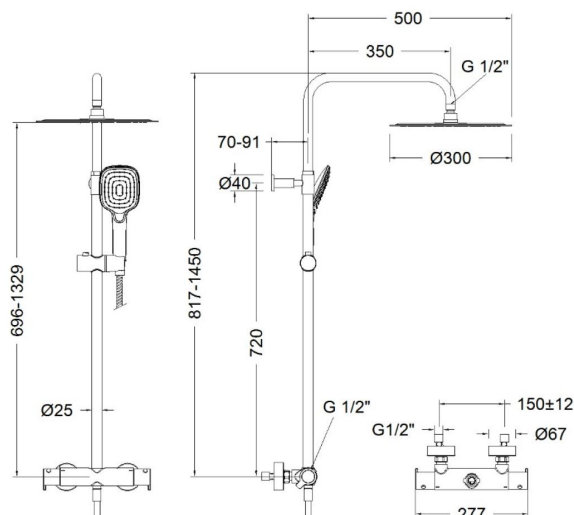

945412 Q3RM300OC BRUSHED GOLD
(941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC)
945412Q3RM300OC

Collection: Blautherm
Finish: Oro cepillado
Code: 94D311954
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Diverter 2 ways with closure
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- Shower head: RM300OC (99Z305268)
- Hand shower: 4914Q3OC (99Z306276)
- Shower flexible hose: 2475 COC (99Z305993)
- Shower column: DN132DOC (AAZ307268)
- Joint kit: BJDN132D (AAZ307894)
- Flow limiter: LC1212 (AAZ310503)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Escutcheon: 1323OC (AAZ303193)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NFOC (AAZ305667)
- Seat: AGT102OC (AAZ305669)
- Screw seat: T3/4OC (AAZ305676)
- Handle wheel cover: 3761OC (AAZ303055)
- Handle wheel: 9457LOC (94Z308126)
- Diverter nut: TSC354 (261914)



- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Handle wheel temperature: 9351LOC (94Z307911)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Shower support: SD25OC (AAZ308348)
- Wall bracket: SFT25L55OC (AAZ308153)
- Tube fixing bracket: SFDN132DOC (AAZ308364)
- Diverter valve: 4000 (210849)





945412 Q3RM300OC BRUSHED GOLD
(941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC)
945412Q3RM300OC

Collection: Blautherm
Finition: Oro cepillado
Code: 94D311954
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| • Pomme de douche: | RM300OC (99Z305268) |
| • Douchette à main: | 4914Q3OC (99Z306276) |
| • Flexible de douche: | 2475 COC (99Z305993) |
| • Colonne de douche: | DN132DOC (AAZ307268) |
| • Kit de joints: | BJDN132D (AAZ307894) |
| • Limiteur de débit: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Excentrique: | E1/23/4FAC (261913) |
| • Rosace: | 1323OC (AAZ303193) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326NFOC (AAZ305667) |
| • Siège: | AGT102OC (AAZ305669) |
| • Écrou siège: | T3/4OC (AAZ305676) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761OC (AAZ303055) |
| • Croisillon distributeur: | 9457LOC (94Z308126) |



- Écrou distributeur: TSC354 (261914)
- Cartouche thermostatique: 1703T (AAZ302240)
- Baigne limiteur de température: ALT5 (261920)
- Croisillon de température: 9351LOC (94Z307911)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Support de douche: SD25OC (AAZ308348)
- Support mural: SFT25L55OC (AAZ308153)
- Support de fixation tube: SFDN132DOC (AAZ308364)
- Inverseur: 4000 (210849)





945412 Q3RM300OC BRUSHED GOLD
(941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC)
945412Q3RM300OC

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
94D311954

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Handbrause und 10 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Cooltouch, ein System das einen angenehmen warmen Takt beim Berühren der Oberfläche der Thermostatarmaturen gewährleistet.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Regenbrause: RM300OC (99Z305268)
- Handbrause: 4914Q3OC (99Z306276)
- Brauseschlauch: 2475 COC (99Z305993)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN132DOC (AAZ307268)
- Gelenksatz: BJDN132D (AAZ307894)
- Durchflussbegrenzer: LC1212 (AAZ310503)
- S-Anschluss: E1/23/4FAC (261913)
- Zierblende: 1323OC (AAZ303193)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NFOC (AAZ305667)
- Befestigungssitz: AGT102OC (AAZ305669)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4OC (AAZ305676)
- Griff-Abdeckkappe: 3761OC (AAZ303055)



· Griff Umsteller:	9457LOC (94Z308126)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
· Thermostatkartusche:	1703T (AAZ302240)
· Temperaturbegrenzungsring:	ALT5 (261920)
· Griff Temperatur:	9351LOC (94Z307911)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
· Brausehalter:	SD25OC (AAZ308348)
· Wandhalterung:	SFT25L55OC (AAZ308153)
· Brausestangenwandhalter:	SFDN132DOC (AAZ308364)
· Umsteller:	4000 (210849)





945412 Q3RM300OC BRUSHED GOLD
(941202SOC+DN132DOC+RM300OC+4914Q3OC+2475COC)
945412Q3RM300OC

Coleção: Blautherm
Acabamento: Oro cepillado
Código: 94D311954
Localização: Baño
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída de ducha manual e 10 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Chuveiro: RM300OC (99Z305268)
- Ducha de mão: 4914Q3OC (99Z306276)
- Flexível de ducha: 2475 COC (99Z305993)
- Coluna de ducha: DN132DOC (AAZ307268)
- Kit de juntas: BJDNI32D (AAZ307894)
- Limitador de fluxo: LC1212 (AAZ310503)
- Excêntrica: E1/23/4FAC (261913)
- Acabamento decorativo: 1323OC (AAZ303193)
- Acabamento decorativo + excêntrica: 1326NFOC (AAZ305667)
- Assento: AGTI02OC (AAZ305669)
- Porca de assento: T3/4OC (AAZ305676)
- Tampa do volante: 3761OC (AAZ303055)
- Volante distribuidor: 9457LOC (94Z308126)



- Porca do distribuidor: TSC354 (261914)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Anel limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Volante Temp.: 9351LOC (94Z307911)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)
- Suporte de ducha: SD25OC (AAZ308348)
- Suporte de parede: SFT25L55OC (AAZ308153)
- Suporte de fixação do tubo: SFDN132DOC (AAZ308364)
- Inversor: 4000 (210849)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com