

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen

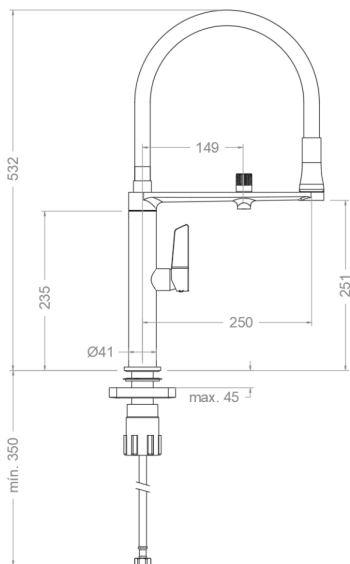

898801MCOC ORO CEPILLADO FREGADERO CILINDRICO CAÑO FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCOC

Colección:
Kitchen

Acabado:
Oro cepillado

Código:
38E312059

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Aireador ósmosis: 1563 (AAZ301775)
- Manecilla : 380001-25OC (38Z312636)
- Distintivo : DT5-GN (AAZ308598)
- Cobertor tuerca cartucho : 4970OC (AAZ305665)
- Tuerca cartucho : TSC256 (AAZ306246)
- Cartucho : 25000-2 (214341)
- Ducha de mano : DC3888OC (AAZ312745)
- Brazo soporte: BFDCC8988OC (AAZ312731)
- Montura: 8991 (AAZ306305)
- Tuerca palomilla: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Volante: 899001OC (38Z312748)
- Aireador : 1599 (AAZ303269)
- Base : 383001OC (38Z311305)
- Base de refuerzo : BRFO2 (AAZ304483)
- Bolsa de accesorios : BAC38 (AAZ303940)
- Conexiones flexibles : 239 (AAZ301713)
- Cola Roscada: CRF320 (AAZ304358)
- Tuerca cola roscada: TCR01R (AAZ305839)
- Conexion flexible salida : 268 (AAZ310486)
- Conexiones flexibles etiq. roja: 239R (AAZ301712)



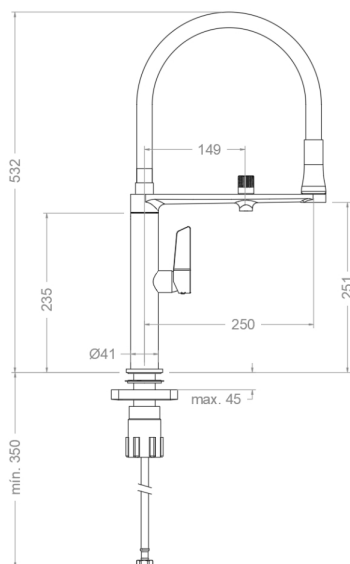

898801MCOC BRUSHED GOLD SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCOC

Collection:
Kitchen

Finish:
Oro cepillado

Code:
38E312059

Location:
Cocina

Category:
Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Osmosis aerator: | 1563 (AAZ301775) |
| • Handle: | 380001-25OC (38Z312636) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cartridge nut cover: | 4970OC (AAZ305665) |
| • Cartridge nut: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartridge: | 25000-2 (214341) |
| • Hand shower: | DC3888OC (AAZ312745) |
| • Support arm: | BFDC8988OC (AAZ312731) |
| • Headwork: | 8991 (AAZ306305) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Handle wheel: | 899001OC (38Z312748) |
| • Aerator: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001OC (38Z311305) |
| • Reinforcement base: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Accessory bag: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Flexible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Threaded tube: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Nut thread tube: | TCR01R (AAZ305839) |
| • Flexible hose outlet: | 268 (AAZ310486) |
| • Flexible connection red: | 239R (AAZ301712) |



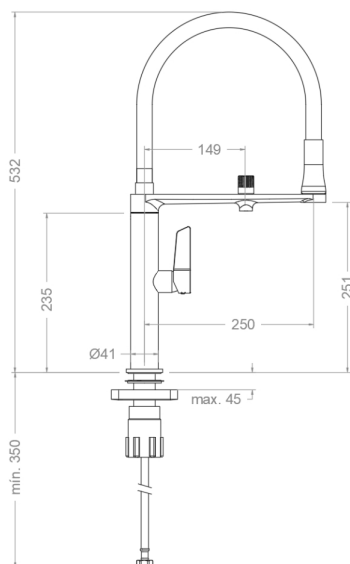

898801MCOC OR BROSSÉ ÉVIER CYLINDRIQUE BEC FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCOC

Collection:
Kitchen

Finition:
Oro cepillado

Code:
38E312059

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Aérateur à osmose: 1563 (AAZ301775)
- Manette: 380001-25OC (38Z312636)
- Index: DT5-GN (AAZ308598)
- Écrou de fixation cartouche: 4970OC (AAZ305665)
- Écrou de cartouche: TSC256 (AAZ306246)
- Cartouche: 25000-2 (214341)
- Douchette à main: DC3888OC (AAZ312745)
- Bras de support: BFDCC8988OC (AAZ312731)
- Tête ou cartouche: 8991 (AAZ306305)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Croisillon: 899001OC (38Z312748)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Base: 383001OC (38Z311305)
- Base de renford: BRF02 (AAZ304483)
- Sachet d'accessoires: BAC38 (AAZ303940)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Queue filetée: CRF320 (AAZ304358)
- Écrou fileté: TCR01R (AAZ305839)
- Connexions flexibles sortie: 268 (AAZ310486)
- Connection flexibles etiquette: 239R (AAZ301712)



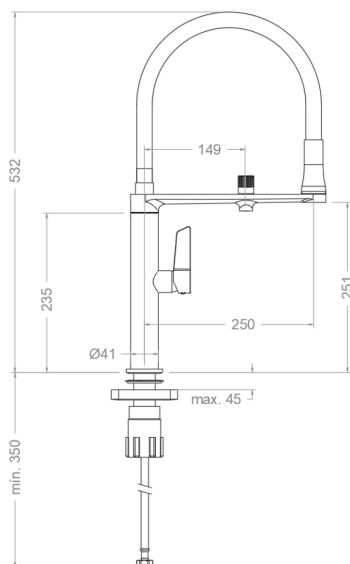

898801MCOC SPÜLTISCH GOLD GEBÜRSTET PURE WATER MAGNET AUSLAUF FLEXIBEL SCHWENKBAR MIT GESCHIRRBRAUSE

898801MCOC

Sammlung:
Kitchen

Ausführung:
Oro cepillado

Code:
38E312059

Standort:
Cocina

Kategorie:
Fregadero

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Osmosebelüfter: | 1563 (AAZ301775) |
| • Hebel: | 380001-25OC (38Z312636) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4970OC (AAZ305665) |
| • Kartuschenmutter: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Handbrause: | DC3888OC (AAZ312745) |
| • Stützzarm: | BFDCC8988OC (AAZ312731) |
| • Keramikoberteil: | 8991 (AAZ306305) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungs-schlauch: | |
| • Griff: | 899001OC (38Z312748) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 383001OC (38Z311305) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Montageset: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01R (AAZ305839) |
| • Verbindungsschlauch: | 268 (AAZ310486) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |



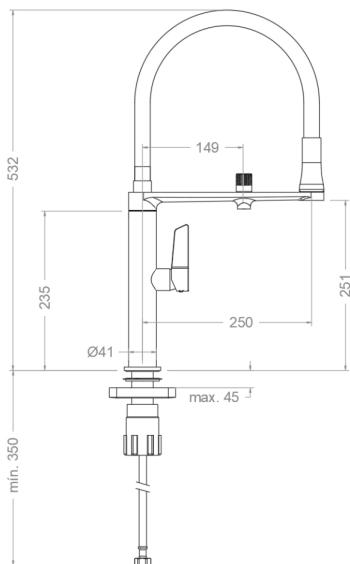

898801MCOC BRUSHED GOLD SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE
PURE WATER MAGNET
898801MCOC

Coleção: Kitchen	Acabamento: Oro cepillado	Código: 38E312059
Localização: Cocina	Categoria: Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Arejador de osmose:	1563 (AAZ301775)
• Manipulo:	380001-25OC (38Z312636)
• Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
• Cobertura porca do cartucho:	4970OC (AAZ305665)
• Porca do cartucho:	TSC256 (AAZ306246)
• Cartucho:	25000-2 (214341)
• Ducha de mão:	DC3888OC (AAZ312745)
• Braço de suporte:	BFDC8988OC (AAZ312731)
• Mecanismo:	8991 (AAZ306305)
• Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Volante:	899001OC (38Z312748)
• Arejador:	1599 (AAZ303269)
• Base:	383001OC (38Z311305)
• Base de reforço:	BRF02 (AAZ304483)
• Bolsa de acessórios:	BAC38 (AAZ303940)
• Conexões flexíveis:	239 (AAZ301713)
• Cola Rosqueado:	CRF320 (AAZ304358)
• Porca do cola rosqueado:	TCR01R (AAZ305839)
• Conexão flexível de saída:	268 (AAZ310486)
• Conexões flexíveis etiqueta vermelha:	239R (AAZ301712)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com