

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Kitchen

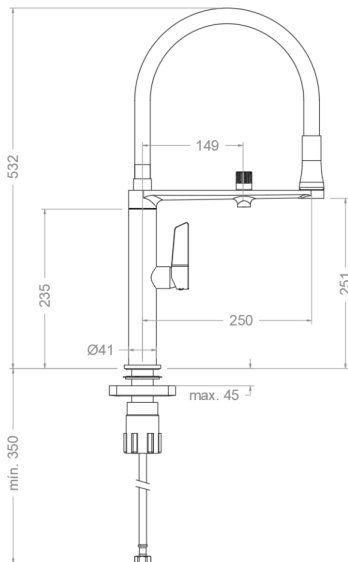

898801MCGR GRAFITO FREGADERO CILINDRICO CAÑO FLEXIBLE
PURE WATER MAGNET
898801MCGR

Colección: Kitchen	Acabado: Grafito	Código: 38E312060
Ubicación: Cocina	Categoría: Fregadero	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Aireador ósmosis:	1563 (AAZ301775)
Manecilla :	380001-25GR (38Z312637)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertor tuerca cartucho :	4970GR (AAZ310374)
Tuerca cartucho :	TSC256 (AAZ306246)
Cartucho :	25000-2 (214341)
Ducha de mano :	DC3888GR (AAZ312746)
Brazo soporte:	BFDC8988GR (AAZ312732)
Montura:	8991 (AAZ306305)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Volante:	899001GR (38Z312749)
Aireador :	1599 (AAZ303269)
Base :	383001GR (38Z312751)
Base de refuerzo :	BRF02 (AAZ304483)
Bolsa de accesorios :	BAC38 (AAZ303940)
Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
Tuerca cola roscada:	TCR01R (AAZ305839)
Conexion flexible salida :	268 (AAZ310486)
Conexiones flexibles etiq. roja:	239R (AAZ301712)



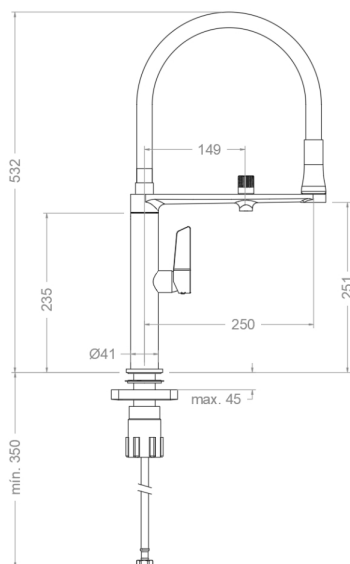

898801MCGR GRAPHITE SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCGR

Collection:
Kitchen

Finish:
Grafito

Code:
38E312060

Location:
Cocina

Category:
Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| • Osmosis aerator: | 1563 (AAZ301775) |
| • Handle: | 380001-25GR (38Z312637) |
| • Index: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Cartridge nut cover: | 4970GR (AAZ310374) |
| • Cartridge nut: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Cartridge: | 25000-2 (214341) |
| • Hand shower: | DC3888GR (AAZ312746) |
| • Support arm: | BFDCC8988GR (AAZ312732) |
| • Headwork: | 8991 (AAZ306305) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Handle wheel: | 899001GR (38Z312749) |
| • Aerator: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 383001GR (38Z312751) |
| • Reinforcement base: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Accessory bag: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Flexible hose: | 239 (AAZ301713) |
| • Threaded tube: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Nut thread tube: | TCR01R (AAZ305839) |
| • Flexible hose outlet: | 268 (AAZ310486) |
| • Flexible connection red: | 239R (AAZ301712) |



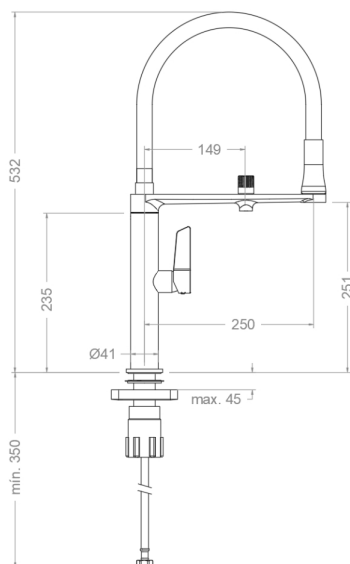

898801MCGR GRAPHITE ÉVIER CYLINDRIQUE BEC FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCGR

Collection:
Kitchen

Finition:
Grafito

Code:
38E312060

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Aérateur à osmose: 1563 (AAZ301775)
- Manette: 380001-25GR (38Z312637)
- Index: DT5-GN (AAZ308598)
- Écrou de fixation cartouche: 4970GR (AAZ310374)
- Écrou de cartouche: TSC256 (AAZ306246)
- Cartouche: 25000-2 (214341)
- Douchette à main: DC3888GR (AAZ312746)
- Bras de support: BFDCC8988GR (AAZ312732)
- Tête ou cartouche: 8991 (AAZ306305)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Croisillon: 899001GR (38Z312749)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Base: 383001GR (38Z312751)
- Base de renford: BRFO2 (AAZ304483)
- Sachet d'accessoires: BAC38 (AAZ303940)
- Connexions flexibles: 239 (AAZ301713)
- Queue filetée: CRF320 (AAZ304358)
- Écrou fileté: TCR01R (AAZ305839)
- Connexions flexibles sortie: 268 (AAZ310486)
- Connection flexibles etiquette: 239R (AAZ301712)



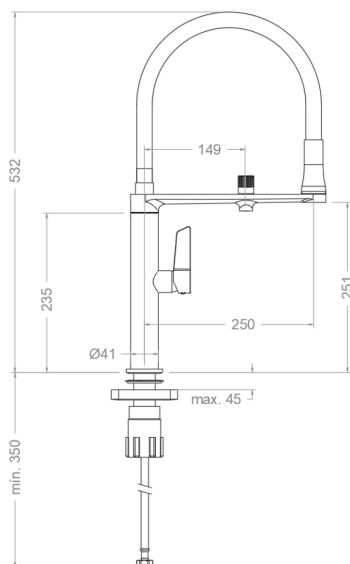

898801MCGR SPÜLTISCH GRAPHIT PURE WATER MAGNET AUSLAUF FLEXIBEL SCHWENKBAR MIT GESCHIRRBRAUSE

898801MCGR

Sammlung:
Kitchen

Ausführung:
Grafito

Code:
38E312060

Standort:
Cocina

Kategorie:
Fregadero

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Osmosebelüfter: | 1563 (AAZ301775) |
| • Hebel: | 380001-25GR (38Z312637) |
| • Abdeckkappe: | DT5-GN (AAZ308598) |
| • Kartuschenringblende: | 4970GR (AAZ310374) |
| • Kartuschenmutter: | TSC256 (AAZ306246) |
| • Kartusche: | 25000-2 (214341) |
| • Handbrause: | DC3888GR (AAZ312746) |
| • Stützarm: | BFDC8988GR (AAZ312732) |
| • Keramikoberteil: | 8991 (AAZ306305) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Griff: | 899001GR (38Z312749) |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 383001GR (38Z312751) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Montageset: | BAC38 (AAZ303940) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01R (AAZ305839) |
| • Verbindungsschlauch: | 268 (AAZ310486) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |



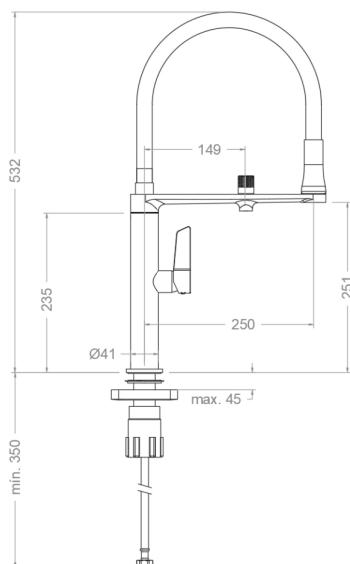

898801MCGR GRAPHITE SINK CYLINDRICAL SPOUT FLEXIBLE PURE WATER MAGNET

898801MCGR

Coleção:
Kitchen

Acabamento:
Grafito

Código:
38E312060

Localização:
Cocina

Categoria:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 8 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Arejador de osmose: 1563 (AAZ301775)
- Manipulo: 380001-25GR (38Z312637)
- Distintivo: DT5-GN (AAZ308598)
- Cobertura porca do cartucho: 4970GR (AAZ310374)
- Porca do cartucho: TSC256 (AAZ306246)
- Cartucho: 25000-2 (214341)
- Ducha de mão: DC3888GR (AAZ312746)
- Braço de suporte: BFDCC8988GR (AAZ312732)
- Mecanismo: 8991 (AAZ306305)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Volante: 899001GR (38Z312749)
- Arejador: 1599 (AAZ303269)
- Base: 383001GR (38Z312751)
- Base de reforço: BRFO2 (AAZ304483)
- Bolsa de acessórios: BAC38 (AAZ303940)
- Conexões flexíveis: 239 (AAZ301713)
- Cola Rosqueado: CRF320 (AAZ304358)
- Porca do cola rosqueado: TCR01R (AAZ305839)
- Conexão flexível de saída: 268 (AAZ310486)
- Conexões flexíveis etiqueta vermelha: 239R (AAZ301712)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com