

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

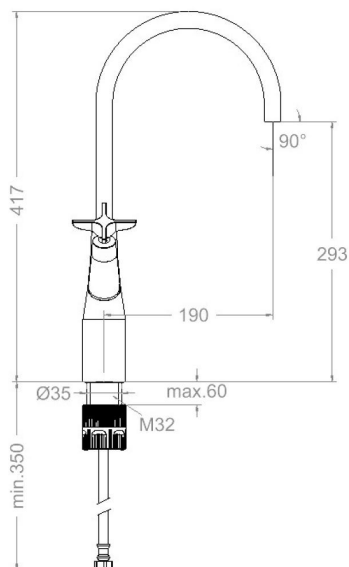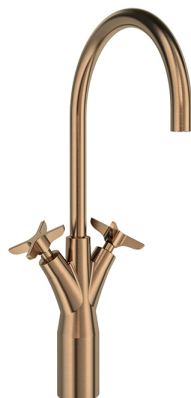

911001CUC COBRE CEPILLADO LAVABO ALTO 5L ADAGIO CAÑO 190mm

911001CUC

Colección:
Adagio

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
91A312097

Ubicación:
Baño

Categoría:
Lavabo



Características técnicas

- Montura cerámica G1/2 de 90°.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79,8 PSI) y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14,5-72,5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.



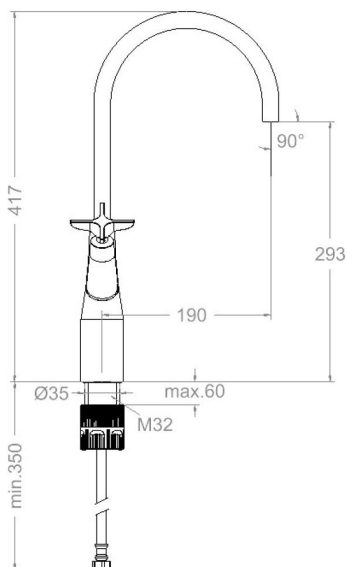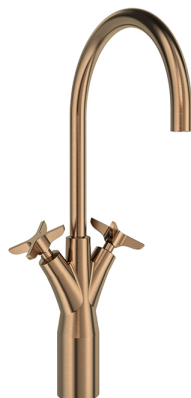

911001CUC BRUSHED COPPER WASHBASIN HIGH 5L ADAGIO SPOUT 190mm

911001CUC

Collection:
Adagio

Finish:
Cobre cepillado

Code:
91A312097

Location:
Baño

Category:
Lavabo



Technical characteristics

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21,8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.



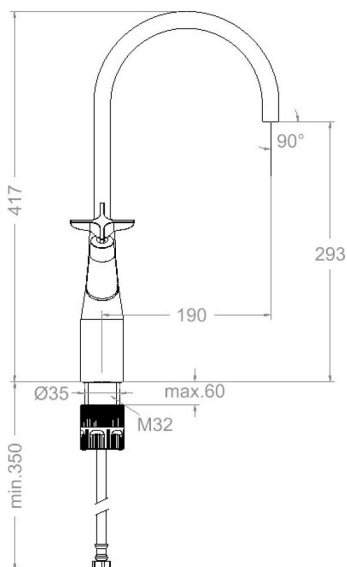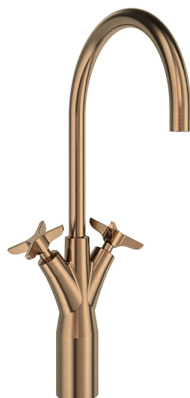

911001CUC CUIVRE BROSSÉ LAVABO HAUT 5L ADAGIO BEC 190mm 911001CUC

Collection:
Adagio

Finition:
Cobre cepillado

Code:
91A312097

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo



Caractéristiques techniques

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.



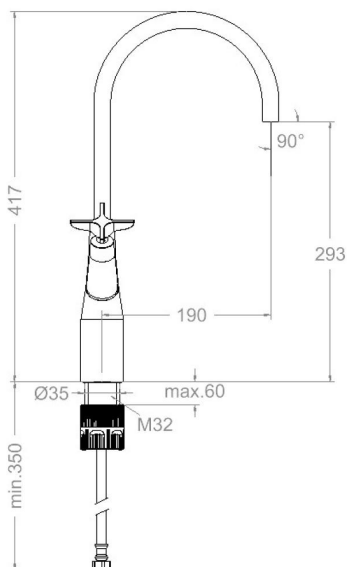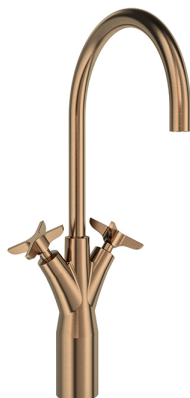

911001CUC WASCHTISCH AUSLAUF SCHWENKBAR AUSL.190mm
KUPFER 5L ADAGIO

911001CUC

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Cobre cepillado

Code:
91A312097

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo



Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G1/2 90°.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79,8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14,5–72,5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.



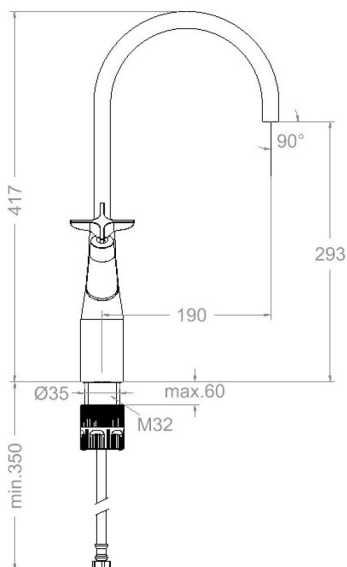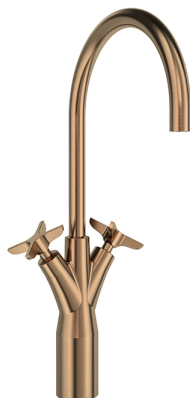

911001CUC BRUSHED COPPER WASHBASIN HIGH 5L ADAGIO SPOUT 190mm

911001CUC

Coleção:
Adagio

Acabamento:
Cobre cepillado

Código:
91A312097

Localização:
Baño

Categoria:
Lavabo

Características técnicas

- Mecanismo cerâmico G1/2 de 90°.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com