

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

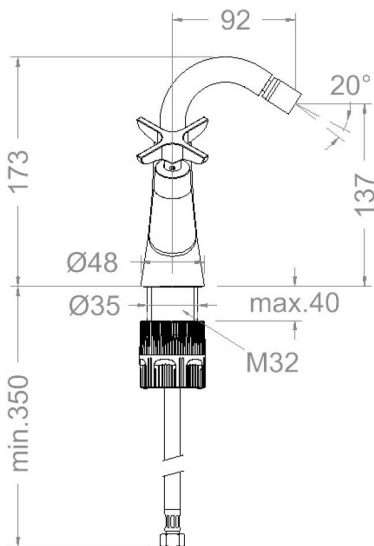

910301CUC COBRE CEPILLADO BIDE 5L ADAGIO
910301CUC

Colección: Adagio	Acabado: Cobre cepillado	Código: 91B312098
Ubicación: Baño	Categoría: Bide	

Características técnicas

- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14,5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Composición y recambios

· Montura roja:	1701C1/2 (AAZ306280)
· Floron :	9191CUC (91Z313763)
· Volante:	9150CUC (91Z313725)
· Caño :	C9106CUC (91Z313907)
· Montura azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
· Rótula bidé :	1548CUC (AAZ308162)
· Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
· Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
· Conexiones flexibles :	224 (120826)
· Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)



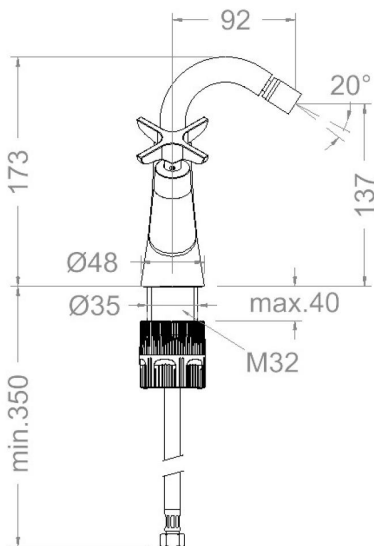

910301CUC BRUSHED COPPER BIDET 5L ADAGIO
910301CUC

Collection: Adagio	Finish: Cobre cepillado	Code: 91B312098
Location: Baño	Category: Bide	

Technical characteristics

- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21.8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Composition and spare parts

• Red Headwork:	1701C1/2 (AAZ306280)
• Escutcheon:	9191CUC (91Z313763)
• Handle wheel:	9150CUC (91Z313725)
• Spout:	C9106CUC (91Z313907)
• Blue headwork:	1702C1/2 (AAZ306281)
• Nozzle ball:	1548CUC (AAZ308162)
• Threaded tube:	CRF321 (AAZ308130)
• Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
• Felxible hose:	224 (120826)
• Base seal:	BJB01 (AAZ304485)



910301CUC CUIVRE BROSSÉ BIDET 5L ADAGIO

910301CUC


Collection:
Adagio

Finition:
Cobre cepillado

Code:
91B312098

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bide

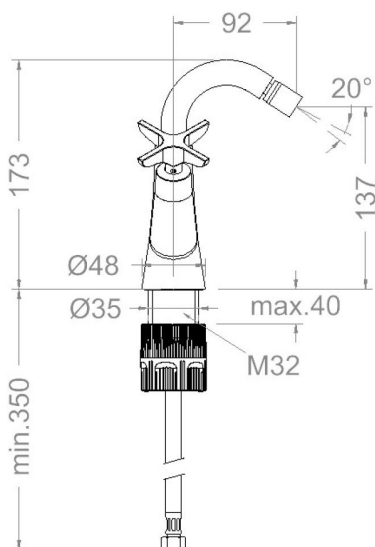

Caractéristiques techniques

- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8–79.8 PSI) et température 15–55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5–72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- tête rouge ou cartouche: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Rosace: 9191CUC (91Z313763)
- Croisillon: 9150CUC (91Z313725)
- Bec: C9106CUC (91Z313907)
- tête bleue ou cartouche: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Rotule bidet: 1548CUC (AAZ308162)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 224 (120826)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)



910301CUC BIDET KUPFER 5L ADAGIO
910301CUC

Sammlung: Adagio	Ausführung: Cobre cepillado	Code: 91B312098
Standort: Baño	Kategorie: Bide	



Technische eigenschaften


- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79.8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| · Rot keramikoberteil: | 1701C1/2 (AAZ306280) |
| · Zierblende: | 9191CUC (91Z313763) |
| · Griff: | 9150CUC (91Z313725) |
| · Auslauf: | C9106CUC (91Z313907) |
| · Blau keramikoberteil: | 1702C1/2 (AAZ306281) |
| · Bidetgelenk: | 1548CUC (AAZ308162) |
| · Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| · Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Verbindungsschlauch: | 224 (120826) |
| · Dichtring für Sockel: | BJB01 (AAZ304485) |

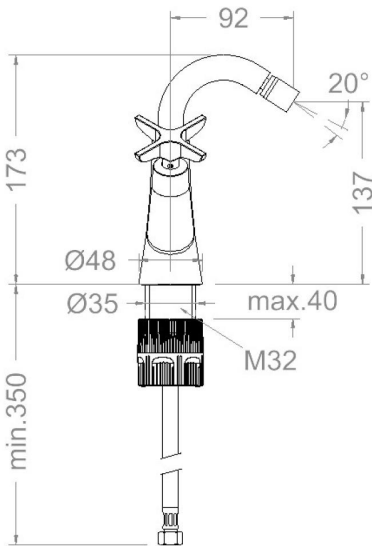

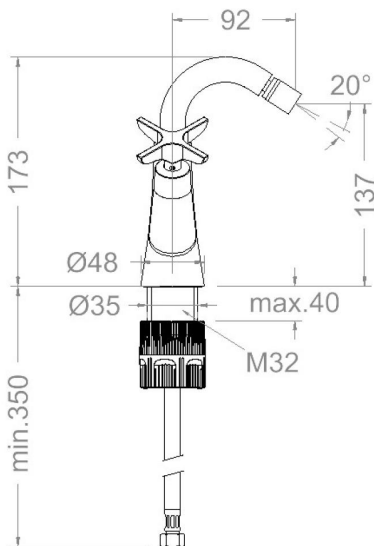

910301CUC BRUSHED COPPER BIDET 5L ADAGIO
910301CUC

Coleção: Adagio	Acabamento: Cobre cepillado	Código: 91B312098
Localização: Baño	Categoria: Bide	

Características técnicas

- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79,8 PSI) e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14,5-72,5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Composição e reposições

Mecanismo vermelho:	1701C1/2 (AAZ306280)
Acabamento decorativo:	9191CUC (91Z313763)
Volante:	9150CUC (91Z313725)
Cano:	C9106CUC (91Z313907)
Mecanismo azul:	1702C1/2 (AAZ306281)
Rótula bidê:	1548CUC (AAZ308162)
Cola Rosqueado:	CRF321 (AAZ308130)
Porca do cola rosqueado:	TCR01 (AAZ305357)
Conexões flexíveis:	224 (120826)
Junta de base:	BJB01 (AAZ304485)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com