

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

914202CUC COBRE CEPILLADO LAVABO REPISA 5L ADAGIO CAÑO 190mm

914202CUC

Colección:	Acabado:	Código:
Adagio	Cobre cepillado	91A312102
Ubicación:	Categoría:	
Baño	Lavabo	

Características técnicas


- Montura cerámica G1/2 de 90°.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| · Caño : | C9105CUC (91Z313728) |
| · Junta de base: | BJB01 (AAZ304485) |
| · Montura azul: | 1702C1/2 (AAZ306281) |
| · Montura roja: | 1701C1/2 (AAZ306280) |
| · Volante: | 9150CUC (91Z313725) |
| · Conexion flexible salida : | 266 (AAZ304897) |
| · Florón del caño: | FC914201CUC (91Z313719) |
| · Aireador : | 1621 (AAZ307196) |
| · Floron : | FV914202CUC (91Z313723) |
| · Conexiones flexibles : | 222 (300137) |
| · Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Cola Roscada: | CRF320 (AAZ304358) |

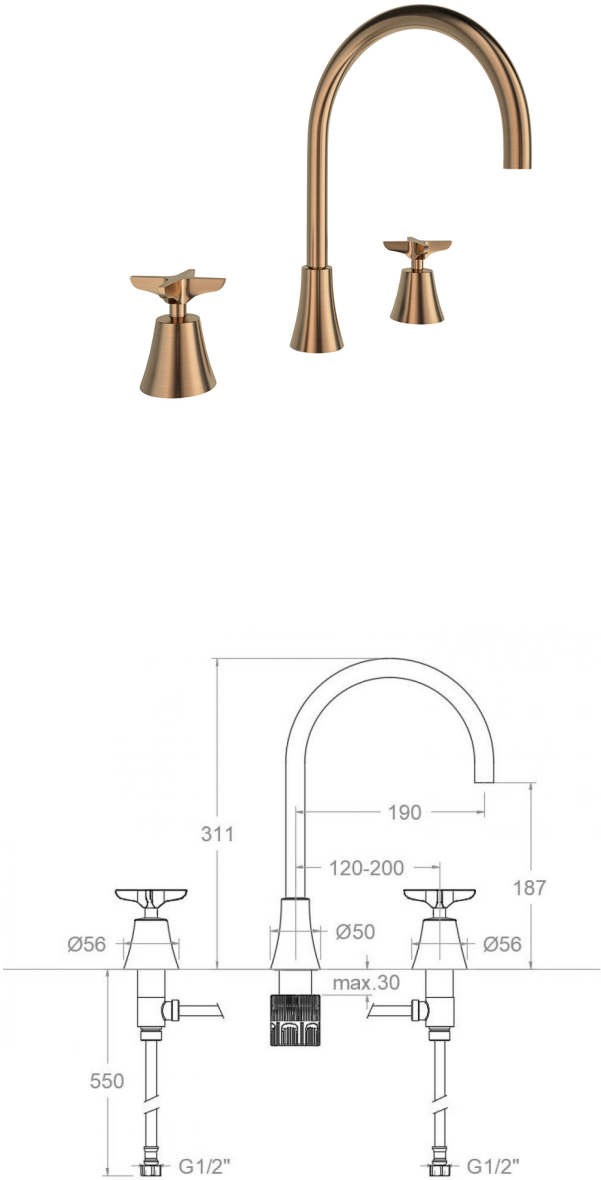

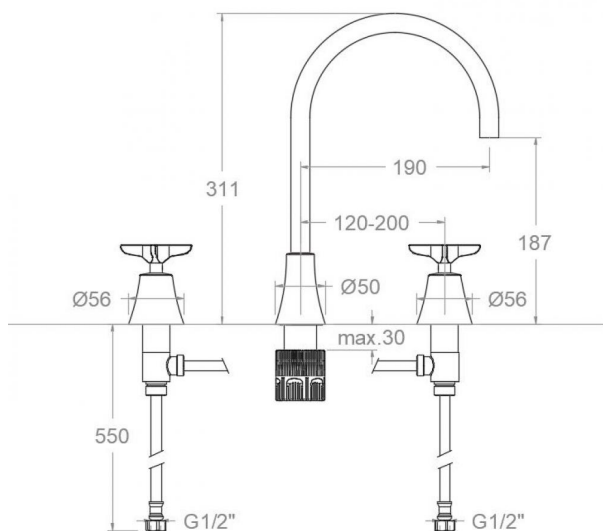

914202CUC BRUSHED COPPER WASHBASIN SHELF SPOUT 190mm 5L ADAGIO

914202CUC

Collection:
Adagio

Finish:
Cobre cepillado

Code:
91A312102

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21,8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Composition and spare parts

- Spout: C9105CUC (91Z313728)
- Base seal: BJB01 (AAZ304485)
- Blue headwork: 1702C1/2 (AAZ306281)
- Red Headwork: 1701C1/2 (AAZ306280)
- Handle wheel: 9150CUC (91Z313725)
- Flexible hose outlet: 266 (AAZ304897)
- Spout Escutcheon: FC914201CUC (91Z313719)
- Aerator: 1621 (AAZ307196)
- Escutcheon: FV914202CUC (91Z313723)
- Flexible hose: 222 (300137)
- Nut thread tube: TCR01 (AAZ305357)
- Threaded tube: CRF320 (AAZ304358)



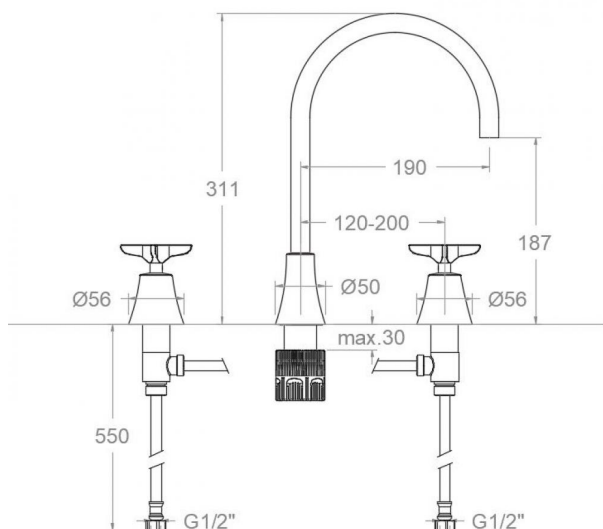

914202CUC CUIVRE BROSSÉ LAVABO SUR GORGE BEC 190mm 5L ADAGIO

914202CUC

Collection:
Adagio

Finition:
Cobre cepillado

Code:
91A312102

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Ceramic headwork G1/2 of 90°.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • Bec: | C9105CUC (91Z313728) |
| • Joint de base: | BJB01 (AAZ304485) |
| • tête bleue ou cartouche: | 1702C1/2 (AAZ306281) |
| • tête rouge ou cartouche: | 1701C1/2 (AAZ306280) |
| • Croisillon : | 9150CUC (91Z313725) |
| • Connexions flexibles sortie: | 266 (AAZ304897) |
| • Rosace de bec: | FC914201CUC (91Z313719) |
| • Aérateur: | 1621 (AAZ307196) |
| • Rosace: | FV914202CUC (91Z313723) |
| • Connexions flexibles: | 222 (300137) |
| • Ecou fileté: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Queue fileté: | CRF320 (AAZ304358) |



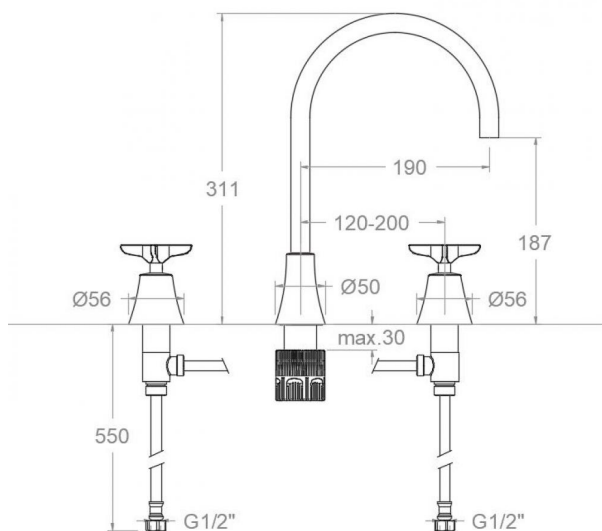

914202CUC WASCHTISCH 3-LOCH AUSLADUNG 190mm KUPFER 5L ADAGIO

914202CUC

Sammlung:
Adagio

Ausführung:
Cobre cepillado

Code:
91A312102

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G1/2 90°.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79.8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| • Auslauf: | C9105CUC (91Z313728) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB01 (AAZ304485) |
| • Blau keramikoberteil: | 1702C1/2 (AAZ306281) |
| • Rot keramikoberteil: | 1701C1/2 (AAZ306280) |
| • Griff: | 9150CUC (91Z313725) |
| • Verbindungsschlauch: | 266 (AAZ304897) |
| • Wandrosette: | FC914201CUC (91Z313719) |
| • Luftsprudler : | 1621 (AAZ307196) |
| • Zierblende: | FV914202CUC (91Z313723) |
| • Verbindungsschlauch: | 222 (300137) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |



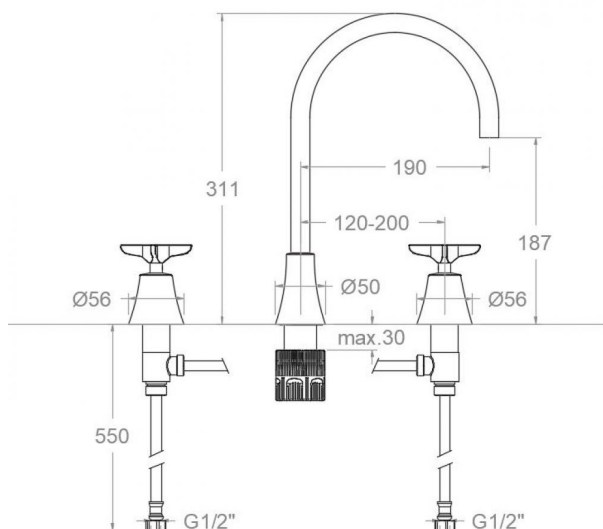

914202CUC BRUSHED COPPER WASHBASIN SHELF SPOUT 190mm 5L ADAGIO

914202CUC

Coleção:
Adagio

Acabamento:
Cobre cepillado

Código:
91A312102

Localização:
Baño

Categoria:
Lavabo

Características técnicas

- Mecanismo cerâmico G1/2 de 90°.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79,8 PSI) e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14,5-72,5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Cano: | C9105CUC (91Z313728) |
| • Junta de base: | BJB01 (AAZ304485) |
| • Mecanismo azul: | 1702C1/2 (AAZ306281) |
| • Mecanismo vermelho: | 1701C1/2 (AAZ306280) |
| • Volante: | 9150CUC (91Z313725) |
| • Conexão flexível de saída: | 266 (AAZ304897) |
| • Roseta do cano: | FC914201CUC (91Z313719) |
| • Arejador: | 1621 (AAZ307196) |
| • Acabamento decorativo: | FV914202CUC (91Z313723) |
| • Conexões flexíveis: | 222 (300137) |
| • Porca do cola rosqueado: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com