ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Adagio

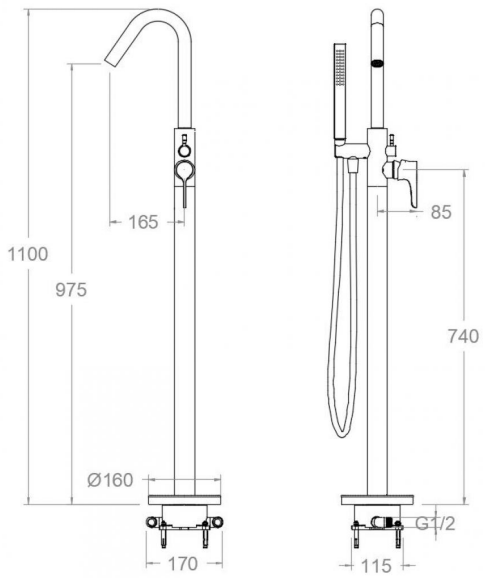

918503 DCUC COBRE CEPILLADO (918503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ADAGIO

918503DCUC

Colección:
Adagio

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
91C312105

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 17 l/min y salida ducha 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	9100-35CUC (91Z309250)
Distintivo :	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertor tuerca cartucho :	COMC04CUC (AAZ308443)
Tuerca cartucho :	TSCMC03 (AAZ305775)
Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
Válvula antiretorno :	ARDMC14 (AAZ305816)
Volante distribuidor :	VDMC01CUC (AAZ308445)
Distribuidor :	DIMC01 (AAZ305815)
Base :	BEMC03CUC (AAZ308444)
Cuerpo empotrado :	TECNOBOX02 (AAZ305292)
Caño :	C8503RCUC (AAZ308442)
Aireador :	1614 (AAZ305748)
Conexión rígida:	CRMC06 (AAZ313681)
Ducha de mano :	3714CUC (99Z307560)
Flexo de ducha :	2475 CCUC (99Z311931)
Soporte de ducha :	SDMC01CUC (AAZ308627)

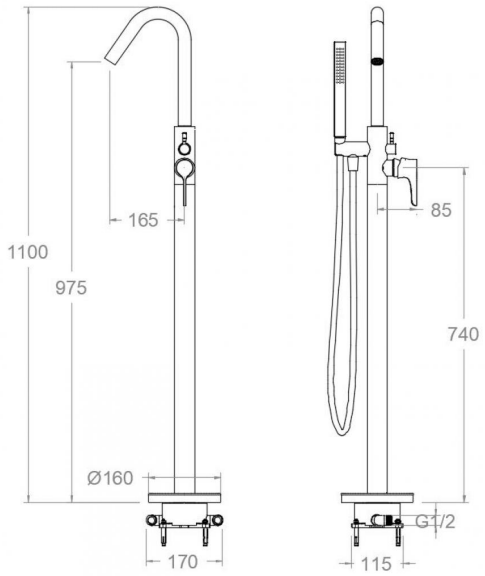

918503 DCUC BRUSHED COPPER (918503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ADAGIO

918503DCUC

Collection:
Adagio

Finish:
Cobre cepillado

Code:
91C312105

Location:
Baño

Category:
Bañera

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 17 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Block system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	9100-35CUC (91Z309250)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Cartridge nut cover:	COMC04CUC (AAZ308443)
Cartridge nut:	TSCMC03 (AAZ305775)
Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
Check valve:	ARDMC14 (AAZ305816)
Handle wheel:	VDMC01CUC (AAZ308445)
Ceramic diverter:	DIMC01 (AAZ305815)
Base:	BEMC03CUC (AAZ308444)
Concealed body:	TECNOBOX02 (AAZ305292)
Spout:	C8503RCUC (AAZ308442)
Aerator:	1614 (AAZ305748)
Rigid connection spout:	CRMC06 (AAZ313681)
Hand shower:	3714CUC (99Z307560)
Shower flexible hose:	2475 CCUC (99Z311931)
Shower support:	SDMC01CUC (AAZ308627)

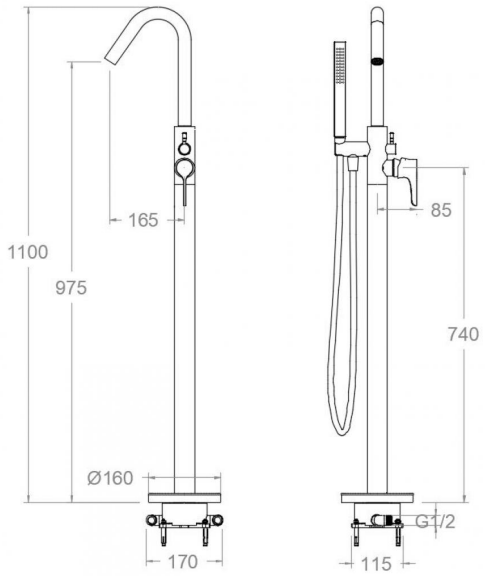

918503 DCUC CUIVRE BROSSÉ (918503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ADAGIO

918503DCUC

Collection: Adagio
Finition: Cobre cepillado
Code: 91C312105
Lieu: Baño
Catégorie: Bañera

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 17 l/min et sortie douche 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	9100-35CUC (91Z309250)
Index:	DT5-GN (AAZ308598)
Écrou de fixation cartouche:	COMC04CUC (AAZ308443)
Écrou de cartouche:	TSCMC03 (AAZ305775)
Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
Clapet anti-retour:	ARDMC14 (AAZ305816)
Croisillon distributeur:	VDMC01CUC (AAZ308445)
Distributeur:	DIMC01 (AAZ305815)
Base:	BEMC03CUC (AAZ308444)
Corp encastré:	TECNOBOX02 (AAZ305292)
Bec:	C8503RCUC (AAZ308442)
Aérateur:	1614 (AAZ305748)
Raccord rigide pour bec:	CRMC06 (AAZ313681)
Douchette à main:	3714CUC (99Z307560)
Flexible de douche:	2475 CCUC (99Z311931)
Support de douche:	SDMC01CUC (AAZ308627)

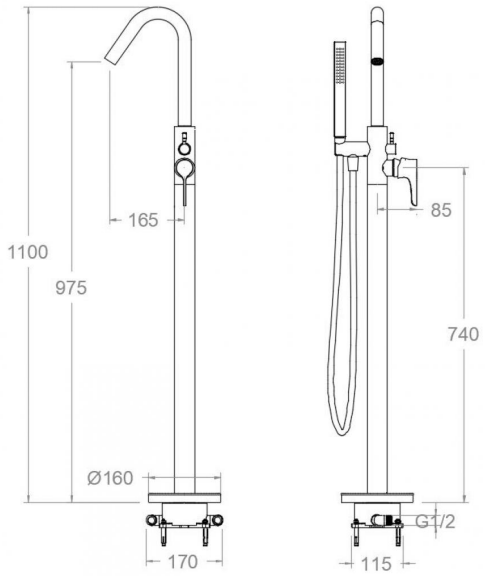

918503 DCUC KUPFER (918503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ADAGIO

918503DCUC

Sammlung: Adagio
Ausführung: Cobre cepillado
Code: 91C312105
Standort: Baño
Kategorie: Bañera

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 17 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	9100-35CUC (91Z309250)
Abdeckkappe:	DT5-GN (AAZ308598)
Kartuschenringblende:	COMC04CUC (AAZ308443)
Kartuschenmutter:	TSCMC03 (AAZ305775)
Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
Rückflussverhinderungsventil :	ARDMC14 (AAZ305816)
Griff Umsteller:	VDMC01CUC (AAZ308445)
Umsteller 2/3 Wege:	DIMC01 (AAZ305815)
Sockel:	BEMC03CUC (AAZ308444)
Unterputz-Einbaukörper:	TECNOBOX02 (AAZ305292)
Auslauf:	C8503RCUC (AAZ308442)
Luftsprudler :	1614 (AAZ305748)
Starrer Anschluss für Auslauf:	CRMC06 (AAZ313681)
Handbrause:	3714CUC (99Z307560)
Brauseschlauch:	2475 CCUC (99Z311931)
Brausehalter:	SDMC01CUC (AAZ308627)

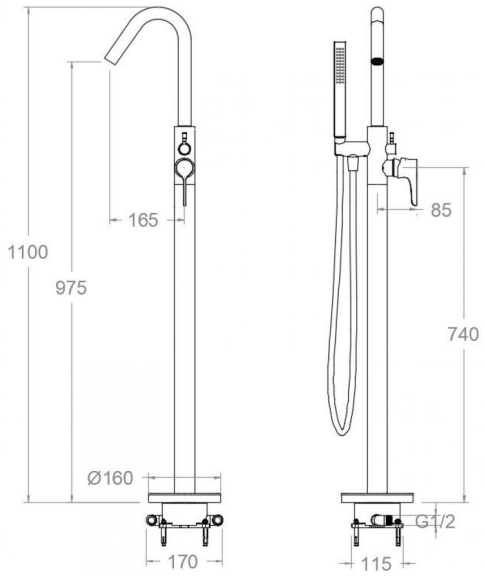

918503 DCUC BRUSHED COPPER (918503SCUC+3714CUC+2475CCUC) ADAGIO

918503DCUC

Coleção: Adagio

Acabamento: Cobre cepillado

Código: 91C312105

Localização: Baño

Categoria: Bañera

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 17 l/min e saída do chuveiro 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	9100-35CUC (91Z309250)
Distintivo:	DT5-GN (AAZ308598)
Cobertura porca do cartucho:	COMC04CUC (AAZ308443)
Porca do cartucho:	TSCMC03 (AAZ305775)
Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
Válvula de retenção:	ARDMC14 (AAZ305816)
Volante distribuidor:	VDMC01CUC (AAZ308445)
Distribuidor:	DIMC01 (AAZ305815)
Base:	BEMC03CUC (AAZ308444)
Corpo embutido:	TECNOBOX02 (AAZ305292)
Cano:	C8503RCUC (AAZ308442)
Arejador:	1614 (AAZ305748)
Conexão rígida:	CRMC06 (AAZ313681)
Ducha de mão:	3714CUC (99Z307560)
Flexível de ducha:	2475 CCUC (99Z311931)
Suporte de ducha:	SDMC01CUC (AAZ308627)