

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

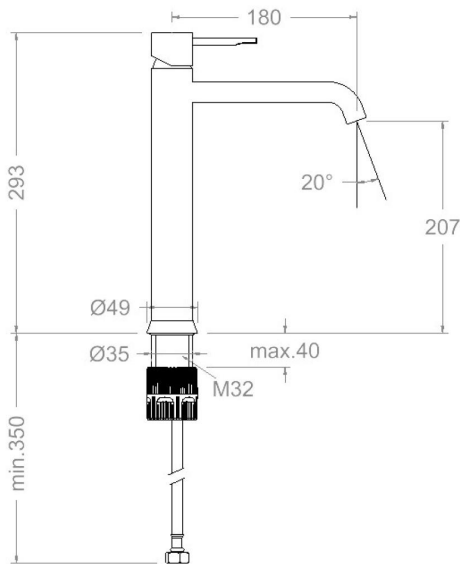

390201GR GRAFITO LAVABO XL 5L ODISEA
390201GR

Colección: Odisea	Acabado: Grafito	Código: 39A312133
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal: 5 l/min (estable para el rango 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) y T° 15-55°C)
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

· Manecilla :	3900L-35GR (39Z311401)
· Distintivo :	DT1-GRN (AAZ311084)
· Cobertor tuerca cartucho :	398002GR (AAZ311836)
· Tuerca cartucho :	TSC3501 (AAZ312581)
· Cartucho :	35000-3 (252978)
· Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
· Aireador :	1621 (AAZ307196)
· Base :	3930GR (AAZ311085)
· Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
· Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
· Conexiones flexibles :	238 (AAZ300859)



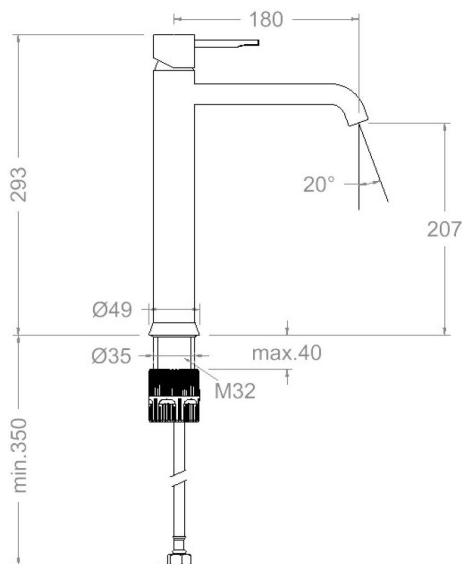

390201GR GUN METAL WASHBASIN XL 5L ODISEA

390201GR

Collection:
Odisea

Finish:
Grafito

Code:
39A312133

Location:
Baño

Category:
Lavabo

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate: 5 l/min (stable for the range 1.5-5.5 bar (21,8-79.8 PSI) and temperature 15-55°C)
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14,5-72,5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • Handle: | 3900L-35GR (39Z311401) |
| • Index: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Cartridge nut cover: | 398002GR (AAZ311836) |
| • Cartridge nut: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartridge: | 35000-3 (252978) |
| • Wing nut: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aerator: | 1621 (AAZ307196) |
| • Base: | 3930GR (AAZ311085) |
| • Threaded tube: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Nut thread tube: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Felxible hose: | 238 (AAZ300859) |



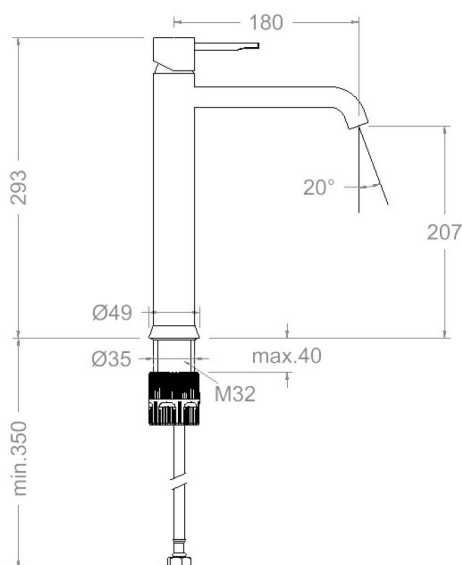

390201GR GUN METAL WASHBASIN XL 5L ODISEA

390201GR

Collection:
Odisea

Finition:
Grafito

Code:
39A312133

Lieu:
Baño

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit: 5 l/min (stable entre 1,5 et 5,5 bar (21,8-79.8 PSI) et température 15-55°C)
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3900L-35GR (39Z311401)
- Index: DT1-GRN (AAZ311084)
- Écrou de fixation cartouche: 398002GR (AAZ311836)
- Écrou de cartouche: TSC3501 (AAZ312581)
- Cartouche: 35000-3 (252978)
- Écrou à vis: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aérateur: 1621 (AAZ307196)
- Base: 3930GR (AAZ311085)
- Queue fileté: CRF321 (AAZ308130)
- Écrou fileté: TCR01 (AAZ305357)
- Connexions flexibles: 238 (AAZ300859)



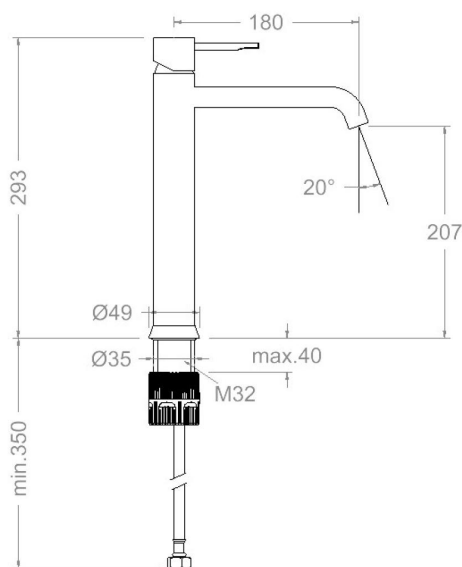

390201GR GUN METAL WASHBASIN XL 5L ODISEA

390201GR

Sammlung:
Odisea

Ausführung:
Grafito

Code:
39A312133

Standort:
Baño

Kategorie:
Lavabo

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss: 5 l/min (stabil im Bereich von 1,5–5,5 bar (21,8–79.8 PSI) und bei Temperaturen von 15–55°C)
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 3900L-35GR (39Z311401) |
| • Abdeckkappe: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Kartuschenringblende: | 398002GR (AAZ311836) |
| • Kartuschenmutter: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Kartusche: | 35000-3 (252978) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1621 (AAZ307196) |
| • Sockel: | 3930GR (AAZ311085) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch: | 238 (AAZ300859) |



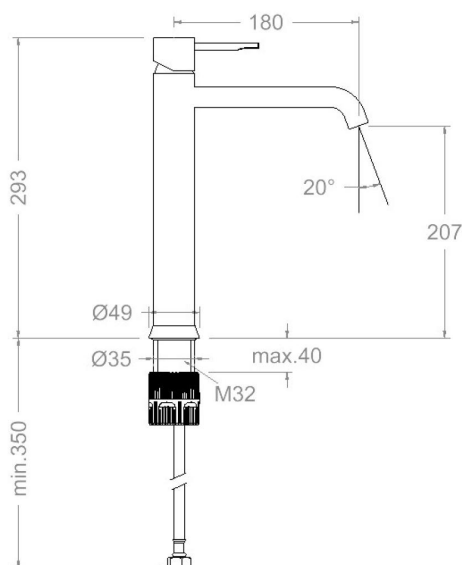

390201GR GUN METAL WASHBASIN XL 5L ODISEA

390201GR

Coleção:
Odisea

Acabamento:
Grafito

Código:
39A312133

Localização:
Baño

Categoria:
Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo: 5 l/min (estável para o intervalo de 1,5-5,5 bar (21,8-79.8 PSI) e T° 15-55°C)
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 3900L-35GR (39Z311401)
- Distintivo: DT1-GRN (AAZ311084)
- Cobertura porca do cartucho: 398002GR (AAZ311836)
- Porca do cartucho: TSC3501 (AAZ312581)
- Cartucho: 35000-3 (252978)
- Porca borboleta: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Arejador: 1621 (AAZ307196)
- Base: 3930GR (AAZ311085)
- Cola Rosqueado: CRF321 (AAZ308130)
- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conexões flexíveis: 238 (AAZ300859)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com