

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm



940702 3/4" (x1) GR GRAFITO LLAVE DE PASO NEUTRA, FRIA O CALIENTE

9407023/4X1GR

Colección:
Blautherm

Acabado:
Grafito

Código:
94F312160

Ubicación:
Baño


Categoría:
Office y llave de paso

Características técnicas

- Montura convencional G3/4.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 40 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

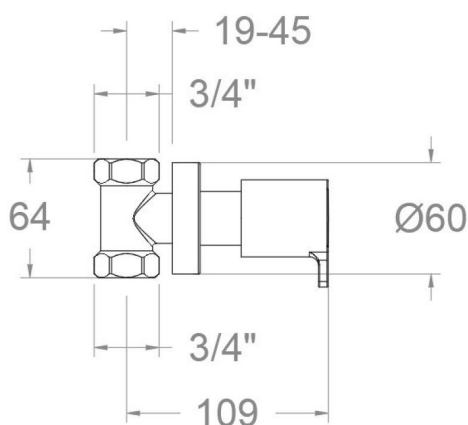



940702 3/4 (x1) GR GRAPHITE ANGLE VALVE NEUTRAL, BLUE OR RED 9407023/4X1GR

Collection:
Blautherm

Finish:
Grafito

Code:
94F312160

Location:
Baño


Category:
Office y llave de paso

Technical characteristics

- Conventional headwork G3/4.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 40 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

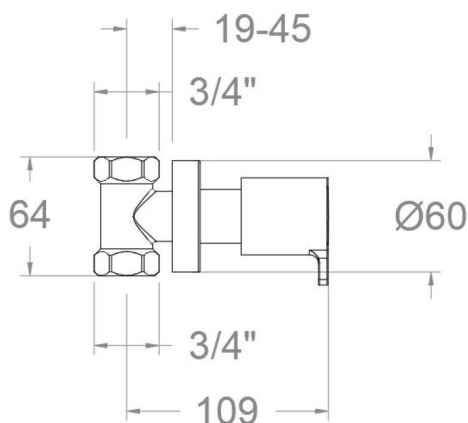



940702 3/4 (x1) GR GRAPHITE ROBINET D'ARRÊT NEUTRE, BLEU OU ROUGE

9407023/4X1GR

Collection:
Blautherm

Finition:
Grafito

Code:
94F312160

Lieu:
Baño


Catégorie:
Office y llave de paso

Caractéristiques techniques

- Tête standard G3/4.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 40 l/min
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bédier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

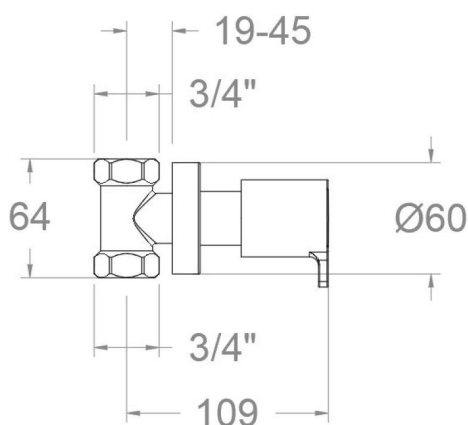



940702 3/4" (x1) GR UNTERPUTZ VENTIL NEUTRAL, BLAU ODER ROT GRAPHIT

9407023/4X1GR

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Grafito

Code:
94F312160

Standort:
Baño


Kategorie:
Office y llave de paso

Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G3/4.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 40 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

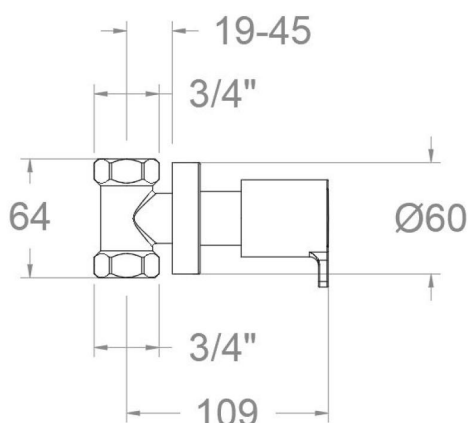



940702 3/4 (x1) GR GRAPHITE ANGLE VALVE NEUTRAL, BLUE OR RED
9407023/4X1GR

Coleção:
 Blautherm

Acabamento:
 Grafito

Código:
 94F312160

Localização:
 Baño


Categoria:
 Office y llave de paso

Características técnicas

- Montagem convencional G3/4.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 40 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

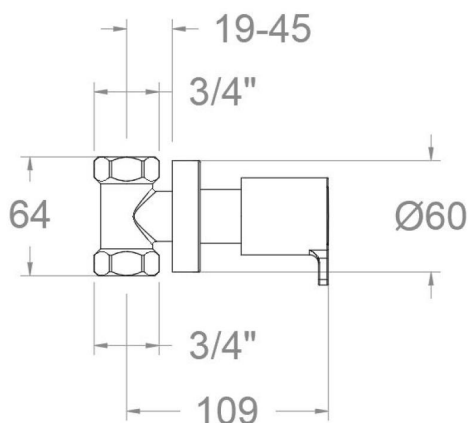

ramonsoler.

— rsramonsoler.com