

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

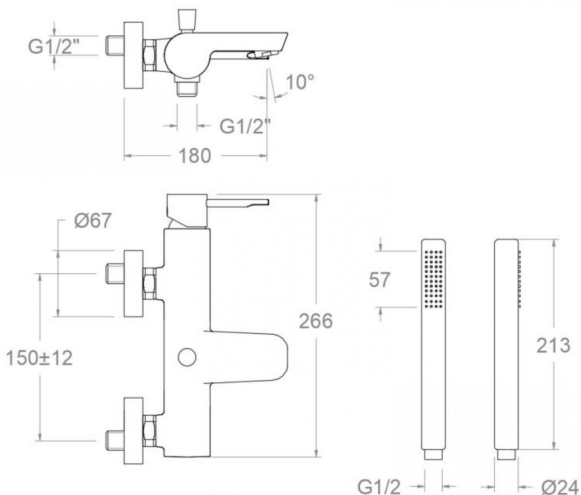

390501 DGR GRAFITO (390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2  
390501DGR

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Colección:<br>Odisea | Acabado:<br>Grafito  | Código:<br>39C312229 |
| Ubicación:<br>Baño   | Categoría:<br>Bañera |                      |

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| • Manecilla :                | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Distintivo :               | DT1-GRN (AAZ311084)   |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980GR (AAZ310860)    |
| • Tuerca cartucho :          | TSC351 (250863)       |
| • Cartucho :                 | 35100 (252204)        |
| • Aireador :                 | 1534GR (AAZ310850)    |
| • Inversor :                 | 3675MGR (AAZ311780)   |
| • Válvula antiretorno :      | ARD15 (181680)        |
| • Asiento :                  | AGM-2IGR (AAZ311781)  |
| • Tuerca de asiento :        | T3/42CGR (AAZ311782)  |
| • Floron :                   | 1323GR (AAZ311800)    |
| • Excentrica :               | E1/23/4 (160248)      |
| • Floron + excentrica :      | 1326GR (AAZ311801)    |
| • Ducha de mano :            | 3714GR (99Z309089)    |
| • Soporte de ducha :         | 372602GR (99Z309088)  |
| • Flexo de ducha :           | 2475 CGR (99Z309674)  |



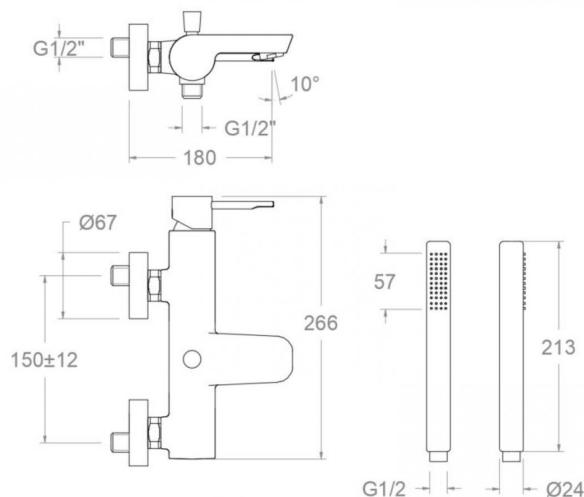

390501 DGR GUN METAL  
(390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2  
390501DGR

**Collection:** Odisea **Finish:** Grafito **Code:** 39C312229  
**Location:** Baño **Category:** Bañera

## Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


## Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

## Composition and spare parts

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| • Handle:                 | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Index:                  | DT1-GRN (AAZ311084)   |
| • Cartridge nut cover:    | 4980GR (AAZ310860)    |
| • Cartridge nut:          | TSC351 (250863)       |
| • Cartridge:              | 35100 (252204)        |
| • Aerator:                | 1534GR (AAZ310850)    |
| • Diverter valve:         | 3675MGR (AAZ311780)   |
| • Check valve:            | ARD15 (181680)        |
| • Seat:                   | AGM-2IGR (AAZ311781)  |
| • Screw seat:             | T3/42CGR (AAZ311782)  |
| • Escutcheon:             | 1323GR (AAZ311800)    |
| • Eccentric:              | E1/23/4 (160248)      |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326GR (AAZ311801)    |
| • Hand shower:            | 3714GR (99Z309089)    |
| • Shower support:         | 372602GR (99Z309088)  |
| • Shower flexible hose:   | 2475 CGR (99Z309674)  |



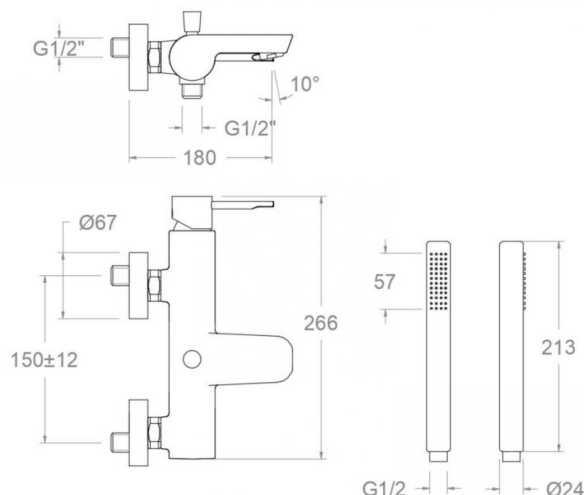

390501 DGR GUN METAL  
(390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2  
390501DGR

**Collection:** Odisea **Finition:** Grafito **Code:** 39C312229  
**Lieu:** Baño **Catégorie:** Bañera

## Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


## Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

## Composition et pièces de rechange

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Manette:                     | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Index:                       | DT1-GRN (AAZ311084)   |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980GR (AAZ310860)    |
| • Écrou de cartouche:          | TSC351 (250863)       |
| • Cartouche:                   | 35100 (252204)        |
| • Aérateur:                    | 1534GR (AAZ310850)    |
| • Inverseur:                   | 3675MGR (AAZ311780)   |
| • Clapet anti-retour:          | ARD15 (181680)        |
| • Siège:                       | AGM-2IGR (AAZ311781)  |
| • Écrou siège:                 | T3/42CGR (AAZ311782)  |
| • Rosace:                      | 1323GR (AAZ311800)    |
| • Excentrique:                 | E1/23/4 (160248)      |
| • Rosace + Excentrique:        | 1326GR (AAZ311801)    |
| • Douchette à main:            | 3714GR (99Z309089)    |
| • Support de douche:           | 372602GR (99Z309088)  |
| • Flexible de douche:          | 2475 CGR (99Z309674)  |



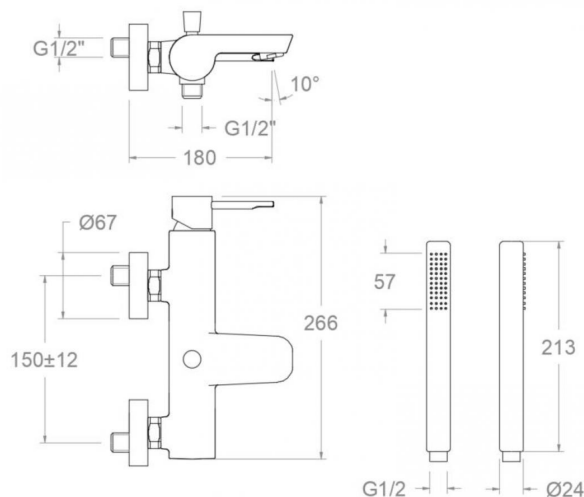

390501 DGR GUN METAL  
(390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2  
390501DGR

**Sammlung:** Odisea **Ausführung:** Grafito **Code:** 39C312229  
**Standort:** Baño **Kategorie:** Bañera

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Hebel:                         | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Abdeckkappe:                   | DT1-GRN (AAZ311084)   |
| • Kartuschenringblende:          | 4980GR (AAZ310860)    |
| • Kartuschenmutter:              | TSC351 (250863)       |
| • Kartusche:                     | 35100 (252204)        |
| • Luftsprudler :                 | 1534GR (AAZ310850)    |
| • Umsteller:                     | 3675MGR (AAZ311780)   |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680)        |
| • Befestigungssitz:              | AGM-2IGR (AAZ311781)  |
| • Mutter für Befestigungssitz:   | T3/42CGR (AAZ311782)  |
| • Zierblende:                    | 1323GR (AAZ311800)    |
| • S-Anschluss:                   | E1/23/4 (160248)      |
| • S-Anschluss + Zierblende:      | 1326GR (AAZ311801)    |
| • Handbrause:                    | 3714GR (99Z309089)    |
| • Brausehalter:                  | 372602GR (99Z309088)  |
| • Brauseschlauch:                | 2475 CGR (99Z309674)  |



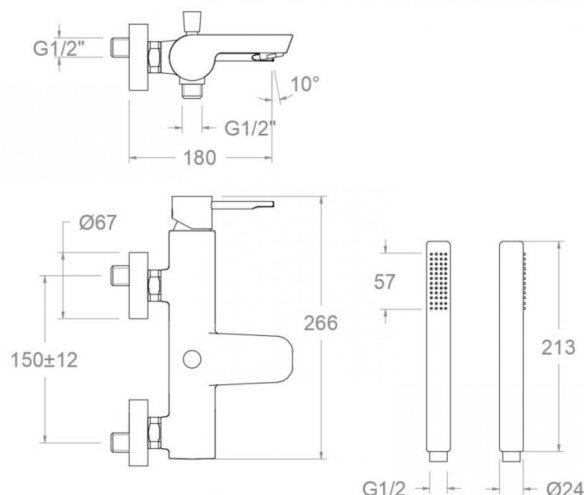

**390501 DGR GUN METAL**  
(390501SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2  
**390501DGR**

**Coleção:** Odisea  
**Acabamento:** Grafito  
**Código:** 39C312229  
**Localização:** Baño  
**Categoria:** Bañera

## Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

## Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

## Composição e reposições

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Manípulo:                           | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Distintivo:                         | DT1-GRN (AAZ311084)   |
| • Cobertura porca do cartucho:        | 4980GR (AAZ310860)    |
| • Porca do cartucho:                  | TSC351 (250863)       |
| • Cartucho:                           | 35100 (252204)        |
| • Arejador:                           | 1534GR (AAZ310850)    |
| • Inversor:                           | 3675MGR (AAZ311780)   |
| • Válvula de retenção:                | ARD15 (181680)        |
| • Assento:                            | AGM-2IGR (AAZ311781)  |
| • Porca de assento:                   | T3/42CGR (AAZ311782)  |
| • Acabamento decorativo:              | 1323GR (AAZ311800)    |
| • Excêntrica:                         | E1/23/4 (160248)      |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326GR (AAZ311801)    |
| • Ducha de mão:                       | 3714GR (99Z309089)    |
| • Suporte de ducha:                   | 372602GR (99Z309088)  |
| • Flexível de ducha:                  | 2475 CGR (99Z309674)  |



**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)