

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

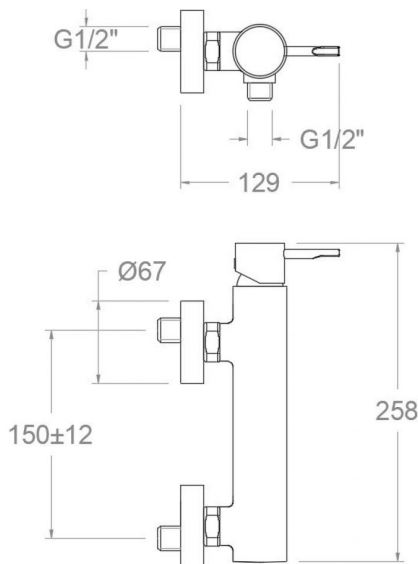

390801 SGR GRAFITO DUCHA ODISEA S2
390801SGR

Colección: Odisea	Acabado: Grafito	Código: 39D312230
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Distintivo :	DT1-GRN (AAZ311084)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980GR (AAZ310860)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
• Racor de ducha:	RD02MGR (AAZ311400)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2IGR (AAZ311781)
• Tuerca de asiento :	T3/42CGR (AAZ311782)
• Floron :	1323GR (AAZ311800)
• Excentrica :	E1/23/4 (160248)
• Floron + excentrica :	1326GR (AAZ311801)



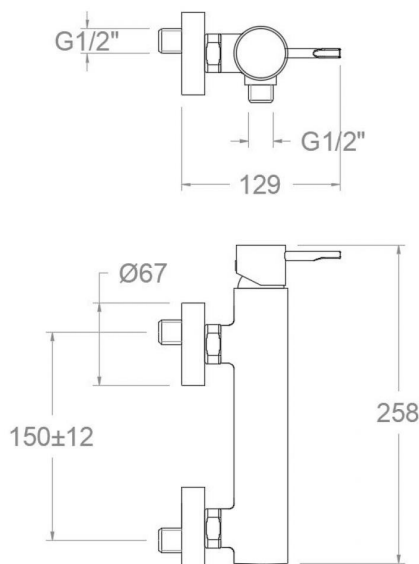

390801 SGR GUN METAL SHOWER ODISEA S2

390801SGR

Collection:
Odisea

Finish:
Grafito

Code:
39D312230

Location:
Baño

Category:
Ducha empotrada

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Index: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Cartridge nut cover: | 4980GR (AAZ310860) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Shower connector: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Seat: | AGM-2IGR (AAZ311781) |
| • Screw seat: | T3/42CGR (AAZ311782) |
| • Escutcheon: | 1323GR (AAZ311800) |
| • Eccentric: | E1/23/4 (160248) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326GR (AAZ311801) |



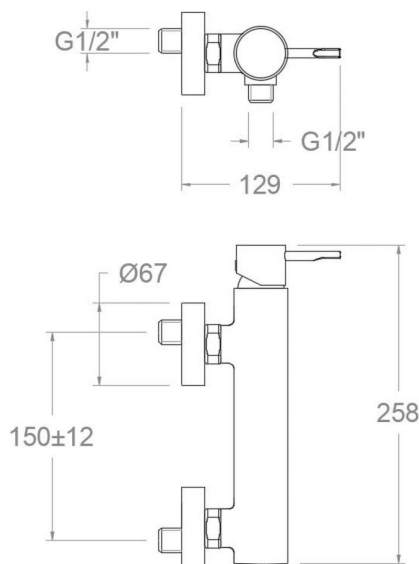

390801 SGR GUN METAL SHOWER ODISEA S2

390801SGR

Collection:
Odisea

Finition:
Grafito

Code:
39D312230

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha empotrada

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • Index: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980GR (AAZ310860) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Raccord de douche: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Siège: | AGM-2IGR (AAZ311781) |
| • Écrou siège: | T3/42CGR (AAZ311782) |
| • Rosace: | 1323GR (AAZ311800) |
| • Excentrique: | E1/23/4 (160248) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326GR (AAZ311801) |



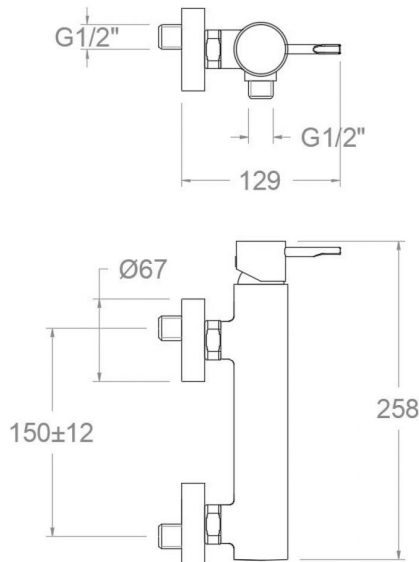

390801 SGR GUN METAL SHOWER ODISEA S2

390801SGR

Sammlung:
Odisea

Ausführung:
Grafito

Code:
39D312230

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Abdeckkappe: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Kartuschenringblende: | 4980GR (AAZ310860) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Brauseschlauchanschluss: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2IGR (AAZ311781) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/42CGR (AAZ311782) |
| • Zierblende: | 1323GR (AAZ311800) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4 (160248) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326GR (AAZ311801) |



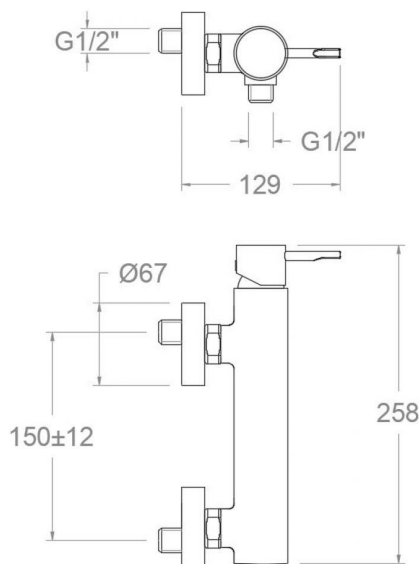

390801 SGR GUN METAL SHOWER ODISEA S2

390801SGR

Coleção:
Odisea

Acabamento:
Grafito

Código:
39D312230

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • Distintivo: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980GR (AAZ310860) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Conector de ducha: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| • Assento: | AGM-2IGR (AAZ311781) |
| • Porca de assento: | T3/42CGR (AAZ311782) |
| • Acabamento decorativo: | 1323GR (AAZ311800) |
| • Excêntrica: | E1/23/4 (160248) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326GR (AAZ311801) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com