

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea



390801 DGR GRAFITO (390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2
390801DGR

Colección: Odisea	Acabado: Grafito	Código: 39D312231
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3900-35GR (39Z313037)
• Distintivo :	DT1-GRN (AAZ311084)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980GR (AAZ310860)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
• Racor de ducha:	RD02MGR (AAZ311400)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2IGR (AAZ311781)
• Tuerca de asiento :	T3/42CGR (AAZ311782)
• Floron :	1323GR (AAZ311800)
• Excentrica :	E1/23/4 (160248)
• Floron + excentrica :	1326GR (AAZ311801)
• Ducha de mano :	3714GR (99Z309089)
• Soporte de ducha :	372602GR (99Z309088)
• Flexo de ducha :	2475 CGR (99Z309674)

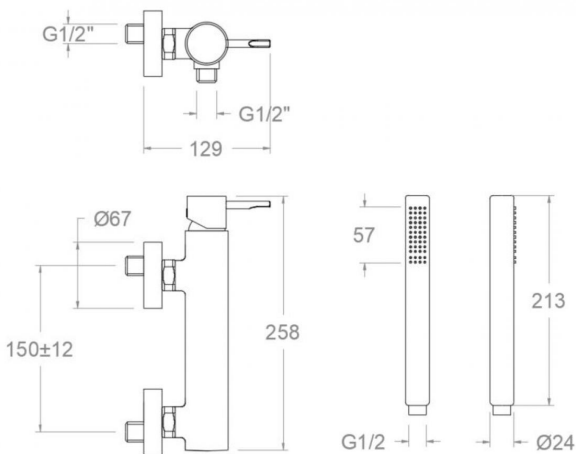

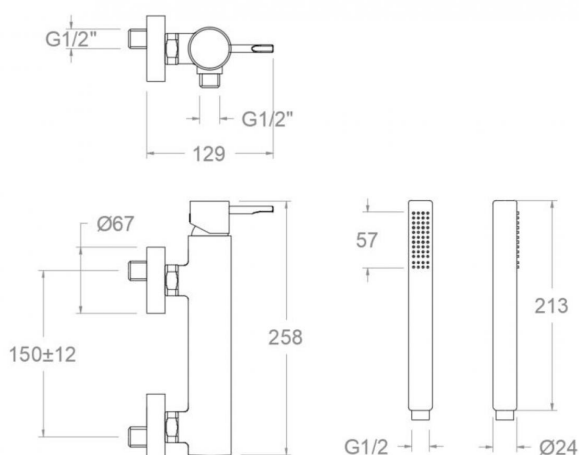

390801 DGR GUN METAL
(390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2
390801DGR

Collection: Odisea **Finish:** Grafito **Code:** 39D312231
Location: Baño **Category:** Ducha empotrada

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 3900-35GR (39Z313037)
- Index: DT1-GRN (AAZ311084)
- Cartridge nut cover: 4980GR (AAZ310860)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-3 (AAZ300855)
- Shower connector: RD02MGR (AAZ311400)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2IGR (AAZ311781)
- Screw seat: T3/42CGR (AAZ311782)
- Escutcheon: 1323GR (AAZ311800)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Escutcheon + Eccentric: 1326GR (AAZ311801)
- Hand shower: 3714GR (99Z309089)
- Shower support: 372602GR (99Z309088)
- Shower flexible hose: 2475 CGR (99Z309674)



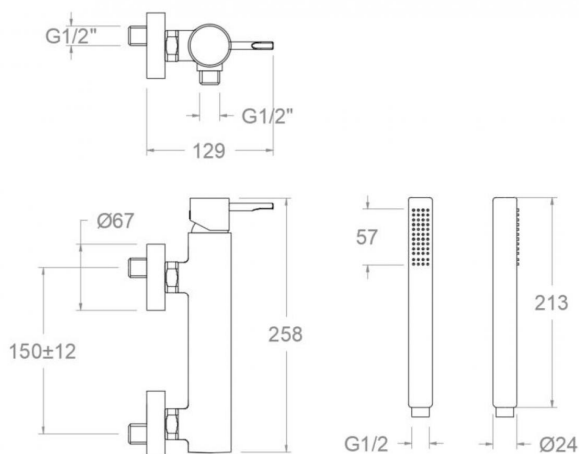

390801 DGR GUN METAL
(390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2
390801DGR

Collection: Odisea
Finition: Grafito
Code: 39D312231
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha empotrada

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3900-35GR (39Z313037)
- Index: DT1-GRN (AAZ311084)
- Écrou de fixation cartouche: 4980GR (AAZ310860)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Raccord de douche: RD02MGR (AAZ311400)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2IGR (AAZ311781)
- Écrou siège: T3/42CGR (AAZ311782)
- Rosace: 1323GR (AAZ311800)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Rosace + Excentrique: 1326GR (AAZ311801)
- Douchette à main: 3714GR (99Z309089)
- Support de douche: 372602GR (99Z309088)
- Flexible de douche: 2475 CGR (99Z309674)



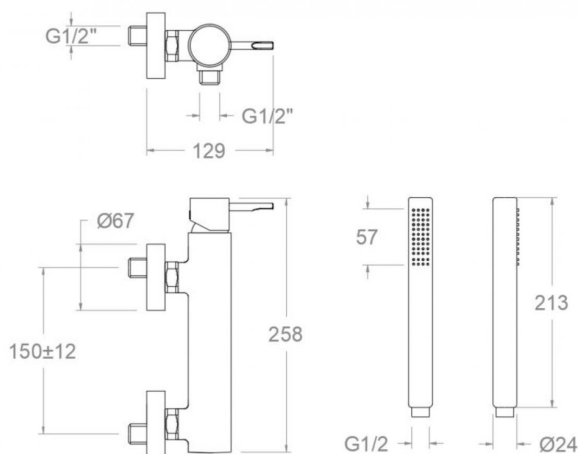

390801 DGR GUN METAL
(390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2
390801DGR

Sammlung: Odisea **Ausführung:** Grafito **Code:** 39D312231
Standort: Baño **Kategorie:** Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| • Hebel: | 3900-35GR (39Z313037) |
| • Abdeckkappe: | DT1-GRN (AAZ311084) |
| • Kartuschenringblende: | 4980GR (AAZ310860) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-3 (AAZ300855) |
| • Brauseschlauchanschluss: | RD02MGR (AAZ311400) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2IGR (AAZ311781) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/42CGR (AAZ311782) |
| • Zierblende: | 1323GR (AAZ311800) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4 (160248) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326GR (AAZ311801) |
| • Handbrause: | 3714GR (99Z309089) |
| • Brausehalter: | 372602GR (99Z309088) |
| • Brauseschlauch: | 2475 CGR (99Z309674) |



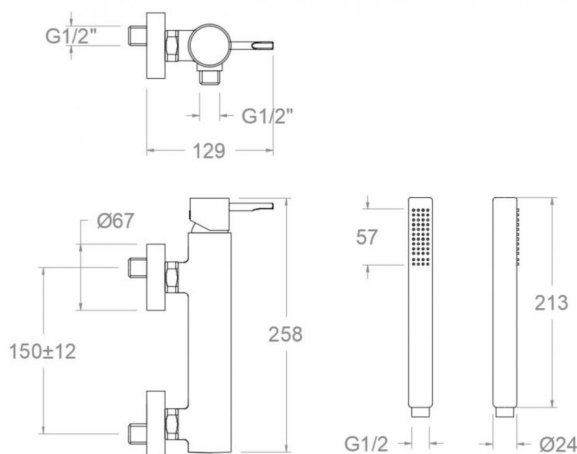

390801 DGR GUN METAL
(390801SGR+3714GR+372602GR+2475CGR) S2
390801DGR

Coleção: Odisea
Acabamento: Grafito
Código: 39D312231
Localização: Baño
Categoria: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- Manípulo: 3900-35GR (39Z313037)
- Distintivo: DT1-GRN (AAZ311084)
- Cobertura porca do cartucho: 4980GR (AAZ310860)
- Porca do cartucho: TSC351 (250863)
- Cartucho: 35100-3 (AAZ300855)
- Conector de ducha: RD02MGR (AAZ311400)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)
- Assento: AGM-2IGR (AAZ311781)
- Porca de assento: T3/42CGR (AAZ311782)
- Acabamento decorativo: 1323GR (AAZ311800)
- Excêntrica: E1/23/4 (160248)
- Acabamento decorativo + excêntrica: 1326GR (AAZ311801)
- Ducha de mão: 3714GR (99Z309089)
- Suporte de ducha: 372602GR (99Z309088)
- Flexível de ducha: 2475 CGR (99Z309674)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com