

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Urban chic

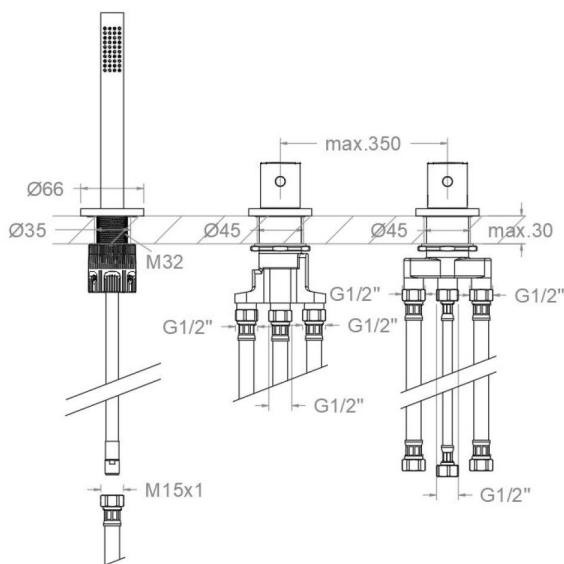

2133T02SCAD

Código:
21C312359

Categoría:
Bañera

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| · Conjunto termostático: | EBRT02SV (AAZ311584) |
| · Conjunto distribuidor : | EBRD02SV (AAZ311585) |
| · Tapa del volante : | 3761 (201129) |
| · Volante distribuidor : | 2153LR (21Z312461) |
| · Anillo limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| · Flexo de ducha : | 295102C (99Z311641) |
| · Soporte de ducha : | 998902SC (99Z311628) |
| · Tuerca distribuidor: | TSCXX33T02 (AAZ313141) |
| · Volante Temp.: | 2151L (21Z312465) |
| · Conexiones flexibles : | 222 (300137) |
| · Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| · Bolsa de sujeción: | BACXX33T02 (AAZ313118) |
| · Floron : | FXX33T02 (AAZ313102) |



- Inversor : 4000 (210849)
- Conexion flexible caño : 220 (300134)
- Conexion flexible ducha : 253 (208644)
- Ducha de mano : 3714 (99Z309761)
- Válvula antiretorno : ARD15 (181680)



2133T02 SCA D CHROME
(T213302+D213302+3714+998902SC+295102C)

2133T02SCAD


Collection:
Urban chic

Finish:
Cromo

Code:
21C312359

Location:
Baño

Category:
Bañera

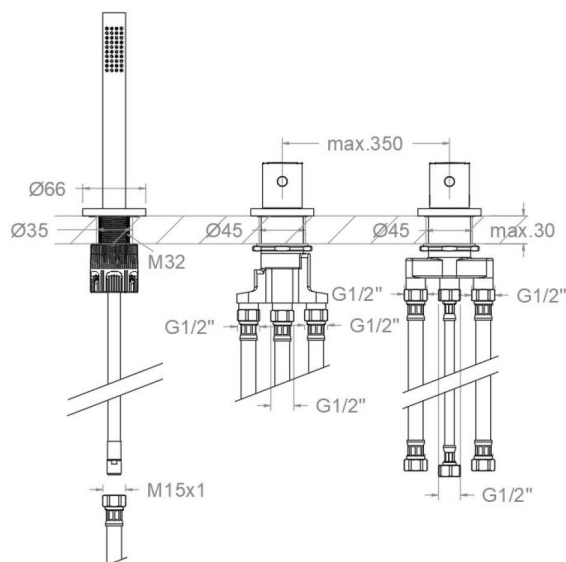

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Diverter 2 ways with closure
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- Set thermostatic: EBRT02SV (AAZ311584)
- Set diverter: EBRD02SV (AAZ311585)
- Handle wheel cover: 3761 (201129)
- Handle wheel: 2153LR (21Z312461)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Shower flexible hose: 295102C (99Z311641)
- Shower support: 998902SC (99Z311628)
- Diverter nut: TSCXX33T02 (AAZ313141)
- Handle wheel temperature: 2151L (21Z312465)
- Felxible hose: 222 (300137)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Fixation bag: BACXX33T02 (AAZ313118)
- Escutcheon: FXX33T02 (AAZ313102)
- Diverter valve: 4000 (210849)



· Flexible hose spout:	220 (300134)
· Flexible hose shower:	253 (208644)
· Hand shower:	3714 (99Z309761)
· Check valve:	ARD15 (181680)



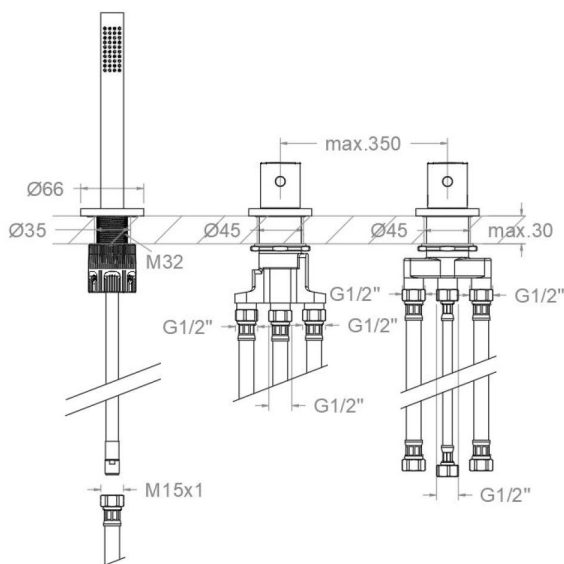

2133T02SCAD

Code:
21C312359

Catégorie:
Bañera

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

· Ensemble thermostatique:	EBRT02SV (AAZ311584)
· Assemblage du distributeur:	EBRD02SV (AAZ311585)
· Enjoliveur du croisillon:	3761 (201129)
· Croisillon distributeur:	2153LR (21Z312461)
· Bague limiteur de température:	ALT5 (261920)
· Flexible de douche:	295102C (99Z311641)
· Support de douche:	998902SC (99Z311628)
· Écrou distributeur:	TSCXX33T02 (AAZ313141)
· Croisillon de température:	2151L (21Z312465)
· Connexions flexibles:	222 (300137)
· Cartouche thermostatique:	1703T (AAZ302240)
· Sac de fixation:	BACXX33T02 (AAZ313118)
· Rosace:	FXX33T02 (AAZ313102)




- Inverseur: 4000 (210849)
- Connexion flexible bec: 220 (300134)
- Connexion flexible douche: 253 (208644)
- Douchette à main: 3714 (99Z309761)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)



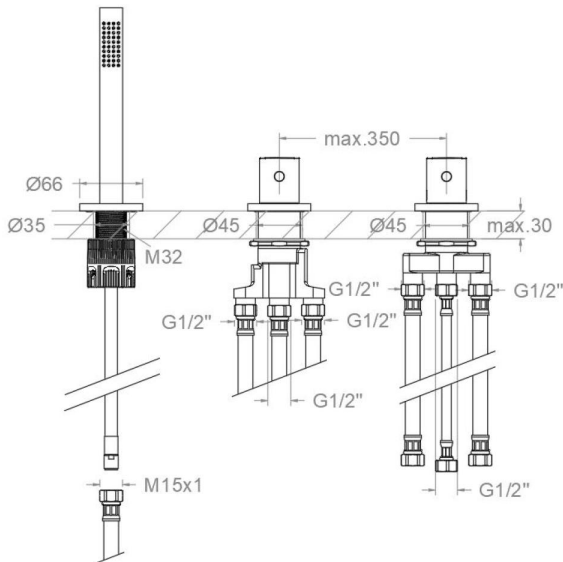

- Umsteller: 4000 (210849)
- Verbindungsschlauch für Auslauf: 220 (300134)
- Verbindungsschlauch für Handbrause: 253 (208644)
- Handbrause: 3714 (99Z309761)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)



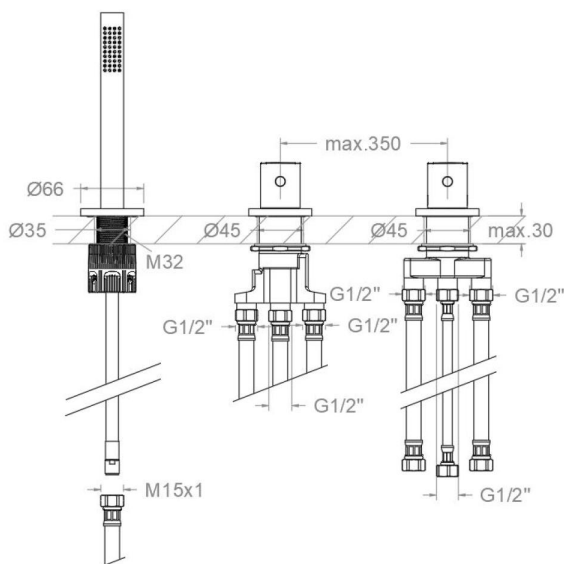

2133T02SCAD

Código:
21C312359

Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste à pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| · Conjunto termostático: | EBRT02SV (AAZ311584) |
| · Montagem do distribuidor: | EBRD02SV (AAZ311585) |
| · Tampa do volante: | 3761 (201129) |
| · Volante distribuidor: | 2153LR (21Z312461) |
| · Anel limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| · Flexível de ducha: | 295102C (99Z311641) |
| · Suporte de ducha: | 998902SC (99Z311628) |
| · Porca do distribuidor: | TSCXX33T02 (AAZ313141) |
| · Volante Temp.: | 2151L (21Z312465) |
| · Conexões flexíveis: | 222 (300137) |
| · Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| · Bolsa de fixação: | BACXX33T02 (AAZ313118) |
| · Acabamento decorativo: | FXX33T02 (AAZ313102) |



- Inversor: 4000 (210849)
- Conexão flexível do cano: 220 (300134)
- Conexão flexível da ducha: 253 (208644)
- Ducha de mão: 3714 (99Z309761)
- Válvula de retenção: ARD15 (181680)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com