

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Urban chic

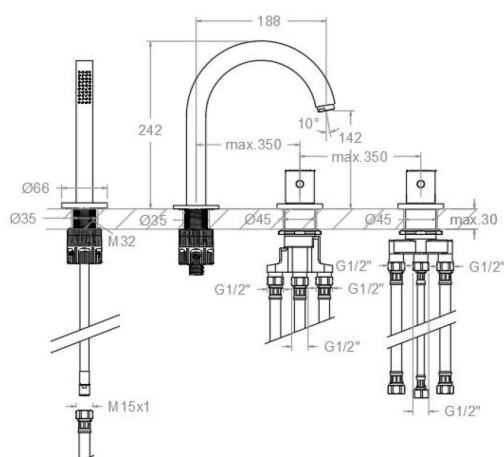

2133T02 D CROMO
(T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C)
2133T02D

Colección: Urban chic
Acabado: Cromo
Código: 21C312360
Ubicación: Baño
Categoría: Bañera

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Distribuidor 2 vías con cierre
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conjunto termostático: | EBRT02SV (AAZ311584) |
| • Conjunto distribuidor : | EBRD02SV (AAZ311585) |
| • Tapa del volante : | 3761 (201129) |
| • Volante distribuidor : | 2153LR (21Z312461) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT5 (261920) |
| • Flexo de ducha : | 295102C (99Z311641) |
| • Soporte de ducha : | 998902SC (99Z311628) |
| • Tuerca distribuidor: | TSCXX33T02 (AAZ313141) |
| • Volante Temp.: | 2151L (21Z312465) |
| • Conexiones flexibles : | 222 (300137) |
| • Cartucho termostático: | 1703T (AAZ302240) |
| • Aireador : | 1516 (239469) |



· Bolsa de sujeción:	BACXX33T02 (AAZ313118)
· Floron :	FXX33T02 (AAZ313102)
· Inversor :	4000 (210849)
· Conexion flexible caño :	220 (300134)
· Conexion flexible ducha :	253 (208644)
· Caño :	CBR01 (AAZ312403)
· Ducha de mano :	3714 (99Z309761)
· Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)



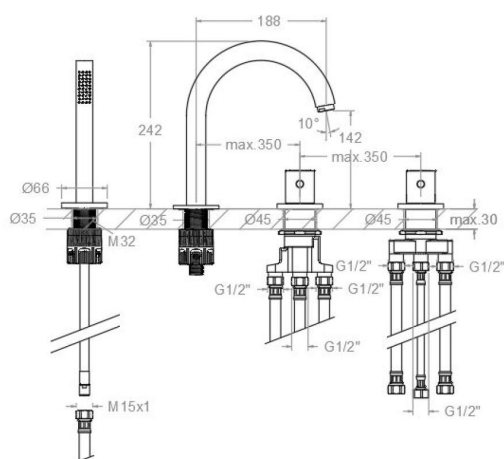

2133T02 **D** **CHROME**
(T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C)
2133T02D

Collection: Urban chic **Finish:** Cromo **Code:** 21C312360
Location: Baño **Category:** Bañera

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Diverter 2 ways with closure
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.


Composition and spare parts

- Nut thread tube: TCR01 (AAZ305357)
- Set thermostatic: EBRT02SV (AAZ311584)
- Set diverter: EBRD02SV (AAZ311585)
- Handle wheel cover: 3761 (201129)
- Handle wheel: 2153LR (21Z312461)
- Temperature limiter ring: ALT5 (261920)
- Shower flexible hose: 295102C (99Z311641)
- Shower support: 998902SC (99Z311628)
- Diverter nut: TSCXX33T02 (AAZ313141)
- Handle wheel temperature: 2151L (21Z312465)
- Flexible hose: 222 (300137)
- Thermostatic cartridge: 1703T (AAZ302240)
- Aerator: 1516 (239469)
- Fixation bag: BACXX33T02 (AAZ313118)



· Escutcheon:	FXX33T02 (AAZ313102)
· Diverter valve:	4000 (210849)
· Flexible hose spout:	220 (300134)
· Flexible hose shower:	253 (208644)
· Spout:	CBR01 (AAZ312403)
· Hand shower:	3714 (99Z309761)
· Check valve:	ARD15 (181680)



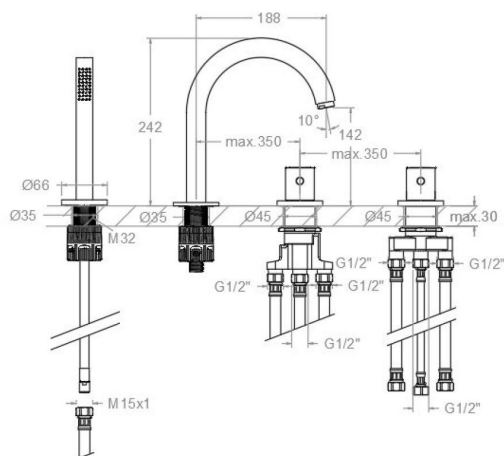

2133T02 D CHROMÉ
(T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C)
2133T02D

Collection: Urban chic
Finition: Cromo
Code: 21C312360
Lieu: Baño
Catégorie: Bañera

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Écrou fileté: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Ensemble thermostatique: | EBRT02SV (AAZ311584) |
| • Assemblage du distributeur: | EBRD02SV (AAZ311585) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761 (201129) |
| • Croisillon distributeur: | 2153LR (21Z312461) |
| • Bague limiteur de température: | ALT5 (261920) |
| • Flexible de douche: | 295102C (99Z311641) |
| • Support de douche: | 998902SC (99Z311628) |
| • Écrou distributeur: | TSCXX33T02 (AAZ313141) |
| • Croisillon de température: | 2151L (21Z312465) |
| • Connexions flexibles: | 222 (300137) |
| • Cartouche thermostatique: | 1703T (AAZ302240) |
| • Aérateur: | 1516 (239469) |



· Sac de fixation:	BACXX33T02 (AAZ313118)
· Rosace:	FXX33T02 (AAZ313102)
· Inverseur:	4000 (210849)
· Connexion flexible bec:	220 (300134)
· Connexion flexible douche:	253 (208644)
· Bec:	CBR01 (AAZ312403)
· Douchette à main:	3714 (99Z309761)
· Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)



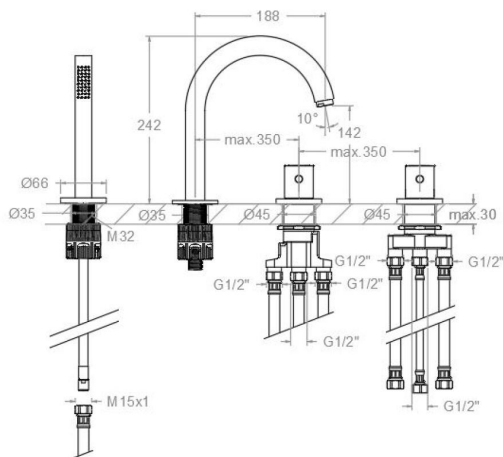

2133T02 D
(T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C)
2133T02D

Sammlung:
Urban chic

Ausführung:
Cromo

Code:
21C312360

Standort:
Baño

Kategorie:
Bañera

Technische eigenschappen

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- 2-Wege-Umsteller inkl. Schließung vom Durchfluss
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturouswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| · Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| · Thermostat-Set: | EBRT02SV (AAZ311584) |
| · Verteilerbaugruppe: | EBRD02SV (AAZ311585) |
| · Griff-Abdeckkappe: | 3761 (201129) |
| · Griff Umsteller: | 2153LR (21Z312461) |
| · Temperaturbegrenzungsring: | ALT5 (261920) |
| · Brauseschlauch: | 295102C (99Z311641) |
| · Brausehalter: | 998902SC (99Z311628) |
| · Kartuschenmutter Umsteller: | TSCXX33T02 (AAZ313141) |
| · Griff Temperatur: | 2151L (21Z312465) |
| · Verbindungsschlauch: | 222 (300137) |
| · Thermostatkartusche: | 1703T (AAZ302240) |
| · Luftsprudler : | 1516 (239469) |



· Befestigungstasche:	BACXX33T02 (AAZ313118)
· Zierblende:	FXX33T02 (AAZ313102)
· Umsteller:	4000 (210849)
· Verbindungsschlauch für Auslauf:	220 (300134)
· Verbindungsschlauch für Handbrause:	253 (208644)
· Auslauf:	CBR01 (AAZ312403)
· Handbrause:	3714 (99Z309761)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)



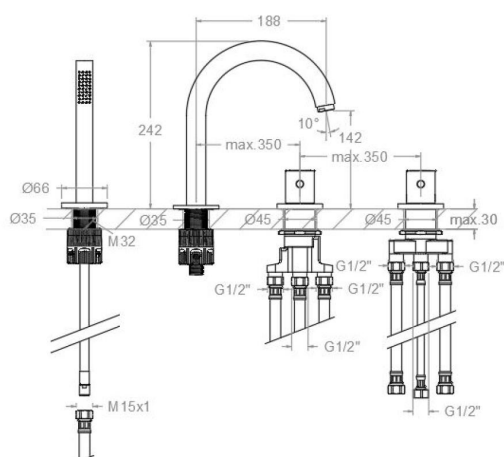

2133T02 D CHROME
(T2193302+D213302+3714+998902SC+CBR01+295102C)
2133T02D

Coleção: Urban chic
Acabamento: Cromo
Código: 21C312360
Localização: Baño
Categoria: Bañera

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Distribuidor 2 vias com fechamento
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- Porca do cola rosqueado: TCR01 (AAZ305357)
- Conjunto termostático: EBRT02SV (AAZ311584)
- Montagem do distribuidor: EBRD02SV (AAZ311585)
- Tampa do volante: 3761 (201129)
- Volante distribuidor: 2153LR (21Z312461)
- Anel limitador de temperatura: ALT5 (261920)
- Flexível de ducha: 295102C (99Z311641)
- Suporte de ducha: 998902SC (99Z311628)
- Porca do distribuidor: TSCXX33T02 (AAZ313141)
- Volante Temp.: 2151L (21Z312465)
- Conexões flexíveis: 222 (300137)
- Cartucho termostático: 1703T (AAZ302240)
- Arejador: 1516 (239469)



· Bolsa de fixação:	BACXX33T02 (AAZ313118)
· Acabamento decorativo:	FXX33T02 (AAZ313102)
· Inversor:	4000 (210849)
· Conexão flexível do cano:	220 (300134)
· Conexão flexível da ducha:	253 (208644)
· Cano:	CBR01 (AAZ312403)
· Ducha de mão:	3714 (99Z309761)
· Válvula de retenção:	ARD15 (181680)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com