

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Accesorios



**CBR01NC NIQUEL CEPILLADO CAÑO BAÑO REPISA PARA XX33T02NC
CBR01NC**

Colección:
Accesorios

Acabado:
Níquel cepillado

Código:
AAZ312404

Ubicación:
Baño


Categoría:
Bañera

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

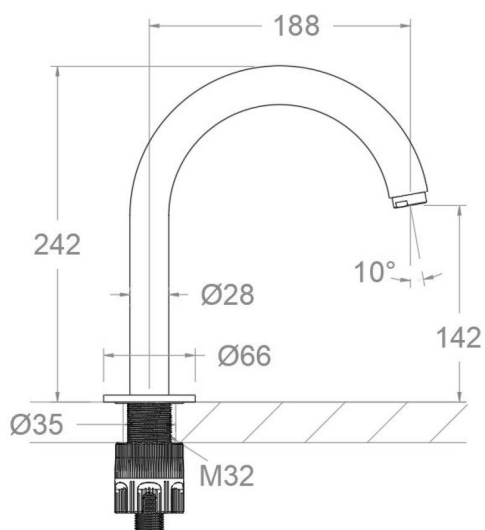



CBR01NC BRUSHED NICKEL BATH DECK SPOUT FOR XX33T02NC
CBR01NC

Collection:
Accesorios

Finish:
Niquel cepillado

Code:
AAZ312404

Location:
Baño


Category:
Bañera

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesorios.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

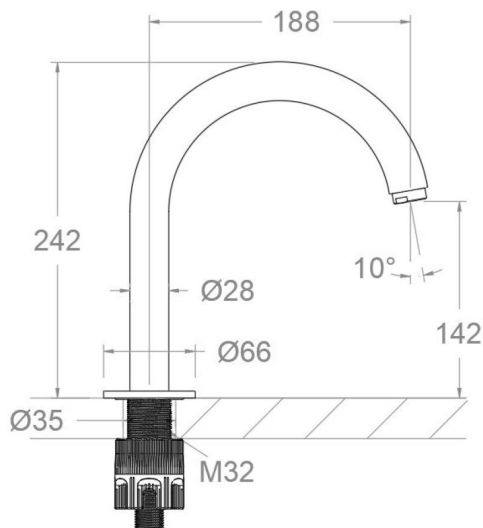



CBR01NC NICKEL BROSSÉ BEC BAGNOIRE POUR XX33T02NC CBR01NC

Collection:
Accesorios

Finition:
Niquel cepillado

Code:
AAZ312404

Lieu:
Baño


Catégorie:
Bañera

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

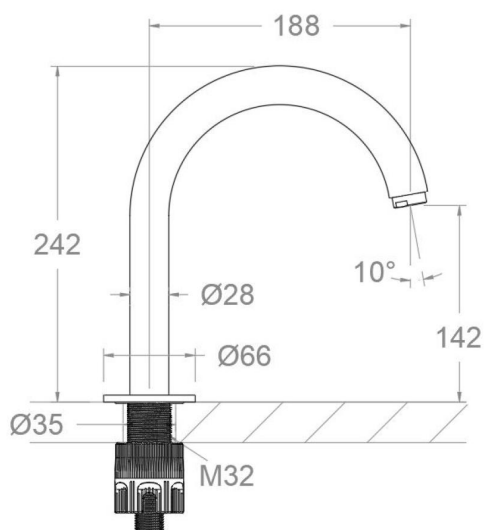



CBR01NC AUSLAUF NICKEL GEBÜRSTET F. WANNENRAND
XX33T02NC

CBR01NC

Sammlung:
Accesorios

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
AAZ312404

Standort:
Baño


Kategorie:
Bañera

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

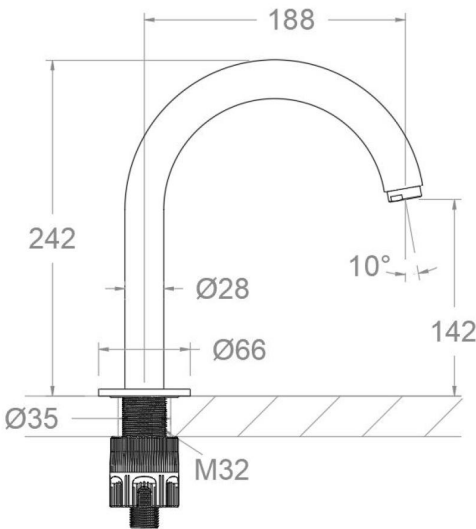



CBR01NC BRUSHED NICKEL BATH DECK SPOUT FOR XX33T02NC CBR01NC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Níquel cepillado

Código:
AAZ312404

Localização:
Baño


Categoria:
Bañera

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

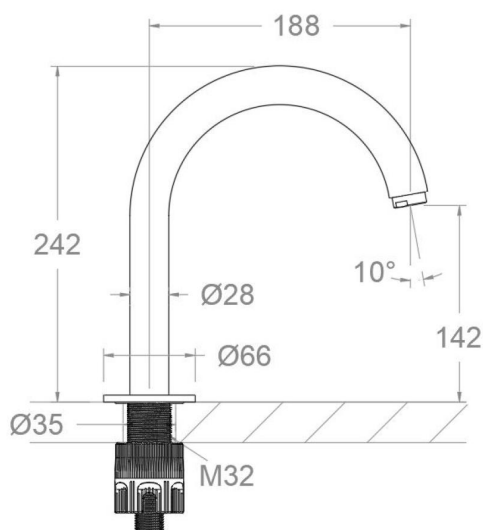

ramonsoler.

— rsramonsoler.com