

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Urban chic

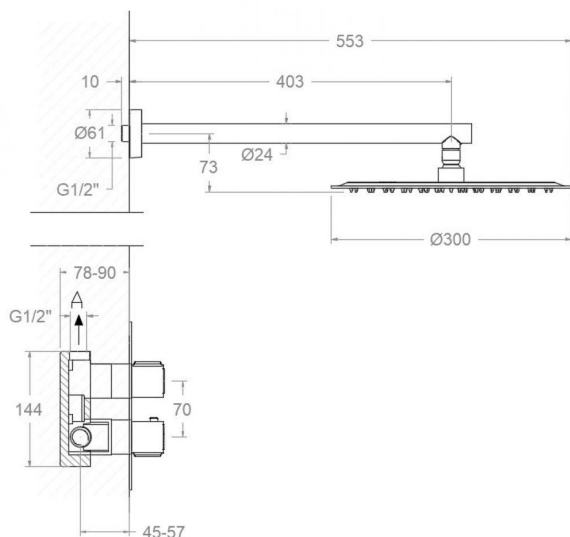

K2124013NC

Código:
21D312413



Categoría:
Ducha empotrada

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.

Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248

· KIT EXTENSIÓN:	KAETI04NC (AAZ305469)
· Florón del brazo:	1346IC (AAZ302328)
· Volante Temp.:	215000NC (21Z305192)
· Volante caudal:	215100NC (21Z305195)
· Camisa distribuidor:	CEPM001NC (AAZ303200)
· Anillo limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
· Cartucho termostático:	1713T (AAZ313619)
· Montura:	1703C3/4 (AAZ302978)
· Cuerpo empotrado :	XX2411NC (AAZ303108)
· Placa embellecedora :	KTU1NC (AAZ303118)
· Rociador:	RM300IC (99Z312432)
· Brazo rociador:	B400IC (99Z312435)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300IC (99H312426)
· Camisa termostático:	CEMPTE01NC (AAZ303203)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3761NENC (AAZ303207)



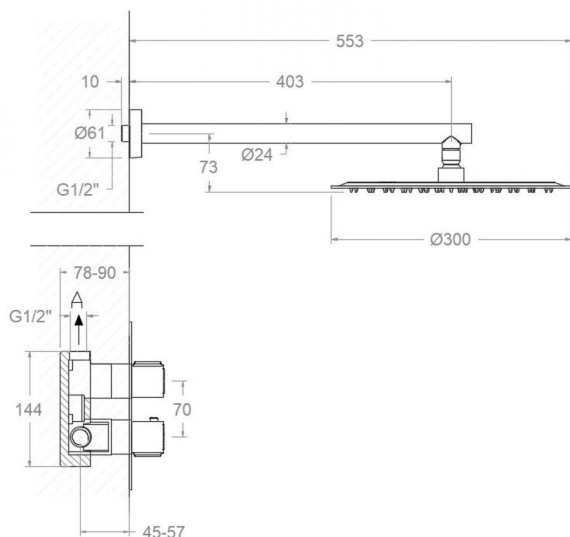

K2124013NC BRUSHED NICKEL (212411SNC+BH02RM300IC) KIT URBAN CHIC

K2124013NC

Collection:
Urban chic

Finish:
Niquel cepillado

Code:
21D312413

Location:
Baño

Category:
Ducha empotrada

Technical characteristics

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.



Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • EXTENSION KIT : | KAETI04NC (AAZ305469) |
| • Arm cover: | 1346IC (AAZ302328) |
| • Handle wheel temperature: | 215000NC (21Z305192) |
| • Handle wheel flow: | 215100NC (21Z305195) |
| • Distributor shirt: | CEMPMO01NC (AAZ303200) |
| • Temperature limiter ring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatic cartridge: | 1713T (AAZ313619) |
| • Headwork: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Concealed body: | XX2411NC (AAZ303108) |
| • Wall plate: | KTU1NC (AAZ303118) |
| • Shower head: | RM300IC (99Z312432) |
| • Showerhead arm: | B400IC (99Z312435) |
| • Showerhead + Showerhead arm: | BH02RM300IC (99H312426) |
| • Thermostatic shirt: | CEMPTE01NC (AAZ303203) |
| • Filter: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Handle wheel cover: | 3761NENC (AAZ303207) |



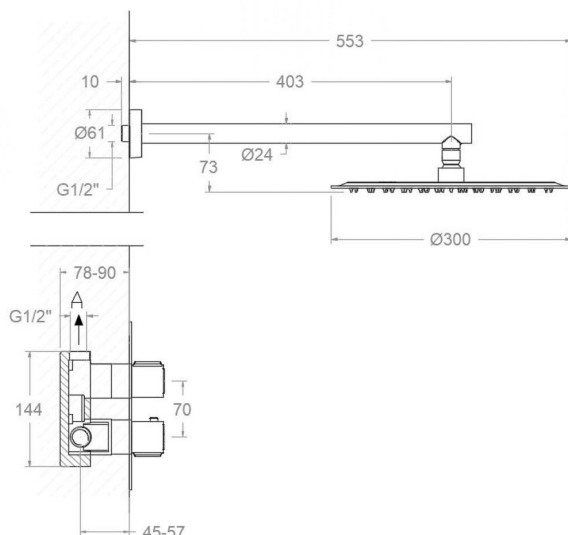

K2124013NC NICKEL BROSSÉ (212411SNC+BH02RM300IC) KIT URBAN CHIC

K2124013NC

Collection:
Urban chic

Finition:
Niquel cepillado

Code:
21D312413

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha empotrada

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.



Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • KIT D'EXTENSION: | KAETI04NC (AAZ305469) |
| • Floron bras: | 1346IC (AAZ302328) |
| • Croisillon de température: | 215000NC (21Z305192) |
| • Croisillon de débit: | 215100NC (21Z305195) |
| • Chemise distributeur: | CEMPMO01NC (AAZ303200) |
| • Bague limiteur de température: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartouche thermostatique: | 1713T (AAZ313619) |
| • Tête ou cartouche: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Corp encastré: | XX2411NC (AAZ303108) |
| • Plaque enjoliveur: | KTU1NC (AAZ303118) |
| • Pomme de douche: | RM300IC (99Z312432) |
| • Bras de douche: | B400IC (99Z312435) |
| • Pomme de douche + Bras de douche: | BH02RM300IC (99H312426) |
| • Chemise thermostatique: | CEMPTE01NC (AAZ303203) |
| • Filtre: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NENC (AAZ303207) |



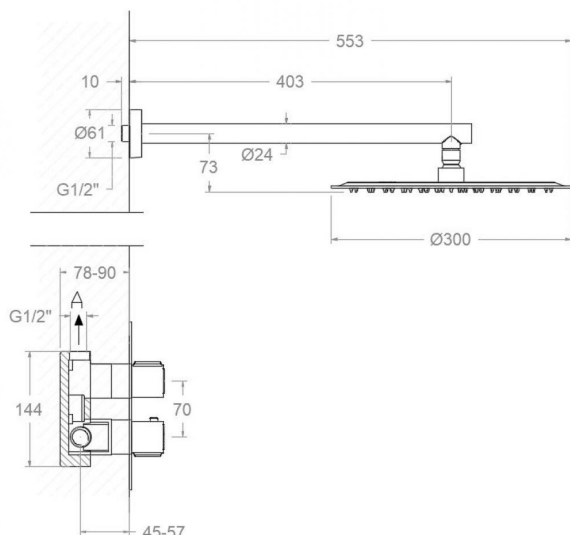

K2124013NC NICKEL GEBÜRSTET (212411SNC+BH02RM300IC) KIT URBAN CHIC

K2124013NC

Sammlung:
Urban chic

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
21D312413

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha empotrada

Technische eigenschaften

- Thermostat-Kartusche Ø34 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturschwahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Gas- oder Elektro-Durchlauferhitzer von mindestens 10 Liter sowie 18 kW (Elektro) und 250 Kcal/min (Gas) Leistung erforderlich.
- Schnelle Reaktion, in weniger als 1 Sekunde, bei Temperatur- und Durchflussschwankungen.
- Thermostatkartusche mit Hotblock-Verbrühschutz-System.
- Thermostop-System mit Temperatursperre bei 38°C.

Qualitätsprüfung



- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1111 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • ERWEITERUNGSSATZ: | KAETI04NC (AAZ305469) |
| • Wandrosette: | 1346IC (AAZ302328) |
| • Griff Temperatur: | 215000NC (21Z305192) |
| • Griff Durchfluss: | 215100NC (21Z305195) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMPMO01NC (AAZ303200) |
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Thermostatkartusche: | 1713T (AAZ313619) |
| • Keramikoberteil: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX2411NC (AAZ303108) |
| • Zierblende : | KTU1NC (AAZ303118) |
| • Regenbrause: | RM300IC (99Z312432) |
| • Wandarm für Regenbrause: | B400IC (99Z312435) |
| • Regenbrause + Wandarm: | BH02RM300IC (99H312426) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche: | CEMPTE01NC (AAZ303203) |
| • Filter: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NENC (AAZ303207) |





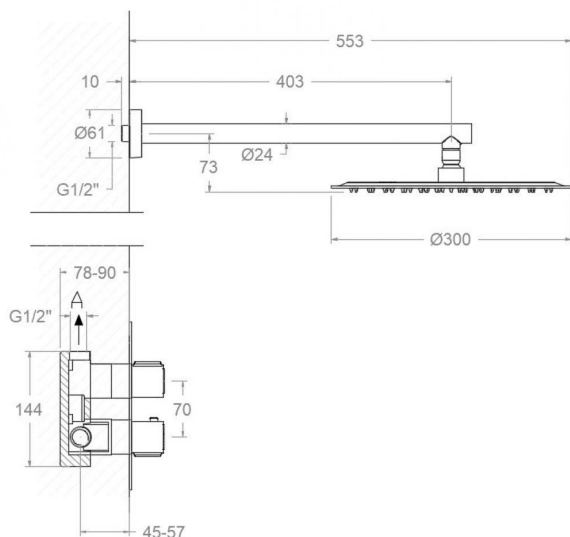

K2124013NC BRUSHED NICKEL (212411SNC+BH02RM300IC) KIT URBAN CHIC

K2124013NC

Coleção:

Urban chic

Acabamento:

Níquel cepillado

Código:

21D312413

Localização:

Baño

Categoria:

Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 24 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| • KIT DE EXTENSÃO: | KAETI04NC (AAZ305469) |
| • Roseta para braço de chuveiro: | 1346IC (AAZ302328) |
| • Volante Temp.: | 215000NC (21Z305192) |
| • Volante de fluxo: | 215100NC (21Z305195) |
| • Camisa do distribuidor: | CEPMO01NC (AAZ303200) |
| • Anel limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartucho termostático: | 1713T (AAZ313619) |
| • Mecanismo: | 1703C3/4 (AAZ302978) |
| • Corpo embutido: | XX2411NC (AAZ303108) |
| • Placa decorativa: | KTU1NC (AAZ303118) |
| • Chuveiro: | RM300IC (99Z312432) |
| • Braço do chuveiro: | B400IC (99Z312435) |
| • Chuveiro + Braço do Chuveiro: | BH02RM300IC (99H312426) |
| • Camisa termostática: | CEMPTE01NC (AAZ303203) |
| • Filtro: | FTE02 (AAZ302974) |
| • Tampa do volante: | 3761NENC (AAZ303207) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com