

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Tzar

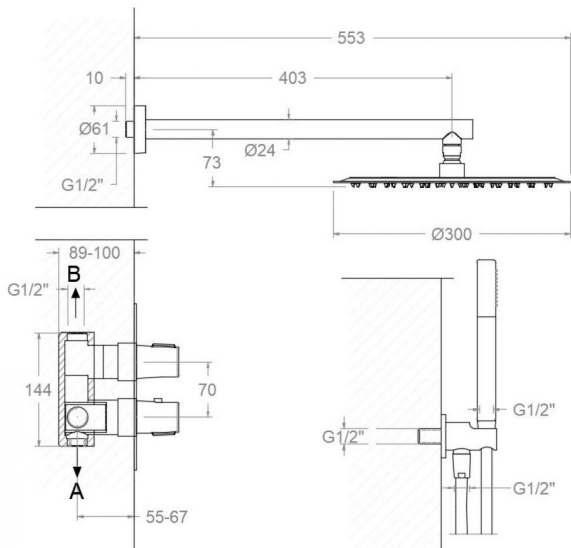

K3487012NC
(348712SNC+BH02RM300IC+3714NC+3796NC+2475CNC) KIT TZAR
K3487012NC

Colección: Tzar
Acabado: Níquel cepillado
Código: 34D312423
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho termostático Ø34 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min. y salida ducha 24 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Rápida respuesta a variaciones de temperatura. Tiempo máximo 1 segundo.
- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantiene las griferías frías-templadas al tacto.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 1111 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • KIT EXTENSIÓN: | KAETI03NC (AAZ305466) |
| • Inversor : | 4000 (210849) |
| • Florón del brazo: | 1346IC (AAZ302328) |
| • Volante Temp.: | 345000NC (34Z303065) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3502NC (AAZ303210) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT7 (AAZ302971) |
| • Cartucho termostático: | 1713T (AAZ313619) |
| • Cuerpo empotrado : | XX8712NC (AAZ303124) |
| • Placa embellecedora : | KTU2NC (AAZ303121) |
| • Ducha de mano : | 3714NC (99Z302329) |
| • Soporte de ducha : | 3796NC (99Z302356) |
| • Floron : | F3796NC (AAZ306683) |
| • Flexo de ducha : | 2475 CNC (99Z305992) |
| • Rociador: | RM300IC (99Z312432) |



· Brazo rociador:	B400IC (99Z312435)
· Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Rociador + Brazo Rociador:	BH02RM300IC (99H312426)
· Volante:	345100NC (34Z303068)
· Camisa termostático:	CEMPTE01NC (AAZ303203)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tapa del volante :	3461NENC (34Z303220)



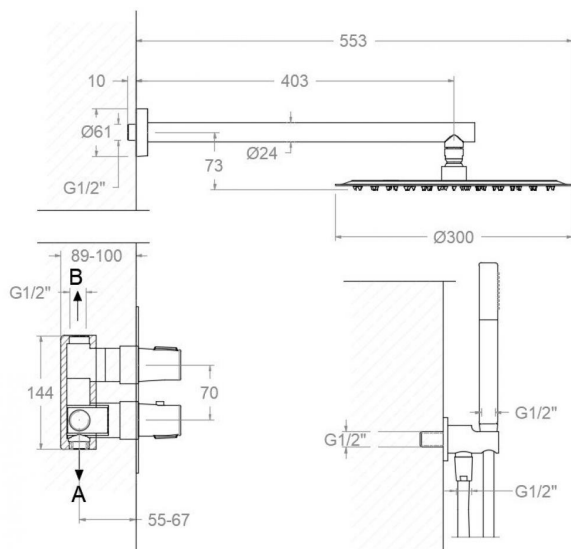

Collection: Tzar	Finish: Niquel cepillado	Code: 34D312423
Location: Baño	Category: Ducha empotrada	

- Thermostatic cartridge Ø34 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 24 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendated pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Quick response to temperature variations. Maximum time of 1 second.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Termostop system for blocking temperature at 38°C.
- Cooltouch system that maintains the tapware cold-temperate to the touch.


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 1111 and EN 248.

· EXTENSION KIT :	KAETI03NC (AAZ305466)
· Diverter valve:	4000 (210849)
· Arm cover:	1346IC (AAZ302328)
· Handle wheel temperature:	345000NC (34Z303065)
· Distributor shirt:	CEMP3502NC (AAZ303210)
· Temperature limiter ring:	ALT7 (AAZ302971)
· Thermostatic cartridge:	1713T (AAZ313619)
· Concealed body:	XX8712NC (AAZ303124)
· Wall plate:	KTU2NC (AAZ303121)
· Hand shower:	3714NC (99Z302329)
· Shower support:	3796NC (99Z302356)
· Escutcheon:	F3796NC (AAZ306683)
· Shower flexible hose:	2475 CNC (99Z305992)
· Shower head:	RM300IC (99Z312432)
· Showerhead arm:	B400IC (99Z312435)



- Diverter nut: TSC358 (AAZ303018)
- Showerhead + Showerhead arm: BH02RM300IC (99H312426)
- Handle wheel: 345100NC (34Z303068)
- Thermostatic shirt: CEMPTE01NC (AAZ303203)
- Filter: FTE02 (AAZ302974)
- Handle wheel cover: 3461NENC (34Z303220)



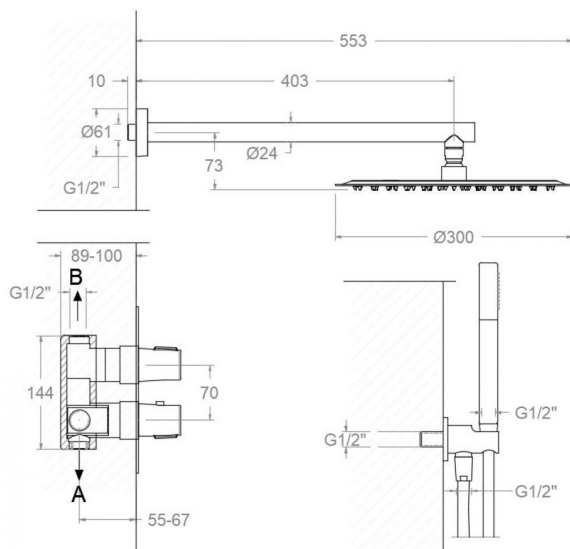

Collection:	Finition:	Code:
Tzar	Niquel cepillado	34D312423
Lieu:	Catégorie:	
Baño	Ducha empotrada	

- Cartouche thermostatique ø34 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min. et sortie douche 24 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.


Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 111 et EN 248.

· KIT D'EXTENSION:	KAETI03NC (AAZ305466)
· Inverseur:	4000 (210849)
· Floron bras:	1346IC (AAZ302328)
· Croisillon de température:	345000NC (34Z303065)
· Chemise distributeur:	CEMP3502NC (AAZ303210)
· Baignoire limiteur de température:	ALT7 (AAZ302971)
· Cartouche thermostatique:	1713T (AAZ313619)
· Corp encastré:	XX8712NC (AAZ303124)
· Plaque enjoliveur:	KTU2NC (AAZ303121)
· Douchette à main:	3714NC (99Z302329)
· Support de douche:	3796NC (99Z302356)
· Rosace:	F3796NC (AAZ306683)
· Flexible de douche:	2475 CNC (99Z305992)
· Pomme de douche:	RM3001C (99Z312432)




· Bras de douche:	B400IC (99Z312435)
· Écrou distributeur:	TSC358 (AAZ303018)
· Pomme de douche + Bras de douche:	BH02RM300IC (99H312426)
· Croisillon :	345100NC (34Z303068)
· Chemise thermostatique:	CEMPTE01NC (AAZ303203)
· Filtre:	FTE02 (AAZ302974)
· Enjoliveur du croisillon:	3461NENC (34Z303220)



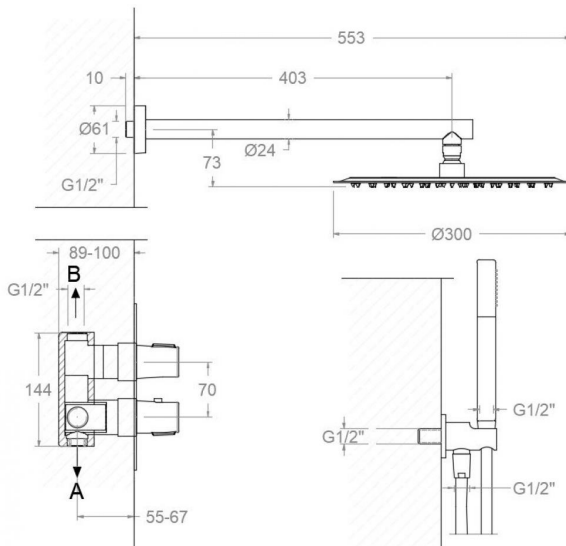

· Brauseschlauch:	2475 CNC (99Z305992)
· Regenbrause:	RM300IC (99Z312432)
· Wandarm für Regenbrause:	B400IC (99Z312435)
· Kartuschenmutter Umsteller:	TSC358 (AAZ303018)
· Regenbrause + Wandarm:	BH02RM300IC (99H312426)
· Griff:	345100NC (34Z303068)
· Abdeckhülse f. Unterputz Thermostatkartusche:	CEMPTE01NC (AAZ303203)
· Filter:	FTE02 (AAZ302974)
· Griff-Abdeckkappe:	3461NENC (34Z303220)



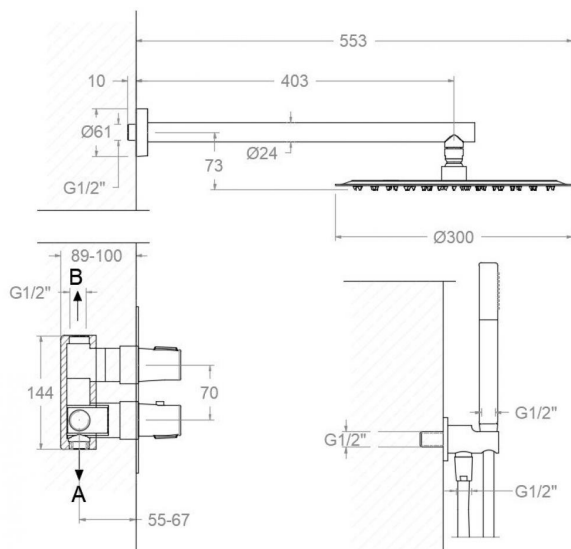

Coleção: Tzar	Acabamento: Niquel cepillado	Código: 34D312423
Localização: Baño	Categoria: Ducha empotrada	

- Cartucho termostático ø34 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 24 l/min
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Instalação mínima recomendada com aquecedores a gás ou elétricos a partir de 10 litros e uma potência de 18 Kw.
- Resposta rápida a variações de temperatura. Tempo máximo de 1 segundo.
- Cartucho termostático com Sistema Hot Block de segurança contra queimaduras.
- Sistema Termostop de bloqueio da temperatura a 38°.
- Sistema Cooltouch que mantém as torneiras frias ao toque.

Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1111 e EN 248.

· KIT DE EXTENSÃO:	KAETI03NC (AAZ305466)
· Inversor:	4000 (210849)
· Roseta para braço de chuveiro:	1346IC (AAZ302328)
· Volante Temp.:	345000NC (34Z303065)
· Camisa do distribuidor:	CEMP3502NC (AAZ303210)
· Anel limitador de temperatura:	ALT7 (AAZ302971)
· Cartucho termostático:	1713T (AAZ313619)
· Corpo embutido:	XX8712NC (AAZ303124)
· Placa decorativa:	KTU2NC (AAZ303121)
· Ducha de mão:	3714NC (99Z302329)
· Suporte de ducha:	3796NC (99Z302356)
· Acabamento decorativo:	F3796NC (AAZ306683)
· Flexível de ducha:	2475 CNC (99Z305992)
· Chuveiro:	RM3001C (99Z312432)



· Braço do chuveiro:	B400IC (99Z312435)
· Porca do distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
· Chuveiro + Braço do Chuveiro:	BH02RM300IC (99H312426)
· Volante:	345100NC (34Z303068)
· Camisa termostática:	CEMPTE01NC (AAZ303203)
· Filtro:	FTE02 (AAZ302974)
· Tampa do volante:	3461NENC (34Z303220)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com