

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia

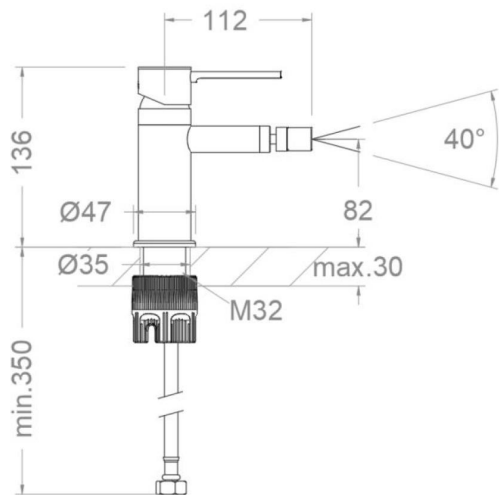

840301IC INOX CEPILLADO BIDE 5L MAMMA MIA SH2
840301IC

Colección: Mamma mia	Acabado: Inox cepillado	Código: 84B312481
Ubicación: Baño	Categoría: Bide	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Conexiones flexibles etiq. roja: | 229R (227076) |
| • Manecilla : | 8400L-35IC (84Z312931) |
| • Distintivo : | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 398002NC (AAZ311835) |
| • Tuerca cartucho : | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartucho : | 35000-3 (252978) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Rótula bidé : | 1548NC (AAZ312886) |
| • Cola Roscada: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Tuerca cola roscada: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Conexiones flexibles : | 229A (227085) |
| • Junta de base: | BJB09 (AAZ311837) |



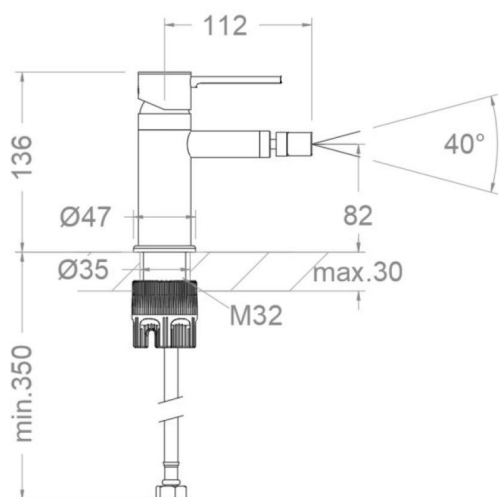

840301IC

Code:
84B312481


Category:
Bide

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

· Flexible connection red:	229R (227076)
· Handle:	8400L-35IC (84Z312931)
· Index:	DT3-NCN (AAZ305690)
· Cartridge nut cover:	398002NC (AAZ311835)
· Cartridge nut:	TSC3501 (AAZ312581)
· Cartridge:	35000-3 (252978)
· Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
· Nozzle ball:	1548NC (AAZ312886)
· Threaded tube:	CRF321 (AAZ308130)
· Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
· Flexible hose:	229A (227085)
· Base seal:	BJB09 (AAZ311837)



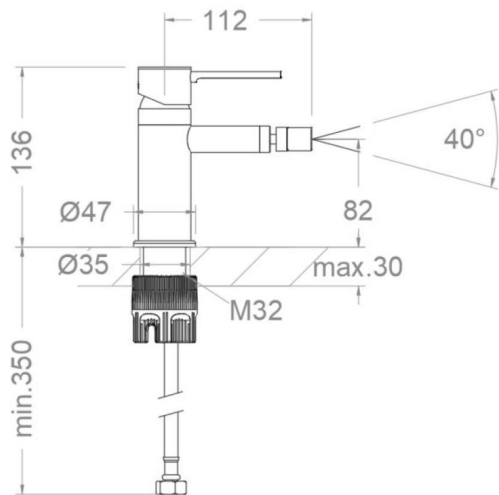

840301IC BRUSHED INOX BIDET 5L MAMMA MIA SH2
840301IC

Collection: Mamma mia	Finition: Inox cepillado	Code: 84B312481
Lieu: Baño	Catégorie: Bide	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5- 72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| • Connection flexibles etiquette: | 229R (227076) |
| • Manette: | 8400L-35IC (84Z312931) |
| • Index: | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 398002NC (AAZ311835) |
| • Écrou de cartouche: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Cartouche: | 35000-3 (252978) |
| • Écrou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Rotule bidet: | 1548NC (AAZ312886) |
| • Queue fileté: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Écrou fileté: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Connexions flexibles: | 229A (227085) |
| • Joint de base: | BJB09 (AAZ311837) |



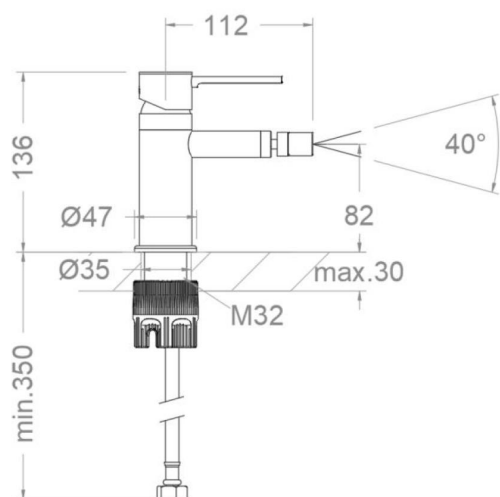

840301IC BRUSHED INOX BIDET 5L MAMMA MIA SH2

840301IC

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Inox cepillado

Code:
84B312481

Standort:
Baño

Kategorie:
Bide

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| • Verbindungsschlauch rot: | 229R (227076) |
| • Hebel: | 8400L-35IC (84Z312931) |
| • Abdeckkappe: | DT3-NCN (AAZ305690) |
| • Kartuschenringblende: | 398002NC (AAZ311835) |
| • Kartuschenmutter: | TSC3501 (AAZ312581) |
| • Kartusche: | 35000-3 (252978) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungsschlauch: | |
| • Bidetgelenk: | 1548NC (AAZ312886) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF321 (AAZ308130) |
| • Befestigungsteil gewinderohr: | TCR01 (AAZ305357) |
| • Verbindungsschlauch: | 229A (227085) |
| • Dichtring für Sockel: | BJB09 (AAZ311837) |



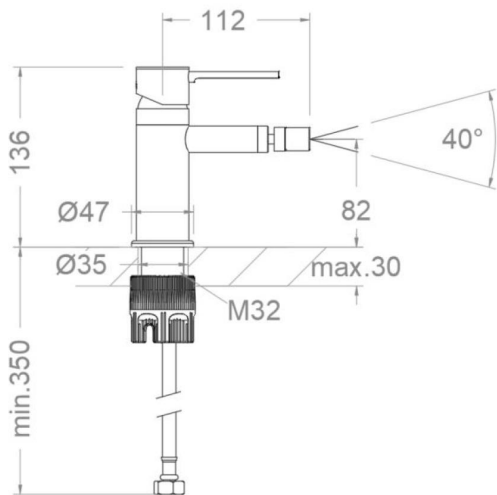

840301IC BRUSHED INOX BIDET 5L MAMMA MIA SH2
840301IC

Coleção: Mamma mia	Acabamento: Inox cepillado	Código: 84B312481
Localização: Baño	Categoria: Bide	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 5 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Conexões flexíveis etiqueta vermelha:	229R (227076)
• Manípulo:	8400L-35IC (84Z312931)
• Distintivo:	DT3-NCN (AAZ305690)
• Cobertura porca do cartucho:	398002NC (AAZ311835)
• Porca do cartucho:	TSC3501 (AAZ312581)
• Cartucho:	35000-3 (252978)
• Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
• Rótula bidê:	1548NC (AAZ312886)
• Cola Rosqueado:	CRF321 (AAZ308130)
• Porca do cola rosqueado:	TCR01 (AAZ305357)
• Conexões flexíveis:	229A (227085)
• Junta de base:	BJB09 (AAZ311837)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com