

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Mamma mia

841512H SOC ORO CEPILLADO EMPOTRADO MONOMANDO
HORIZONTAL 2 VIAS MAMMA MIA S2
841512HSOC

Colección: Mamma mia	Acabado: Oro cepillado	Código: 84D312503
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha empotrada	

Características técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Placa para la manecilla :	RB21HNOC (AAZ304536)
• Manecilla :	8400N-35OC (84Z312528)
• Distintivo :	DT3-OCN (AAZ305689)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980OC (AAZ303180)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
• Tapa del volante :	3761NEOC (AAZ303209)
• Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
• Placa embellecedora :	RB21HOC (AAZ303129)
• Cuerpo empotrado :	XX1512HOC (AAZ311572)
• Camisa distribuidor:	CEMP3504OC (AAZ307194)
• Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
• Volante:	8464OC (84Z312530)
• Camisa cartucho:	CEMP3502OC (AAZ303212)

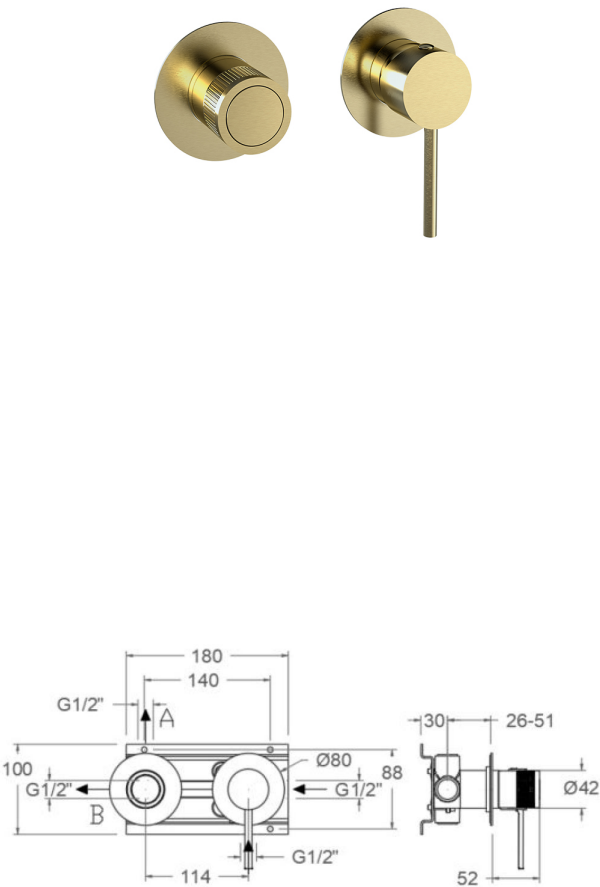

841512H SOC BRUSHED GOLD 2 WAYS CONCEALED SINGLE LEVER HORIZONTAL MAMMA MIA S2

841512HSOC

Collection:
Mamma mia

Finish:
Brushed gold

Code:
84D312503

Location:
Bath

Category:
Built-in shower



Technical characteristics


- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle wall plate: RB21HNOC (AAZ304536)
- Handle: 8400N-35OC (84Z312528)
- Index: DT3-OCN (AAZ305689)
- Cartridge nut cover: 4980OC (AAZ303180)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartridge: 35100-2 (AAZ300973)
- Handle wheel cover: 3761NEOC (AAZ303209)
- Ceramic diverter: 4004 (AAZ300972)
- Wall plate: RB21HOC (AAZ303129)
- Concealed body: XX1512HOC (AAZ311572)
- Distributor shirt: CEMP3504OC (AAZ307194)
- Diverter nut: TSC354 (261914)
- Handle wheel: 8464OC (84Z312530)
- Cartridge shirt: CEMP3502OC (AAZ303212)

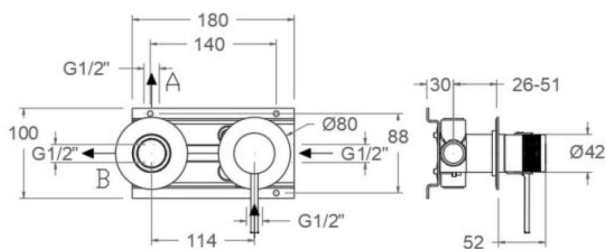

841512HSOC

Collection:
Mamma mia

Finition:
Or brossé

Code:
84D312503

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche encastrée



Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Plaque pour manette: | RB21HNOC (AAZ304536) |
| • Manette: | 8400N-35OC (84Z312528) |
| • Index: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | RB21HOC (AAZ303129) |
| • Corp encastré: | XX1512HOC (AAZ311572) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Croisillon : | 8464OC (84Z312530) |
| • Chemise cartouche: | CEMP3502OC (AAZ303212) |

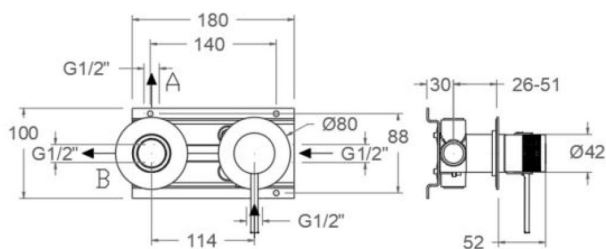

841512HSOC

Sammlung:
Mamma mia

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
84D312503

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Unterputzarmaturen



Technische eigenschaften


- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5–72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15–55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|------------------------|
| • Zierblende für Hebel: | RB21HNOC (AAZ304536) |
| • Hebel: | 8400N-35OC (84Z312528) |
| • Abdeckkappe: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Kartuschenringblende: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | RB21HOC (AAZ303129) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512HOC (AAZ311572) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Griff: | 8464OC (84Z312530) |
| • Patronenhemd: | CEMP3502OC (AAZ303212) |

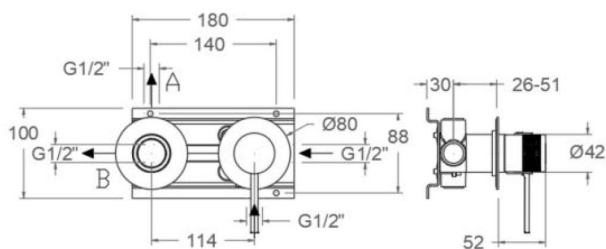

841512HSOC

Coleção:
Mamma mia

Acabamento:
ouro escovado

Código:
84D312503

Localização:
Banho

Categoria:
Ducha embutida



Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Placa para o manípulo: | RB21HNOC (AAZ304536) |
| • Manípulo: | 8400N-35OC (84Z312528) |
| • Distintivo: | DT3-OCN (AAZ305689) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980OC (AAZ303180) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Tampa do volante: | 3761NEOC (AAZ303209) |
| • Distribuidor: | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa decorativa: | RB21HOC (AAZ303129) |
| • Corpo embutido: | XX1512HOC (AAZ311572) |
| • Camisa do distribuidor: | CEMP3504OC (AAZ307194) |
| • Porca do distribuidor: | TSC354 (261914) |
| • Volante: | 8464OC (84Z312530) |
| • Camisa do cartucho: | CEMP3502OC (AAZ303212) |

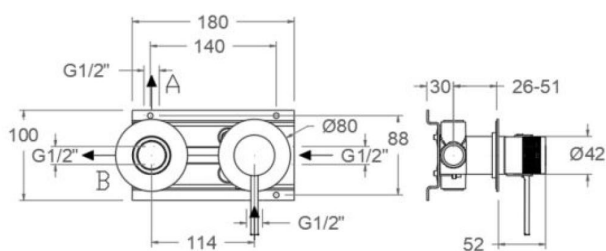

ramonsoler.

— rsramonsoler.com