

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

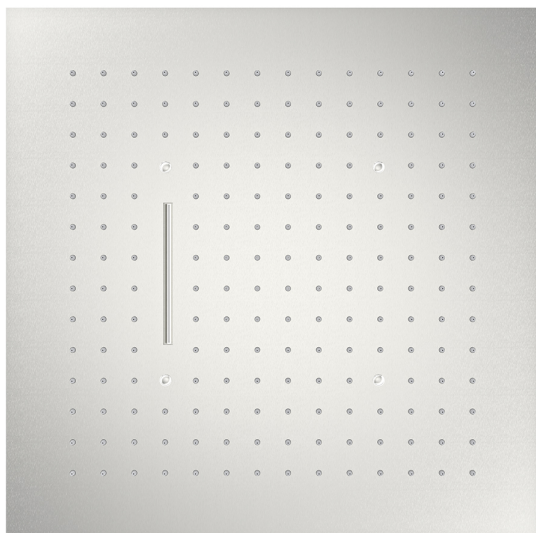

RE2K450IC INOX CEPILLADO ROCIADOR EMPOTRADO CUADRADO
450mm 2 VIAS

RE2K450IC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Inox cepillado

Código:
99Z312560

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C



Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

Composición y recambios

- Kit instalación: KVF01 (AAZ312933)
- Bolsa de sujeción: MSRK01 (AAZ312935)
- Bolsa de accesorios : TE01X4NC (AAZ312941)
- Limitador de caudal: PARD01 (AAZ312936)

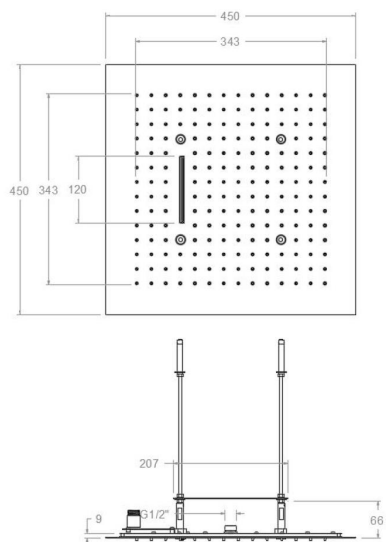

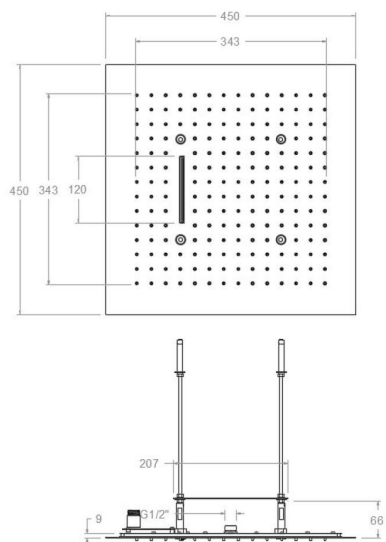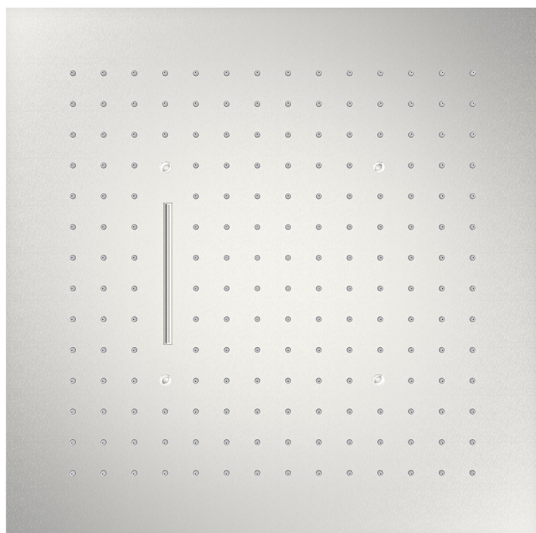

RE2K450IC BRUSHED STAINLESS STEEL CONCEALED SQUARED SHOWER HEAD 450mm 2 WAYS

RE2K450IC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Inox cepillado

Code:
99Z312560

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C



Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

Composition and spare parts

- Installation Kit: KVF01 (AAZ312933)
- Fixation bag: MSRK01 (AAZ312935)
- Accessory bag: TE01X4NC (AAZ312941)
- Flow limiter: PARD01 (AAZ312936)



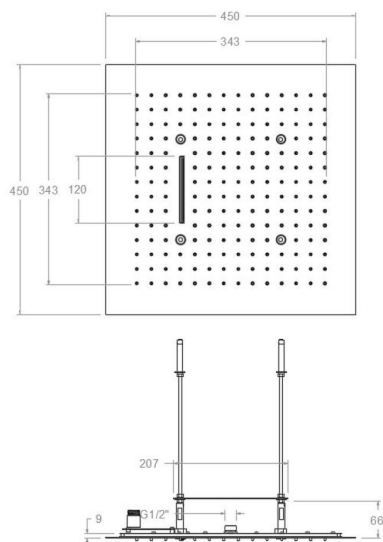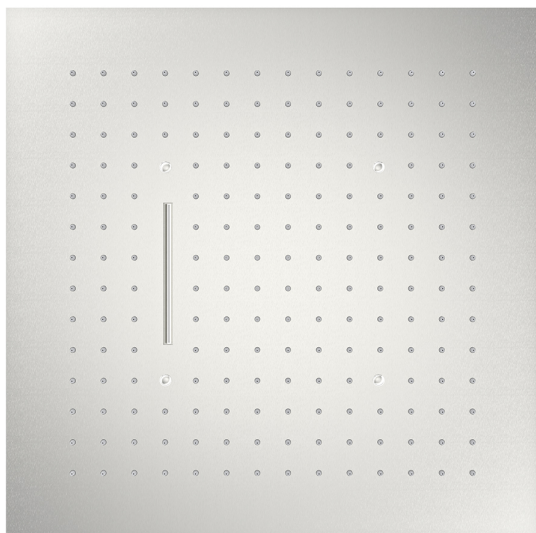

RE2K450IC INOX BROSSÉ DOUCHE DE TÊTE ENCASTRÉ CARRÉ 450mm 2 VOIES

RE2K450IC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Inox cepillado

Code:
99Z312560

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5- 72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C



Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Kit installation: KVF01 (AAZ312933)
- Sac de fixation: MSRK01 (AAZ312935)
- Sachet d'accessoires: TE01X4NC (AAZ312941)
- Limiteur de débit: PARD01 (AAZ312936)



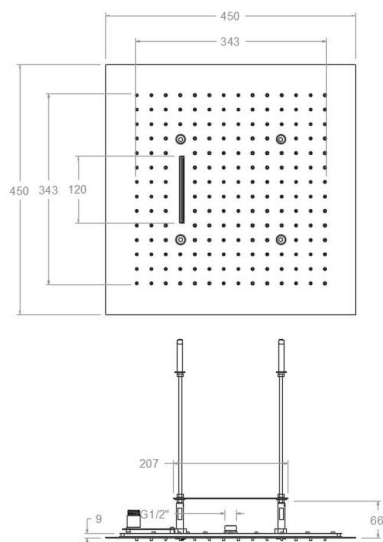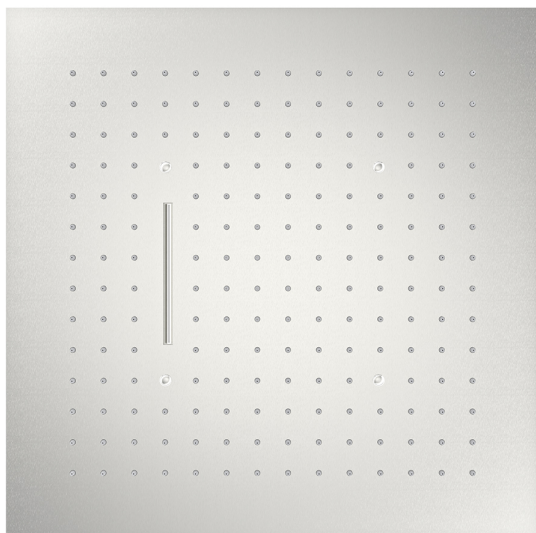

**RE2K450IC EDELSTAHL GEBÜRSTET REGENBRAUSE 450mm
DECKENEINBAU 2 WEGE**

RE2K450IC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Inox cepillado

Code:
99Z312560

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Montageset: KVF01 (AAZ312933)
- Befestigungstasche: MSRK01 (AAZ312935)
- Montageset: TE01X4NC (AAZ312941)
- Durchflussbegrenzer: PARD01 (AAZ312936)



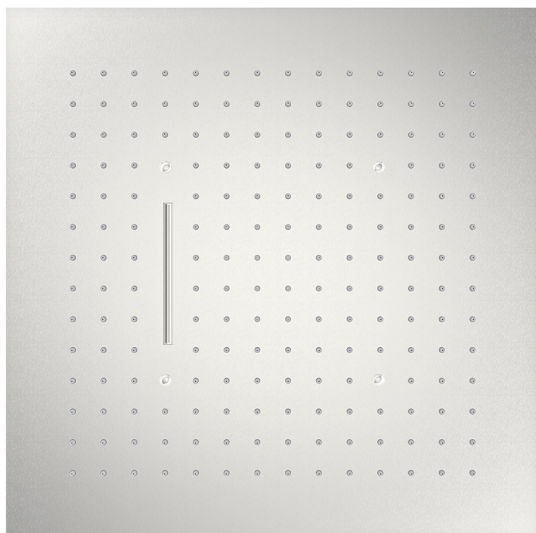

RE2K450IC BRUSHED STAINLESS STEEL CONCEALED SQUARED SHOWER HEAD 450mm 2 WAYS

RE2K450IC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Inox cepillado

Código:
99Z312560

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas


- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Saída da água em forma de cascata.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.

Composição e reposições

- Kit de instalação: KVF01 (AAZ312933)
- Bolsa de fixação: MSRK01 (AAZ312935)
- Bolsa de acessórios: TE01X4NC (AAZ312941)
- Limitador de fluxo: PARD01 (AAZ312936)

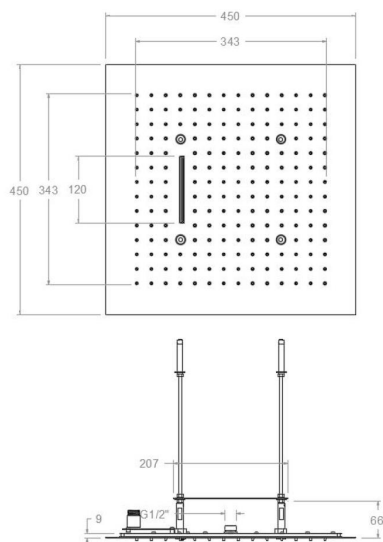

ramonsoler.

— rsramonsoler.com