

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

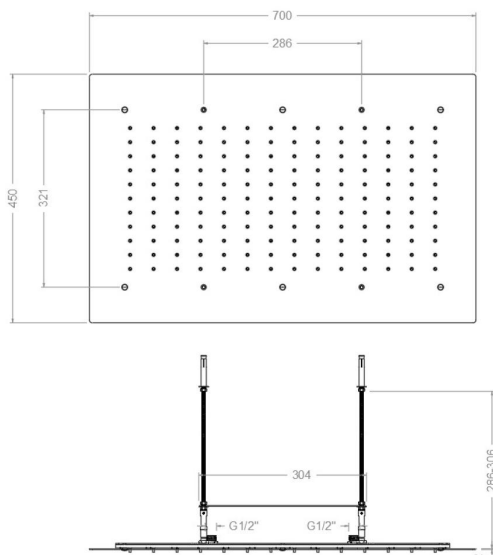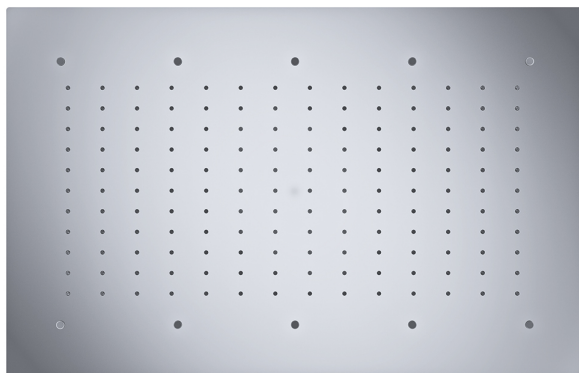

RE1RK01 CROMO ROCIADOR EMPOTRADO RECTANGULAR 450x700 RE1RK01

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Cromo

Código:
99Z312586

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha


Características técnicas

- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Garantía de 3 años en complementos.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Sistema de boquillas anti-cal.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.



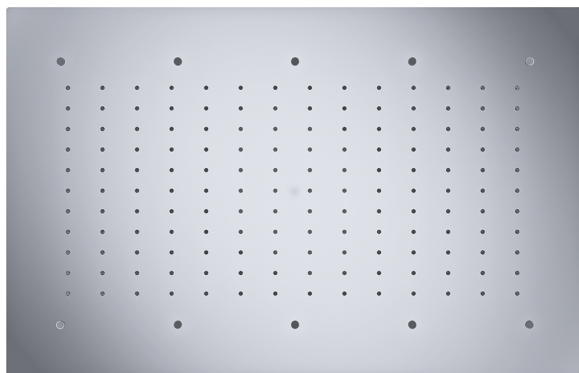

RE1RK01 CHROME HEADSHOWER CONCEALED RECTANGULAR
450x700

RE1RK01

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Cromo

Code:
99Z312586

Location:
Baño


Category:
Ducha



Technical characteristics

- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Water outlet with rain effect.
- Anti-limescale nozzles system.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to to european standards EN 1112 and EN 248.

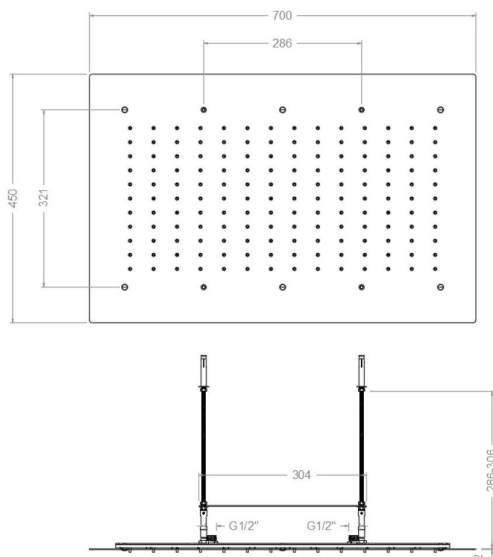

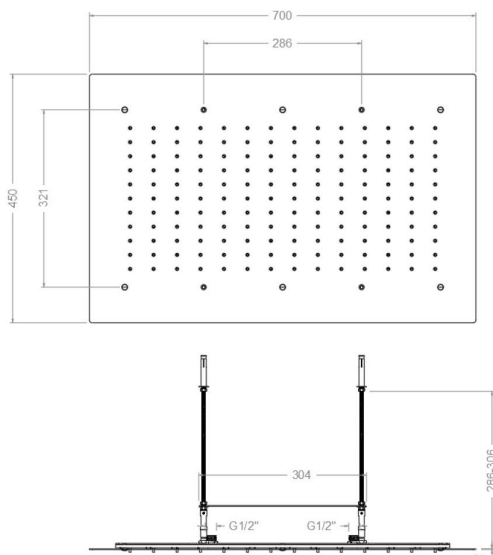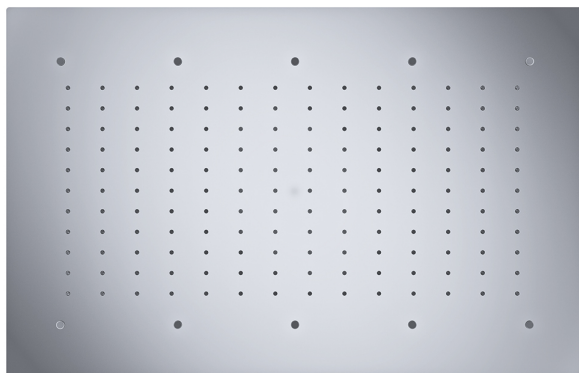

RE1RK01 CHROMÉ DOUCHE DE TÊTE ENCASTRÉ RECTANGULAIRE 450x700

RE1RK01

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cromo

Code:
99Z312586

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha



Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.



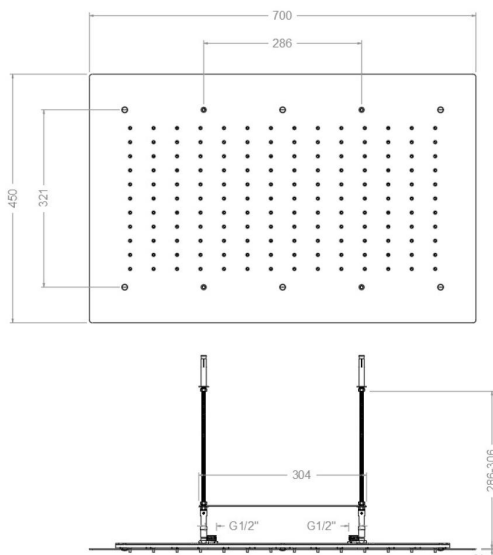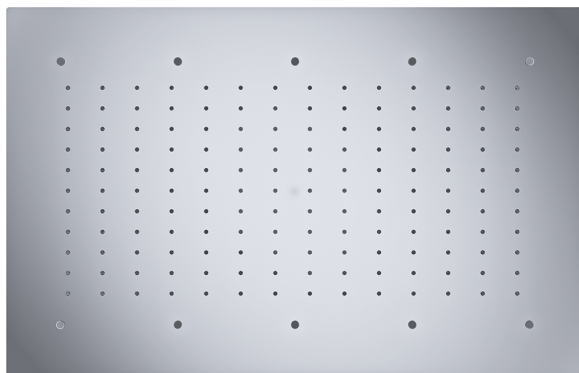

RE1RK01 CHROM REGENBRAUSE 450x700mm DECKENEINBAU RE1RK01

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Cromo

Code:
99Z312586

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha



Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonknoppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.



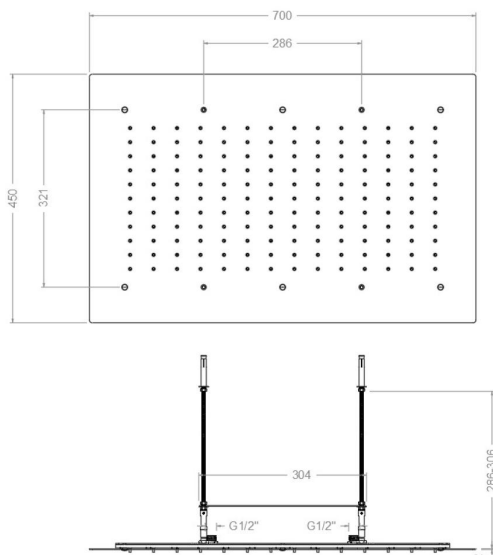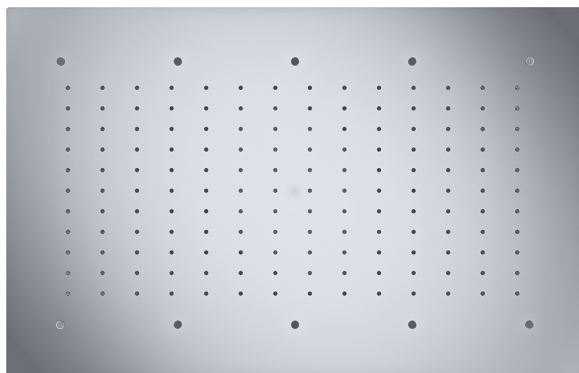

RE1RK01 CHROME HEADSHOWER CONCEALED RECTANGULAR 450x700

RE1RK01

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Cromo

Código:
99Z312586

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com