

ramonsoler.

→ Ficha Técnica



Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy

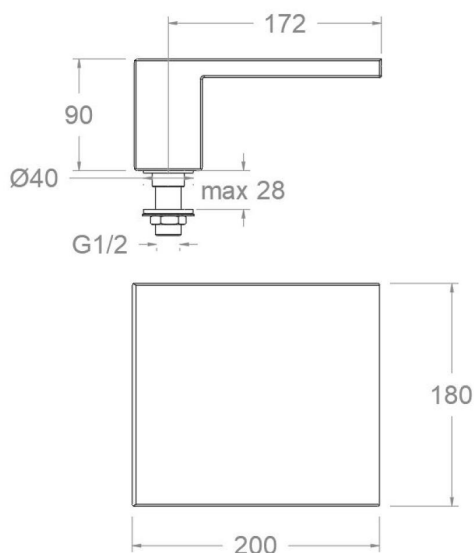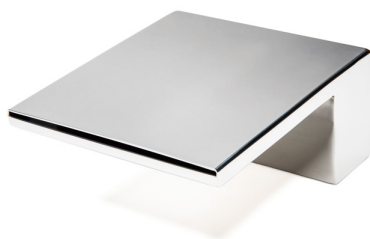

CREXT01 CAÑO CUADRADO CASCADA REPISA BAÑERA PARA EXTERIOR

CREXT01

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Cromo

Código:
99Z312908

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha



Características técnicas

- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.



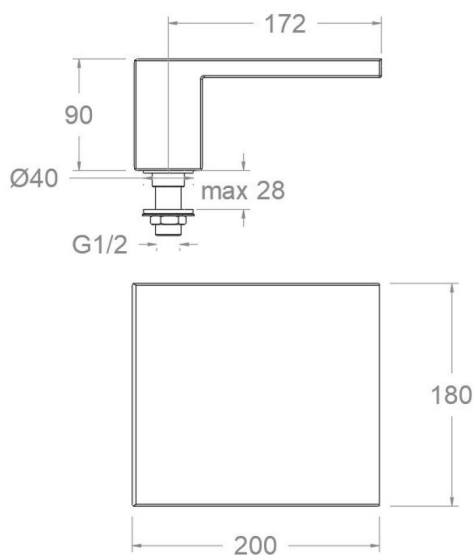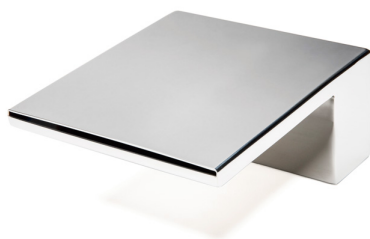

CREXT01 CHROME EXTERIOR DECK MOUNTED WATERFALL SQUARE BATHTUB SPOUT

CREXT01

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Cromo

Code:
99Z312908

Location:
Baño

Category:
Ducha



Technical characteristics

- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.



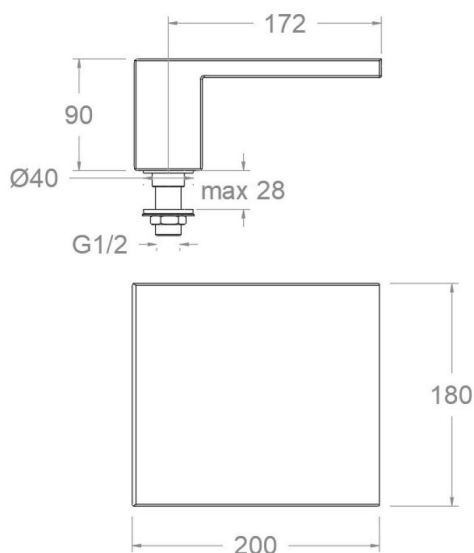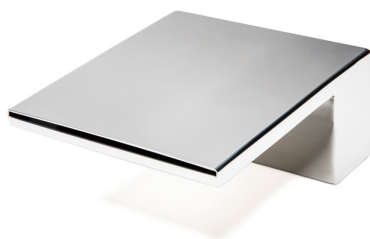

CREXT01 CROMÉ BEC CARRE CASCADE SUR GORGE BAIGNOIRE POUR EXTERIEUR

CREXT01

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cromo

Code:
99Z312908

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha



Caractéristiques techniques

- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.



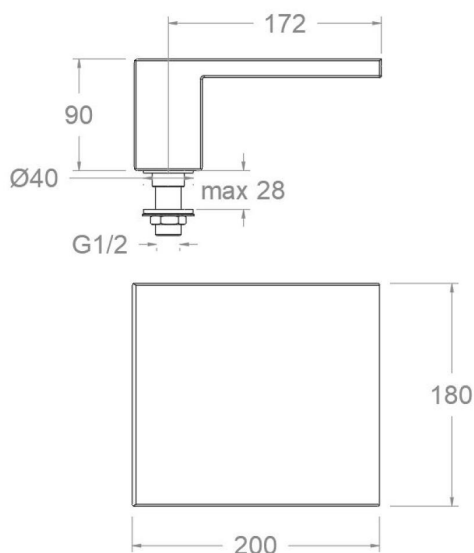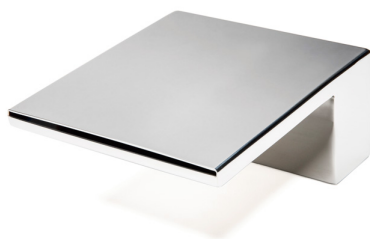

CREXT01 WASSERFALL-AUSLAUF CHROM F. WANNENRAND UND AUSSENBEREICH

CREXT01

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Cromo

Code:
99Z312908

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha



Technische eigenschaften

- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.



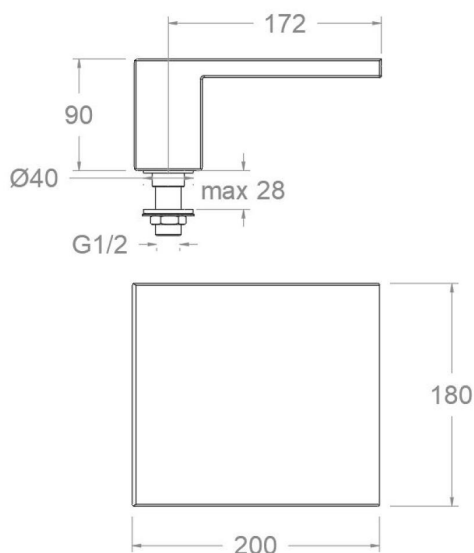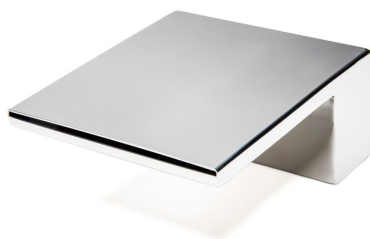

CREXT01 CHROME EXTERIOR DECK MOUNTED WATERFALL SQUARE BATHTUB SPOUT

CREXT01

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Cromo

Código:
99Z312908

Localização:
Baño

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Saída da água em forma de cascata.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.



ramonsoler.

— rsramonsoler.com