

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



RCEXT02 CROMO ROCIADOR CASCADA DE PARED PARA EXTERIOR RCEXT02

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Cromo

Código:
99Z312914

Ubicación:
Baño


Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Salida del agua en forma de cascada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

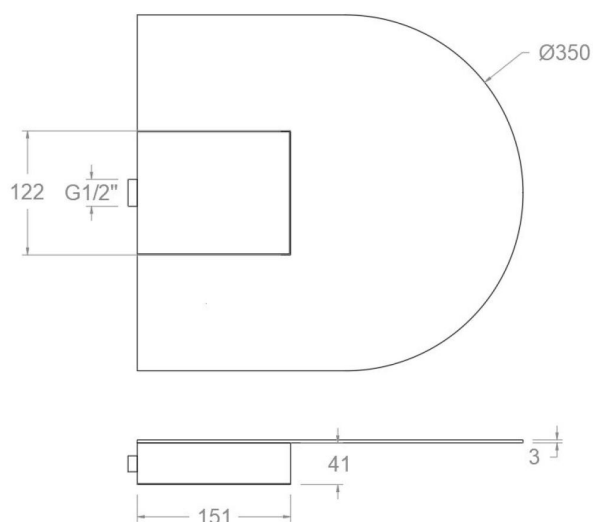



RCEXT02 CHROME WALL SHOWERHEAD WITH EXTERIOR WATERFALL RCEXT02

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Cromo

Code:
99Z312914

Location:
Baño


Category:
Ducha

Technical characteristics

- Water outlet with cascade effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to European standards EN 1112 and EN 248.

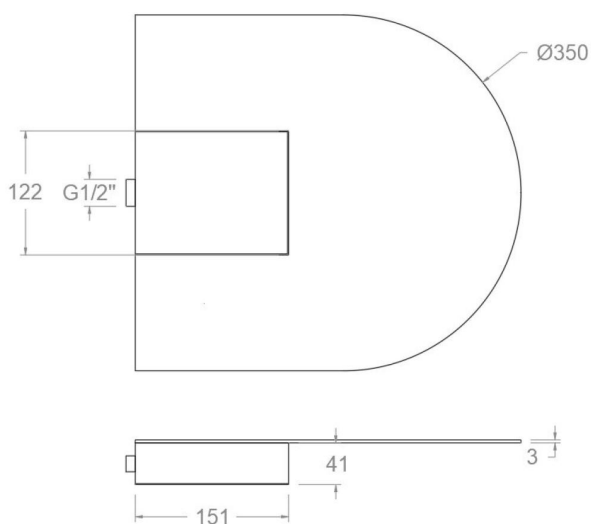



RCEXT02 CROMO ROCIADOR CASCADA DE PARED PARA EXTERIOR RCEXT02

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Cromo

Code:
99Z312914

Lieu:
Baño


Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

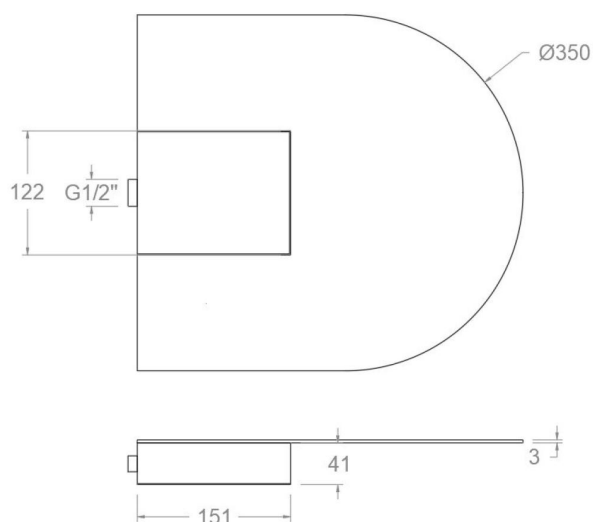



RCEXT02 CROMO ROCIADOR CASCADA DE PARED PARA EXTERIOR RCEXT02

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Cromo

Code:
99Z312914

Standort:
Baño


Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Wasserfall-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

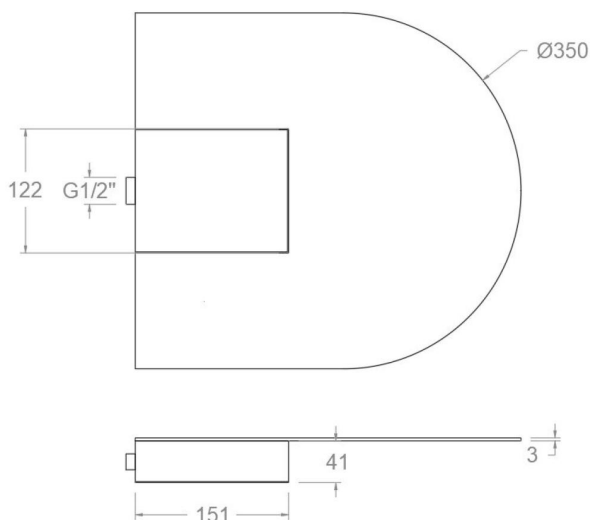



RCEXT02 CHROME WALL SHOWERHEAD WITH EXTERIOR WATERFALL RCEXT02

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Cromo

Código:
99Z312914

Localização:
Baño


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Saída da água em forma de cascata.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.

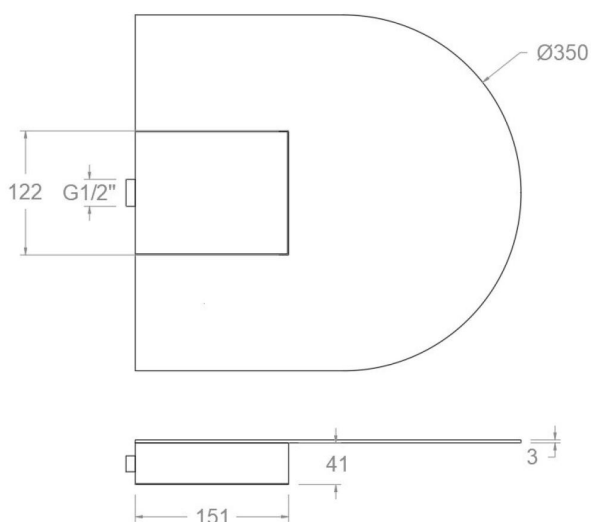

ramonsoler.

— rsramonsoler.com