


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Ac. baño



RP280NM ROCIADOR ABS NEGRO MATE Ø280

RP280NM

Colección:
Ac. baño

Acabado:
Cromo

Código:
99Z313253

Ubicación:
Accesorios y
recambios


Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

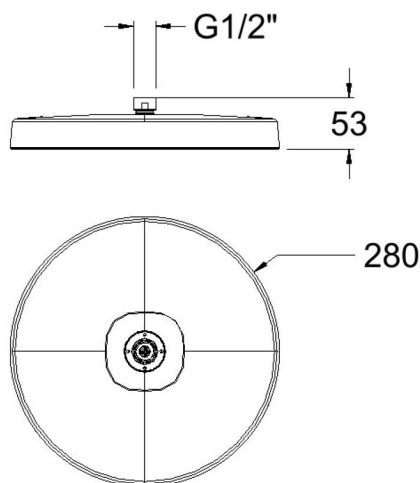



RP280NM HEADSHOWER BLACK MATTE ABS Ø280

RP280NM

Collection:
Ac. baño

Finish:
Cromo

Code:
99Z313253

Location:
Accesorios y
recambios


Category:
Ducha


Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

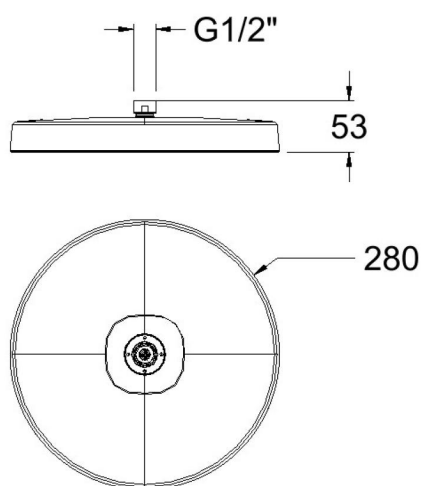

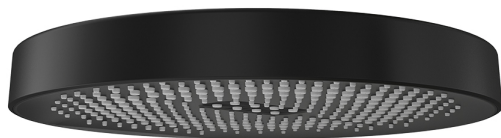

RP280NM HEADSHOWER BLACK MATTE ABS Ø280

RP280NM

Collection:
Ac. baño

Finition:
Cromo

Code:
99Z313253

Lieu:
Accesorios y
recambios


Catégorie:
Ducha


Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

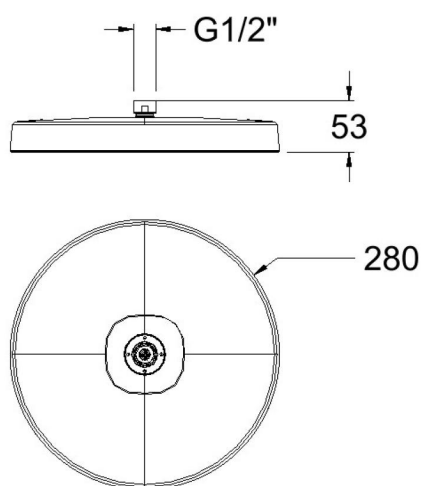



RP280NM HEADSHOWER BLACK MATTE ABS Ø280

RP280NM

Sammlung:
Ac. baño

Ausführung:
Cromo

Code:
99Z313253

Standort:
Accesorios y
recambios


Kategorie:
Ducha


Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

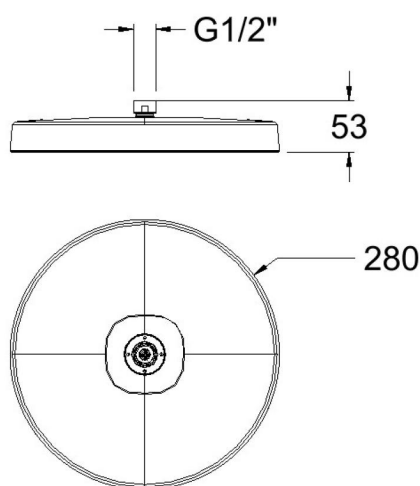

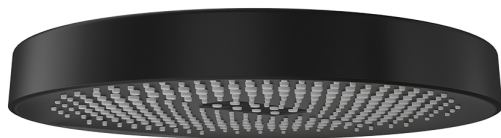

RP280NM HEADSHOWER BLACK MATTE ABS Ø280

RP280NM

Coleção:

Ac. baño

Acabamento:

Cromo

Código:

99Z313253

Localização:

Accesorios y
recambios

Categoria:


Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída uniforme da água por todos os bicos do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, flexão torção, dispersão do jato, resistência mecânica, fluxo e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1112 e EN 248.

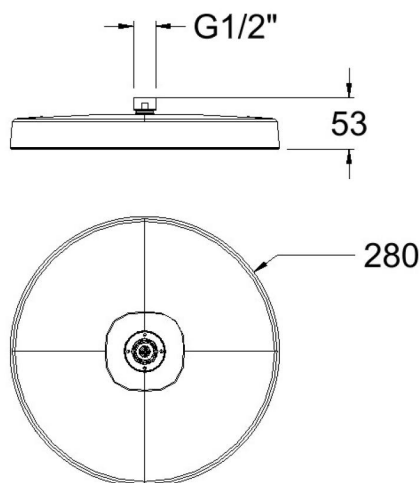

ramonsoler.

— rsramonsoler.com