

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



987202GR GRAFITO DUCHA LATERAL MASAJE CILINDRICA
987202GR

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Grafito

Código:
99Z313913

Ubicación:
Baño


Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

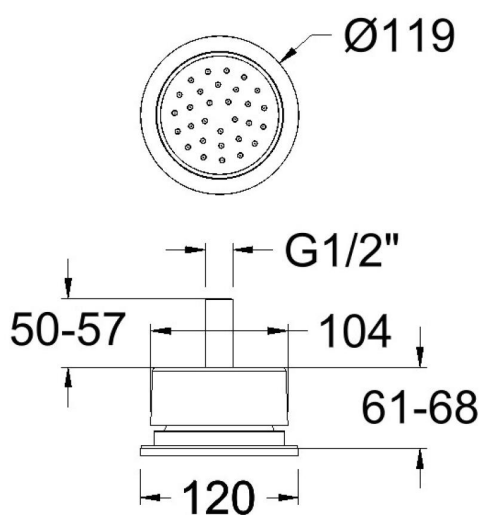



987202GR GRAPHITE SHOWER JET CYLINDRICAL

987202GR

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Grafito

Code:
99Z313913

Location:
Baño


Category:
Ducha

Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accessories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

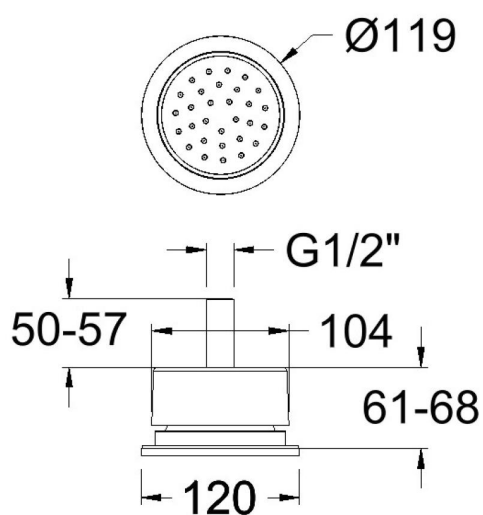



987202GR GRAPHITE SHOWER JET CYLINDRICAL

987202GR

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Grafito

Code:
99Z313913

Lieu:
Baño


Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

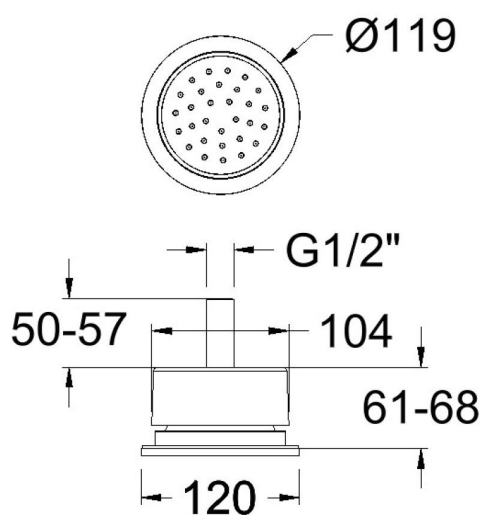



987202GR GRAPHITE SHOWER JET CYLINDRICAL

987202GR

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Grafito

Code:
99Z313913

Standort:
Baño


Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

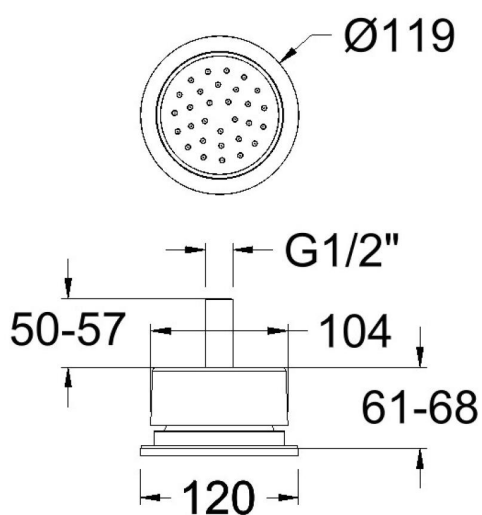



987202GR GRAPHITE SHOWER JET CYLINDRICAL

987202GR

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
Grafito

Código:
99Z313913

Localização:
Baño


Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

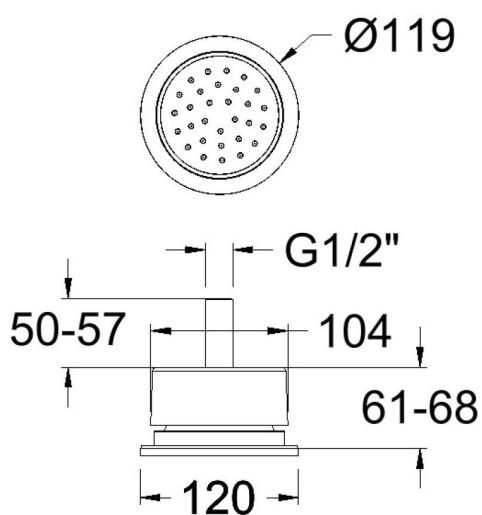

ramonsoler.

— rsramonsoler.com