

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Ac. baño



114604 WCNC NIQUEL CEPILLADO (379802NC +9552NC +1121CNC) 114604WCNC

Colección:
Ac. baño

Acabado:
Níquel cepillado

Código:
99F314580

Ubicación:
Baño

Categoría:
Wc

Características técnicas


- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Composición y recambios

- Racor: RD11MNC (AAZ305585)
- Flexo de ducha: 1121CNC (99Z302323)
- Ducha de mano: 9552NC (99Z304161)
- Floron: F7029NC (AAZ314615)

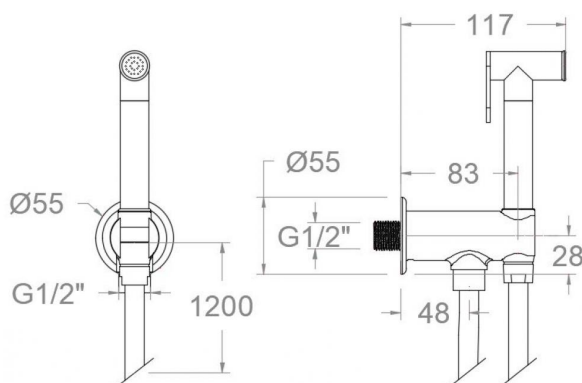



114604 WCNC BRUSHED NICKEL (379802NC+9552NC+1121CNC) 114604WCNC

Collection:
Ac. baño

Finish:
Niquel cepillado

Code:
99F314580

Location:
Baño

Category:
Wc

Technical characteristics


- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Composition and spare parts

- Fitting: RD11MNC (AAZ305585)
- Shower flexible hose: 1121CNC (99Z302323)
- Hand shower: 9552NC (99Z304161)
- Escutcheon: F7029NC (AAZ314615)

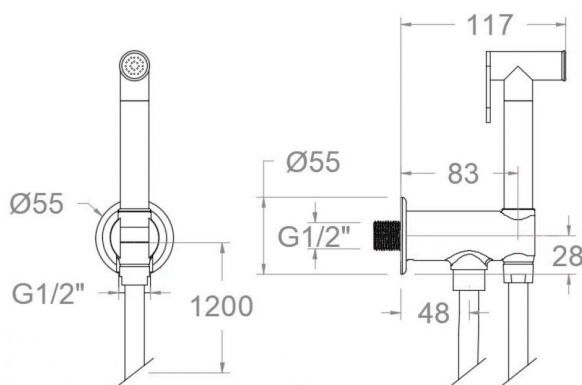



114604 WCNC BRUSHED NICKEL (379802NC+9552NC+1121CNC) 114604WCNC

Collection:
Ac. baño

Finition:
Niquel cepillado

Code:
99F314580

Lieu:
Baño

Catégorie:
Wc

Caractéristiques techniques


- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Raccord : RD11MNC (AAZ305585)
- Flexible de douche: 1121CNC (99Z302323)
- Douchette à main: 9552NC (99Z304161)
- Rosace: F7029NC (AAZ314615)

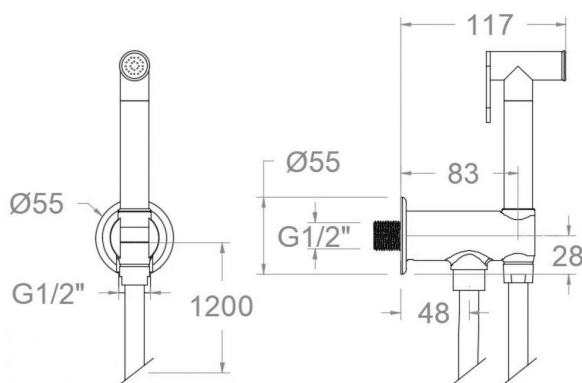



114604 WCNC BRUSHED NICKEL (379802NC+9552NC+1121CNC) 114604WCNC

Sammlung:
Ac. baño

Ausführung:
Niquel cepillado

Code:
99F314580

Standort:
Baño

Kategorie:
Wc

Technische eigenschaften


- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- : RD11MNC (AAZ305585)
- Brauseschlauch: 1121CNC (99Z302323)
- Handbrause: 9552NC (99Z304161)
- Zierblende: F7029NC (AAZ314615)

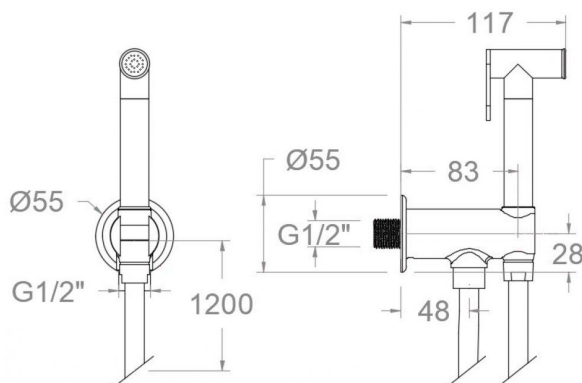



114604 WCNC BRUSHED NICKEL (379802NC+9552NC+1121CNC) 114604WCNC

Coleção:
Ac. baño

Acabamento:
Níquel cepillado

Código:
99F314580

Localização:
Baño

Categoria:
Wc

Características técnicas


- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

Composição e reposições

- : RD11MNC (AAZ305585)
- Flexível de ducha: 1121CNC (99Z302323)
- Ducha de mão: 9552NC (99Z304161)
- Acabamento decorativo: F7029NC (AAZ314615)

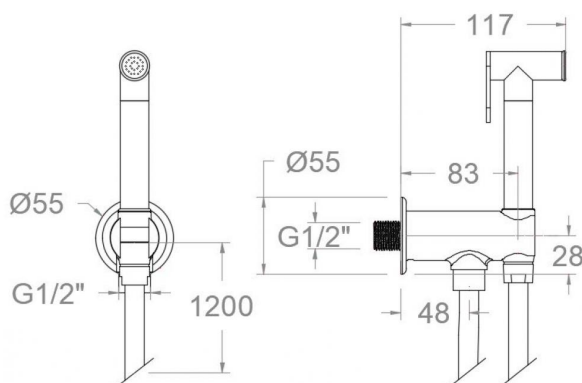

ramonsoler.

— rsramonsoler.com