

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Grifo premezclador individual para grifería electrónica de un agua.

734

Colección:

Acabado:

Código:
218319

Ubicación:
Electronicos y
temporizados

Categoría:
Lavabo




Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

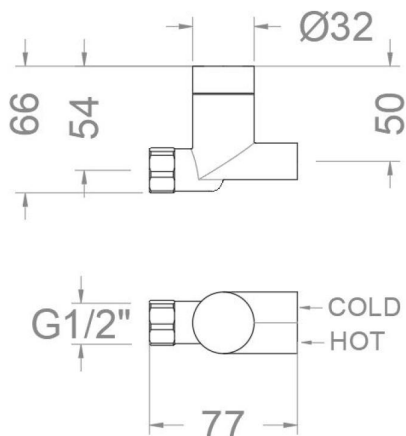

Single pre-mixer for electronic tap (one water) Inlet M10x1 and outlet H1/2"

734

Collection:

Finish:

Code:
218319

Location:

Electronic & timed

Category:

Washbasin




Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.

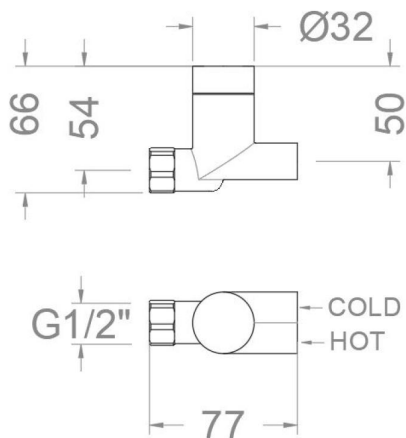

Robinet pré-mélangeur indi-viduel

734

Collection:

Finition:

Code:
218319

Lieu:
Electroniques &
temporises

Catégorie:
Lavabo




Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

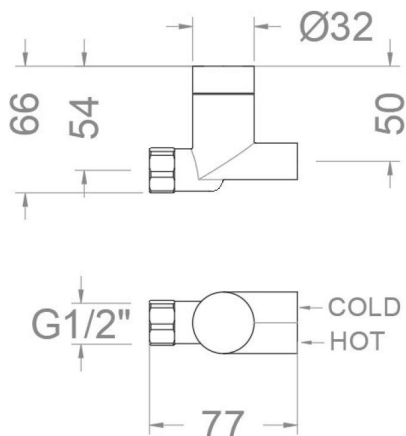

Einzelvormischarmatur

734

Sammlung:

Ausführung:

Code:
218319

Standort:
Elektronik und
selbstschlussarmatur

Kategorie:
Waschtisch




Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, Druckfestigkeits-, Sensibilitäts-, Schließzeit- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen UNE-EN 816 und EN 248.

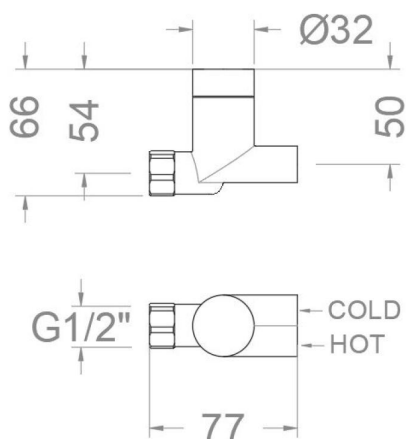

734

Coleção:

Acabamento:

Código:
218319

Localização:
Eletrônicos e
temporizados

Categoria:
Lavatório




Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, resistência à pressão, sensibilidade, tempo de fechamento e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias de referência para torneiras temporizadas, UNE-EN 816 e EN 248.

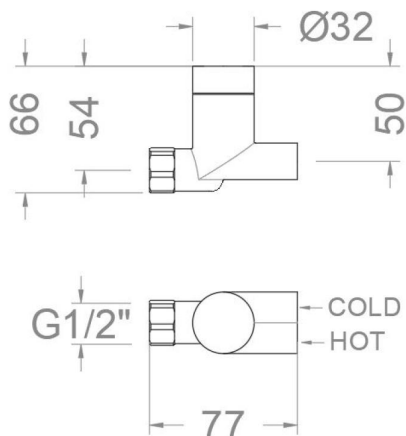

ramonsoler.

— rsramonsoler.com