

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt  
  
Hydrotherapy



Rociador de ducha de metal XL extraplano, cuadrado de 300mm a pared, cromado  
BHRK300

<b>Colección:</b> Hydrotherapy	<b>Acabado:</b> Cromo	<b>Código:</b> 233511
<b>Ubicación:</b> Baño	<b>Categoría:</b> Ducha	

## Características técnicas


- Caudal a 3 bar: 15 l/min
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

## Ensayos

- Ensayos de estanquidad, flexión torsión, dispersión del chorro, resistencia mecánica, caudal y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1112 y EN 248.

## Composición y recambios

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| · Rociador:       | RK300N (255552) |
| · Brazo rociador: | BK350 (212163)  |

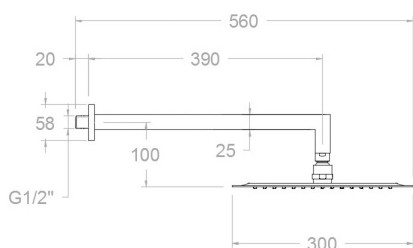



## Metal headshower squared 300mm with wall arm, chromed BHRK300

<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Finish:</b> Chrome	<b>Code:</b> 233511
<b>Location:</b> Bath	<b>Category:</b> Shower	

## Technical characteristics


- Flow rate at 3 bar: 15 l/min
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

## Tests

- Water tightness, flexion and torsion, outlet dispersion, mechanical resistance, flow rate and corrosion test according to european standards EN 1112 and EN 248.

## Composition and spare parts

- Shower head: RK300N (255552)
- Showerhead arm: BK350 (212163)

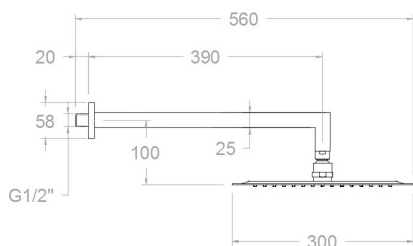



Pomme de douche en métallique extra-plate XL, 300 mm carré au mur, chromée  
BHRK300

<b>Collection:</b> Hydrotherapy	<b>Fini:</b> Chrome	<b>Code:</b> 233511
<b>Lieu:</b> Bain	<b>Catégorie:</b> Douche	

### Caractéristiques techniques


- Débit à 3 bar: 15 l/min
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais d'étanchéité, flexion de torsion, dispersion de jet, résistance mécanique, débit et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1112 et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| · Pomme de douche: | RK300N (255552) |
| · Bras de douche:  | BK350 (212163)  |

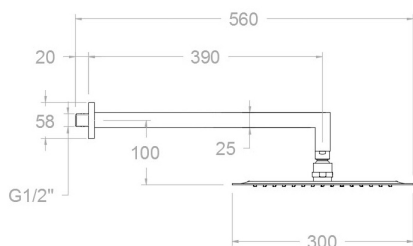



Bras de douche mural, 300 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm  
BHRK300

<b>Sammlung:</b> Hydrotherapy	<b>Ausführung:</b> Chrom	<b>Code:</b> 233511
<b>Standort:</b> Wannenfüll	<b>Kategorie:</b> Brausebatterie	

## Technische eigenschaften


- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Biegungs-, Torsions-, Wasserstrahl-, mechanisches Verhalten unter Druck, Durchfluss- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1112 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| · Regenbrause:             | RK300N (255552) |
| · Wandarm für Regenbrause: | BK350 (212163)  |

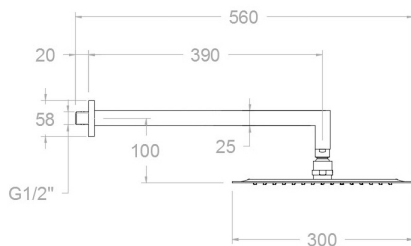

**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)