

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Eco



Eco, grifo de lavabo de agua fría, cromado
7012X1E4A

Colección: Eco	Acabado: Cromo	Código: 253545
Ubicación: Baño	Categoría: Lavabo	


Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Observaciones

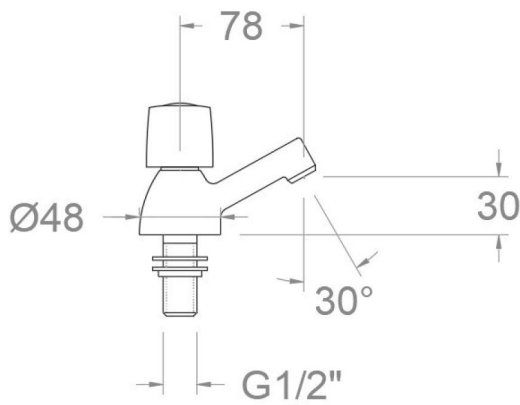



Eco, washbasin tap cold water, chromed

7012X1E4A

Collection:
Eco

Finish:
Chrome

Code:
253545

Location:
Bath

Category:
Washbasin


Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Observations

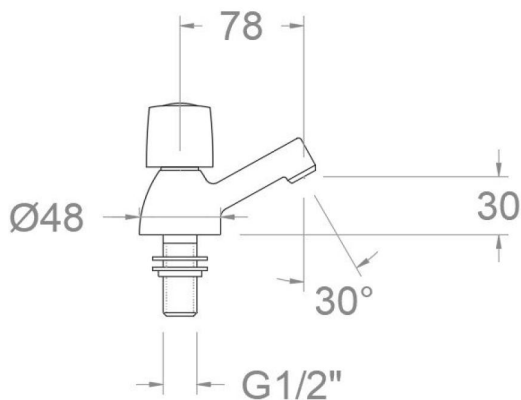



Eco, MÉLANGEUR de lavabo d'eau froide, chromé 7012X1E4A

Collection:
Eco

Finition:
Chrome

Code:
253545

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo


Caractéristiques techniques


- Tête standard G1/2.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Observations

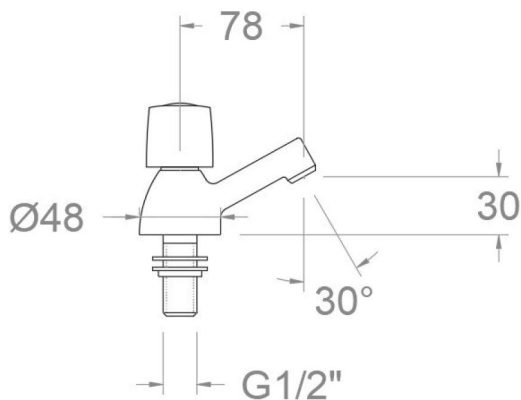

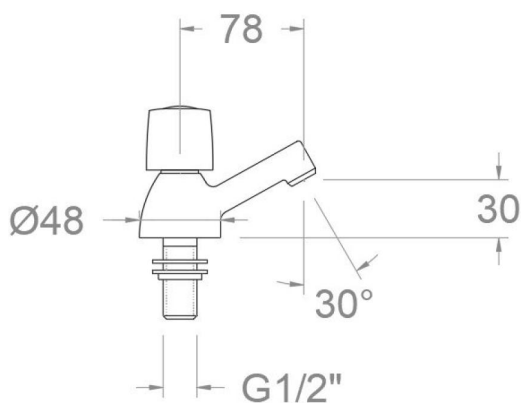

Waschtisch-Ventil kalt

7012X1E4A

Sammlung:
Eco

Ausführung:
Chrom

Code:
253545

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Bemerkungen





7012X1E4A

Coleção:

Acabamento:
cromo

Código:
253545

Localização:
Banho

Categoria:
Lavatório


Características técnicas

- Montagem convencional G1/2.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 200 e EN 248.

Observações

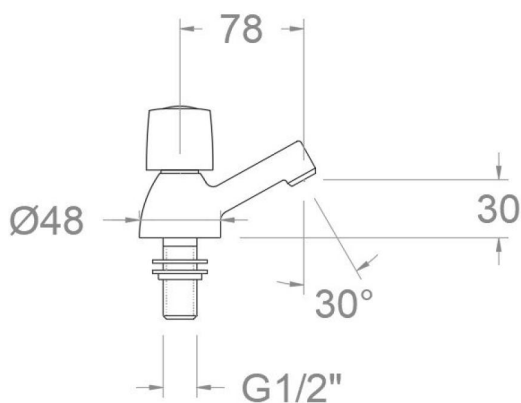

ramonsoler.

— rsramonsoler.com