


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Drako

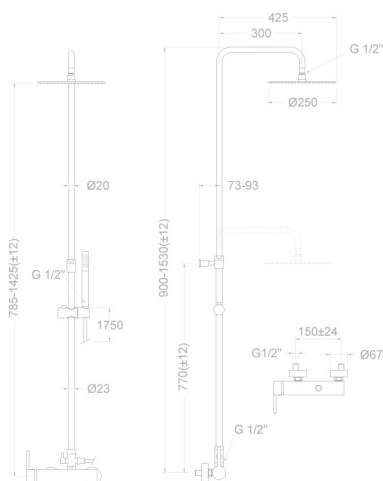

Drako, columna de ducha telescópica monomando rociador metálico Ø250mm cromado 3358RM250

Colección: Drako	Acabado: Cromo	Código: 257928
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 10 l/min en salida rociador.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3300-40 (217194)
• Anillo limitador de temperatura:	ALT400 (300063)
• Cartucho :	40200 (253653)
• Cobertor tuerca cartucho :	3380 (230442)
• Tuerca cartucho :	TSC400 (230451)
• Distribuidor :	IDH1/2 (300096)
• Asiento :	AGM-6I (253050)



· Valvula antiretorno :	ARD15 (181680)
· Distintivo :	DT1-CRA (261492)
· Floron :	1323 (220749)
· Excentrica :	E1/23/4 (160248)
· Ducha de mano :	3713M (255597)
· Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
· Flexo de ducha :	2471C SC (255471)
· Rociador:	RM250 (255516)
· Columna de ducha:	DN130 (218427)
· Racord de ducha :	RD04M (224934)

Observaciones






Drako, Single lever Telescopic Shower column , chrome
Metallic headshower 250mm
3358RM250

Collection: Drako	Finish: Chrome	Code: 257928
Location: Bath	Category: Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 10 l/min through showerhead outlet.
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

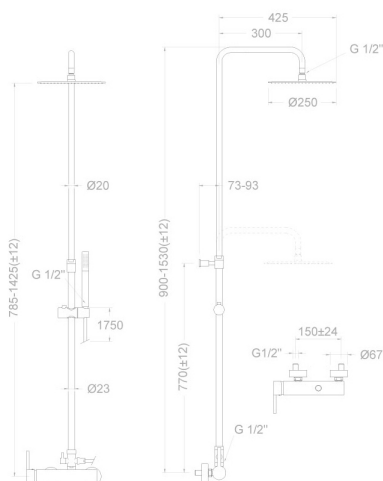

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts


- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Handle: | 3300-40 (217194) |
| • Temperature limiter ring: | ALT400 (300063) |
| • Cartridge: | 40200 (253653) |
| • Cartridge nut cover: | 3380 (230442) |
| • Cartridge nut: | TSC400 (230451) |
| • Ceramic diverter: | IDH1/2 (300096) |
| • Seat: | AGM-6I (253050) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |



· Index:	DT1-CRA (261492)
· Escutcheon:	1323 (220749)
· Eccentric:	E1/23/4 (160248)
· Hand shower:	3713M (255597)
· Screw seat:	T3/4 (160220)
· Shower flexible hose:	2471C SC (255471)
· Shower head:	RM250 (255516)
· Shower column:	DN130 (218427)
· Shower connector:	RD04M (224934)

Observations



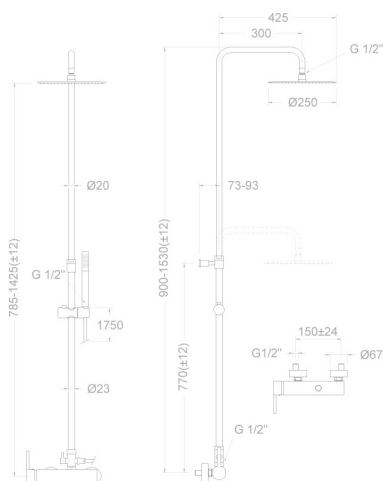

Drako, colonne de douche télescopique monocommande métallique pomme Ø250mm chrome 3358RM250

Collection:	Fini:	Code:
Drako	Chrome	257928
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Douche	

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 10 l/min en sortie douche de tête.
- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Sortie d'eau uniforme à travers tout les pivots de pulvérisation de la pomme de tête.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange


• Manette:	3300-40 (217194)
• Baigne limiteur de température:	ALT400 (300063)
• Cartouche:	40200 (253653)
• Écrou de fixation cartouche:	3380 (230442)
• Écrou de cartouche:	TSC400 (230451)
• Distributeur:	IDH1/2 (300096)
• Siège:	AGM-6I (253050)



· Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
· Index:	DT1-CRA (261492)
· Rosace:	1323 (220749)
· Excentrique:	E1/23/4 (160248)
· Douchette à main:	3713M (255597)
· Écrou siège:	T3/4 (160220)
· Flexible de douche:	2471C SC (255471)
· Pomme de douche:	RM250 (255516)
· Colonne de douche:	DN130 (218427)
· Raccord de douche:	RD04M (224934)

Observations



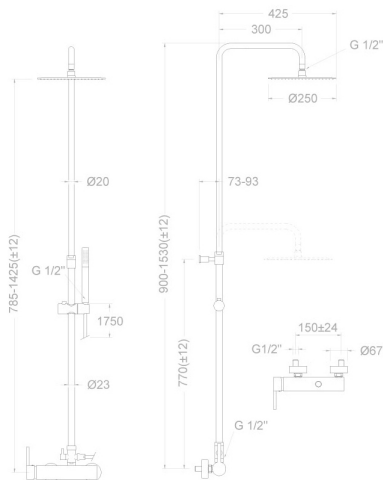

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique, accessoires métalliques 3358RM250

Sammlung: Drako	Ausführung: Chrom	Code: 257928
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Brausebatterie	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 10 l/min Ausgang Regenbrause.
- Antikalksystem durch Silikonkuppen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperature Auswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 3300-40 (217194)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT400 (300063)
- Kartusche: 40200 (253653)
- Kartuschenringblende: 3380 (230442)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Umsteller 2/3 Wege: IDH1/2 (300096)



· Befestigungssitz:	AGM-6I (253050)
· Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
· Abdeckkappe:	DT1-CRA (261492)
· Zierblende:	1323 (220749)
· S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)
· Handbrause:	3713M (255597)
· Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)
· Brauseschlauch:	2471C SC (255471)
· Regenbrause:	RM250 (255516)
· Brausestange für Regenbrauseset:	DN130 (218427)
· Brauseschlauchanschluss:	RD04M (224934)

Bemerkungen



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com