


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Blautherm

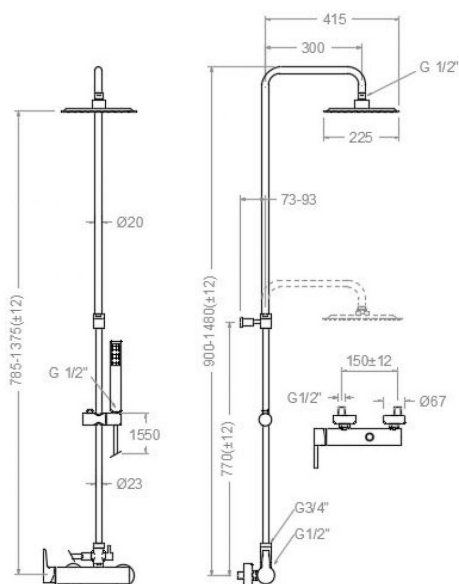

Blautherm, columna de ducha telescópica monomando cromada rociador cuadrado 225mm 9344RPK225

Colección: Blautherm	Acabado: Cromo	Código: 259359
Ubicación: Baño	Categoría: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua uniforme por todas las boquillas del rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Manecilla : | 9338I-40 (300095) |
| • Distintivo : | DT1-CRA (261492) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 3380 (230442) |
| • Tuerca cartucho : | TSC400 (230451) |
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT400 (300063) |
| • Cartucho : | 40100 (217401) |
| • Racord de ducha : | RD04M (224934) |
| • Valvula antiretorno : | ARD15 (181680) |



· Asiento :	AGM-2I (252816)
· Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
· Floron + excéntrica :	1326 (210660)
· Columna de ducha:	DN130 (218427)
· Ducha de mano :	4716PR (99Z305013)
· Inversor :	IDH1/2 (300096)
· Flexo de ducha :	1128C SC (208176)
· Rociador:	RPK225 (255570)



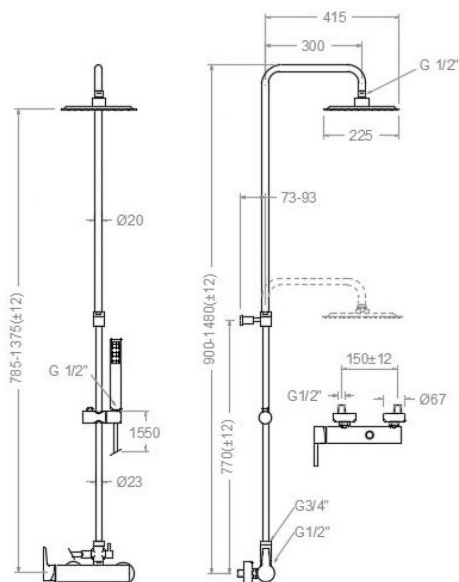

**Blautherm, single lever telescopic shower column with square showerhead 225mm chromed
9344RPK225**

Collection:	Finish:	Code:
Blautherm	Chrome	259359
Location:	Category:	
Bath	Shower	

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Uniform water outlet through all the shower head nozzles.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendad pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendad temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Handle: | 9338I-40 (300095) |
| • Index: | DT1-CRA (261492) |
| • Cartridge nut cover: | 3380 (230442) |
| • Cartridge nut: | TSC400 (230451) |
| • Temperature limiter ring: | ALT400 (300063) |
| • Cartidge: | 40100 (217401) |
| • Shower connector: | RD04M (224934) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Seat: | AGM-2I (252816) |




· Screw seat:	T3/4 (160220)
· Escutcheon + Eccentric:	1326 (210660)
· Shower column:	DN130 (218427)
· Hand shower:	4716PR (99Z305013)
· Diverter valve:	IDH1/2 (300096)
· Shower flexible hose:	1128C SC (208176)
· Shower head:	RPK225 (255570)



· Siège:	AGM-2I (252816)
· Écrou siège:	T3/4 (160220)
· Rosace + Excentrique:	1326 (210660)
· Colonne de douche:	DN130 (218427)
· Douchette à main:	4716PR (99Z305013)
· Inverseur:	IDH1/2 (300096)
· Flexible de douche:	1128C SC (208176)
· Pomme de douche:	RPK225 (255570)



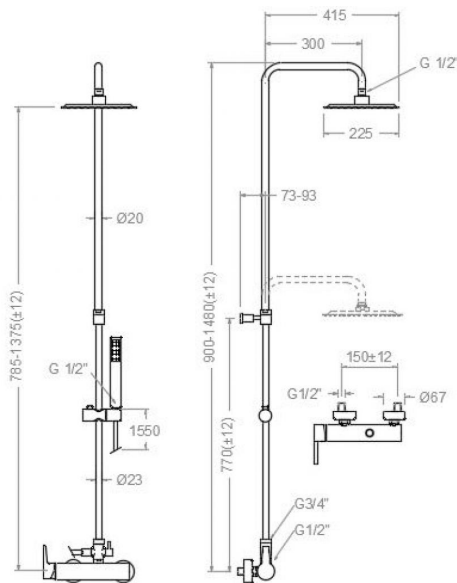

BLAUTHERM Einhebel-Brausebatterie chrom mit Teleskopstange, Regenbrause 225x225mm (ABS) 9344RPK225

Sammlung: Blautherm
Ausführung: Chrom
Code: 259359

Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Regen-Effekt.
- Gleichmäßiger Wasserstrahl durch alle Antikalk-Noppen der Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 9338I-40 (300095)
- Abdeckkappe: DT1-CRA (261492)
- Kartuschenringblende: 3380 (230442)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT400 (300063)
- Kartusche: 40100 (217401)
- Brauseschlauchanschluss: RD04M (224934)



- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326 (210660)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN130 (218427)
- Handbrause: 4716PR (99Z305013)
- Umsteller: IDH1/2 (300096)
- Brauseschlauch: 1128C SC (208176)
- Regenbrause: RPK225 (255570)



ramonsoler.

→ rsramonsoler.com