

ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt

Eco

Eco, grifo de bidé con caño giratorio de tubo de 1 agua fría, cromado

7028X1CE11E4A

Colección:
Eco

Acabado:
Cromo

Código:
261614

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Fregadero


Características técnicas


- Montura cerámica G3/4 de 90°.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 200 y EN 248.

Observaciones

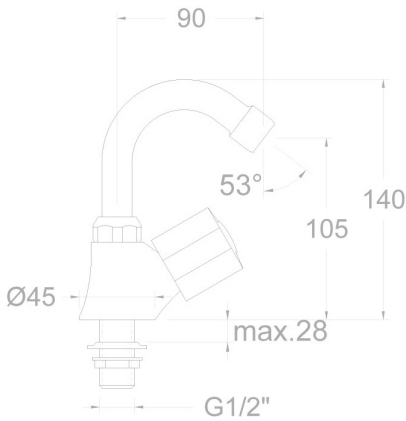

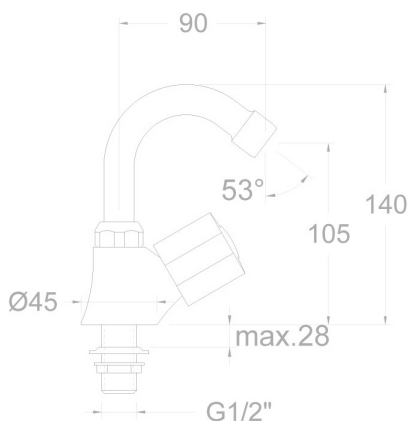Collection:
Eco

Location:
Kitchen

Finish:
Chrome

Category:
Kitchen sink

Code:
261614

- Ceramic headwork G3/4 of 90°.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 200 and EN 248.

Observations



Eco, MÉLANGEUR de bidet bec orientable de tube de 1 eau froide, chromé

7028X1CE11E4A

Collection:
Eco

Finition:
Chrome

Code:
261614

Lieu:
Cuisine

Catégorie:
Evier




Caractéristiques techniques

- Tête céramique G3/4 de 90°.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 200 et EN 248.

Observations

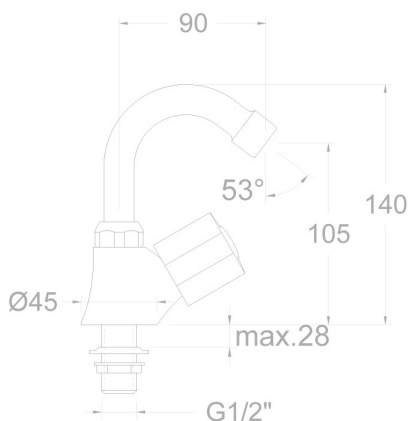

Einlochbatterie mit schwenkbarem Rohrauslauf (CE 11), kalt
7028X1CE11E4A

Sammlung: Eco	Ausführung: Chrom	Code: 261614
Standort: Küche	Kategorie: Spültisch	


Technische eigenschaften

- Keramik-Oberteil G3/4 90°.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 200 und EN 248.

Bemerkungen

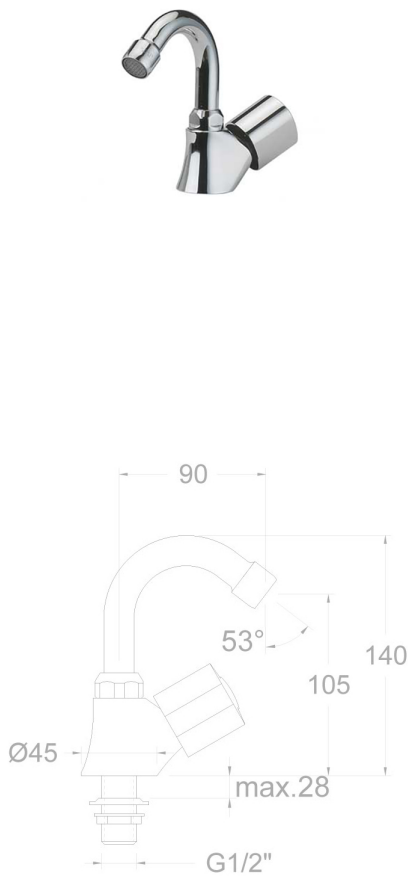

ramonsoler.

— rsramonsoler.com