


COLLECTIVITÉS



**8119B**

81A301495


Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.

**8119TB**

81A301496

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

**8116B**

81A301490


Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.

**8116TB**

81A301491

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

**8102**

231315

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 4x1,5V ou transformateur 6V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: 6 l/min. Température de l'eau: max. 40°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20 cm. Non réglable.




Temps	15 ± 5 seg
Débit	6 l/min
Température	40°
Pression	1-5 bar (3 recom)

**3794**

AAZ301450

Robinet d'arrêt 3/8 avec filtre.



8115B
81A301488


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.



8115TB
81A301489

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



8118B
81A301492


Lavabo électronique 2 eau (froid et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.



8118TB
81A301493

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



8120B
81A301497


Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable



8120TB
81A301499

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



8121B

81A301500

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.




8121TB

81A301501

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

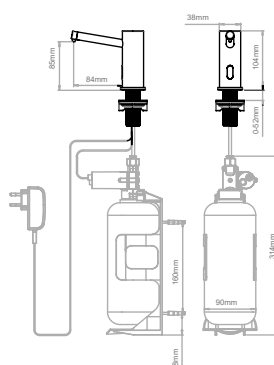

8130B

81Z301762


Installation: sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs



8130TB

81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8124B

81F301505

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.




8124TB

81F301506

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

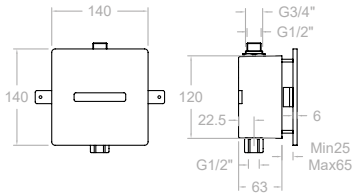

8122B

81F301502

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable




8122TB

81F301503

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	20 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



8123

81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.




Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)



MD01

AAZ301995


Télécommande pour robinets électroniques. Permet le réglage de diverses fonctions. Le changement de toute définition affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par du personnel autorisé. Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles. Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électronique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.



811002TB

81A308047

Lavabo électronique à 1 eau. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge anti-légionellose automatique toutes les 24 heures Distance d'arrêt: 14 cm.



8112

239496


Robinet mural électronique pour eau avec piles 1,5 V ou branchement électrique 220/240 V. Décharge 24h/24. Anti-légionellose. Piles non incluses.



8113

217608

Chasse d'urinoir électronique encastrable avec pile 1,5 V ou connexion directe au réseau. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non incluses.




8105

217563


Chasse d'eau électronique pour urinoir avec piles 1,5 V.
Avec connexion Standard. Protection sanitaire: décharge
automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Piles non
incluses.





811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.




* **745103**
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2\".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,45 l




* **745803**
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 6 l/min et connexion 1/2\".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l




* **745203**
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l



749002
74A308049

Mitigeur temporisé (froid et chaud).

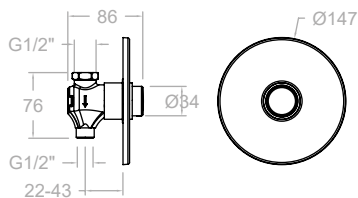


745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	22 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l




745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).



Temps	5 seg
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l

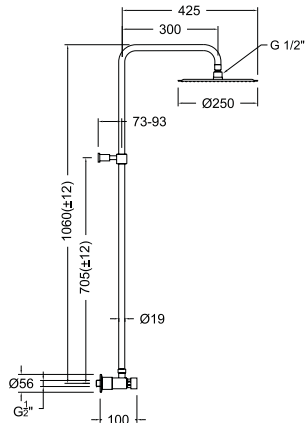


* **745403RM250**
74D303890
745303+T101+RM250+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche metal Ø 250 mm.



* Temps	9 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l

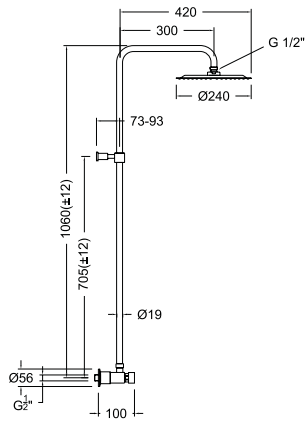


* **745403RP240**
74D303891
745303+T101+RP240+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm.




* Temps	9 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	1,35 l



755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.




745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




Temps	9 seg
Débit	10 l/min
Décharge complète	1,5 l



733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit a 30 l/min a 3 bar.




745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	15 ± 5 a seg
Débit	≈ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7406

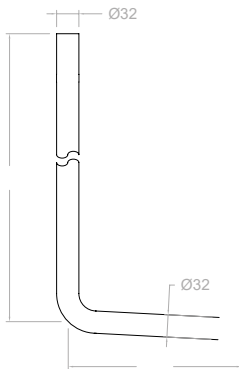


746901

74F306321

745602+T766+705


Tube de connexion pour WC de Ø 32 mm, pour réf. 745602.



7466

74F306321


Corps orientable pour bec fondu.

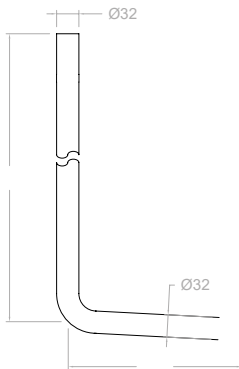

T766

74Z306320

Bec fondu orientable avec support sur gorge. Raccord 1/2".




745703

74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).

Temps	15 $\pm$ 5 aseg
Débit	$\approx$ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7407

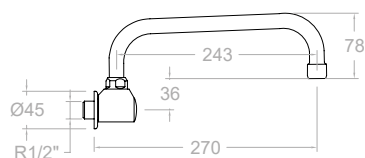**748X1CAI30**


190347

Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.

**748X1SCA**

190356

Corps orientable sans bec.

**74302**


74Z301675

Raccord avec bec orientable, chrome

**74302S**


74Z301676

Corps orientable sans bec.

**7238**


261522

Pédale mélangeuse.

**7239**

261523

Pédale mélangeuse - eau froid - chaud.

**712N**

240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.

