

Características Técnicas

- Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C.
- Pulsador de cierre con regulación de caudal.
- Caudal a 3 bar: Mínimo 7 l/min. Máximo 25 l/min.
- Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resistente al choque térmico y químico anti legionela.
- Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar quemaduras.

Technical Characteristics

- Thermostatic cartridge with Hot Block anti-burn system and Termostop temperature blocking system at 38°C.
- Shut-off push button with flow regulation.
- Flow rate at 3 bars: Minimum 7 l/min. Maximum 25 l/min.
- Acoustic level at 3 bars: < 20 dB.
- Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Comfortable performance as regards reliability, sensitivity and steadiness in the temperature selection.
- It resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers at 25 bars.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars.
- Resistant to thermal shock and chemical anti legionella.
- Cooltouch, a system that keeps the faucet warm to the touch to avoid burns.



La ducha inteligente The intelligent shower



RS Smart es un empotrado termostático de 2 y 3 vías inteligente, capaz de funcionar al mismo tiempo con diferentes salidas de agua y con regulación de caudal individual para cada salida de agua, de esta manera, RS Smart se adapta a las necesidades del usuario en cada momento.

Con RS Smart se consigue una ducha perfecta: selección de temperatura, salida de agua y intensidad del agua mediante el caudal, todo ello mediante unos botones con doble función creados en **ramonsoler**.


El diseño minimalista permite combinar RS Smart con toda la gama de productos de **ramonsoler**, especialmente los de hidroterapia con grandes rociadores y también permite ahorrar espacio en el baño.

RS Smart is an intelligent 2 and 3 ways concealed thermostatic mixer, capable of operating at the same time with different water outlets and with individual flow regulation for each water outlet, in this way, RS Smart adapts to the user's needs at all times.

With RS Smart you get a perfect shower: selection of temperature, water outlet and water intensity by means of the flow rate, all through dual-function buttons created by **ramonsoler**.

The minimalist design allows RS Smart to be combined with the entire range of ramonsoler products, especially the hydrotherapy products with large shower heads, and also saves space in the bathroom.



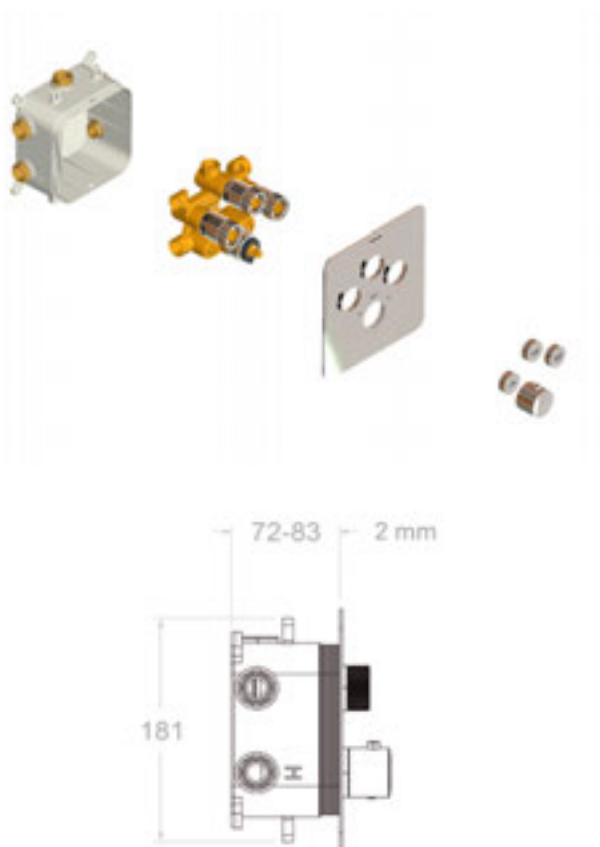

Box completamente estanco y evita filtraciones de agua en el interior de la pared. Puede ser instalada en cualquier tipo de pared, por ejemplo, pladur o standard.

Fácil instalación mediante box con profundidad mínima de 72 mm y ahorro de espacio en el baño mediante placa metálica superslim de espesor 2 mm y dimensión del volante máxima de 50 mm.

Box completely watertight and prevents water leaks inside the wall. It can be installed on any type of wall, for example plasterboard or standard.

Easy installation by means of a box with a minimum depth of 72 mm and saving space in the bathroom by means of a super slim metal plate with a thickness of 2 mm and a maximum dimension of the handle of 50 mm.

Cartucho termostático de alta precisión.


Fácil mantenimiento: permite el cambio del cartucho o de los botones pulsadores sin tener que desinstalar el grifo.

High precision thermostatic cartridge.


Easy maintenance: allows the change of the cartridge or the push buttons without having to uninstall the mixer.

Ventajas RS Smart Advantages of RS Smart

Elección salida de agua y caudal




Regulación de temperatura



Símbolos para diferentes vías intercambiables.
Symbols for different water outlets provided in each item.

Control inteligente mediante: Intelligent control through:

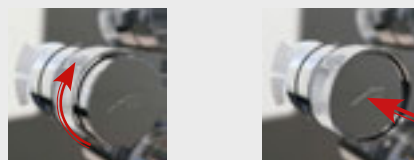

Botones de doble función: botón pulsador para abrir y cerrar la salida de agua y giratorio para regulación de caudal.


Dual function buttons: Push button to open and close the water outlet and rotary button to regulate the flow.

Volante para la regulación de la temperatura.

Handle for temperature's regulation.

Se puede seleccionar varias salidas de aguas simultáneas.


Simultaneous water outlets' selection at the same time.



Diseño de los botones con estriado especial ergonómico.
Ergonomic button through its special design.



2 Vías/Ways



85T201S

85D307806

85T201SNM

85D308096

85T201SNC

85D308100

85T201SOC

85D308098

85T201SCUC

85D310753

85T201SGR


85D310754

RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.



Cartucho Cartridge: 1711T

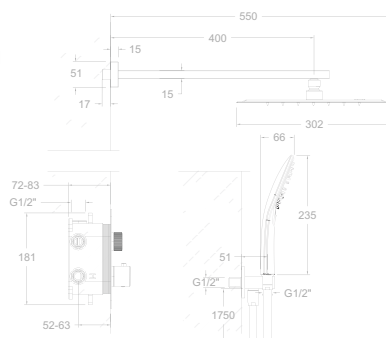

K85T2011

85D310537

85T201S+BH02RK300+4914Q3+4796+2471C

K85T2011NM

85D310802

85T201SNM+BH02RK300NM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T2011NC

85D310810

85T201SNC+BH02RK300NC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T2011OC

85D310808

85T201SOC+BH02RK300OC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T2011CUC

85D310812

85T201SCUC+BH02RK300CUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

K85T2011GR

85D310815

85T201SGR+BH02RK300GR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR


RS Smart, conjunto termostático empotrado de 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

RS Smart, 2-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.



Cartucho Cartridge: 1711T

3 Vías/Ways



85T301S
85D307808

85T301SNM
85D308097

85T301SNC
85D308101

85T301SOC
85D308099

85T301SCUC
85D310755


85T301SGR
85D310756



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías, sistema de selección push con control de caudal.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set, push selection system with flow control.

Cartucho Cartridge: 1711T



K85T3011
85D310801

85T301S+BH02RK300+16802K+4914Q3+4796+2471C

K85T3011NM
85D310803

85T301SNM+BH02RK300NM+16802KNM+4914Q3NM+4798NM+2475CNM

K85T3011NC
85D310811

85T301SNC+BH02RK300NC+16802KNC+4914Q3NC+4798NC+2475CNC

K85T3011OC
85D310809

85T301SOC+BH02RK300OC+16802KOC+4914Q3OC+4798OC+2475COC

K85T3011CUC
85D310814

85T301SCUC+BH02RK300CUC+16802KCUC+4914Q3CUC+4798CUC+2475CCUC

K85T3011GR
85D310816

85T301SGR+BH02RK300GR+16802KGR+4914Q3GR+4798GR+2475CGR



RS Smart, conjunto termostático empotrado de 3 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador cuadrado de 300mm.

RS Smart, 3-way concealed thermostatic shower set with bracket, water inlet, hand shower and 300mm square shower head.

Cartucho Cartridge: 1711T

