


RS SMART

Caractéristiques techniques

- Monture céramique 1/2".
 - Cartouche thermostatique avec système de sécurité antibrûlure Hot Block et système de blocage de température Thermostop à 38°C.
 - Débit à 3 bars: Douche (de 12 à 16 l/min) et Bain-Douche (>20 l/min).
 - Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
 - Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
 - Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bar, recommandée 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
 - Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
 - Température maximale de fonctionnement 65°C. Maximum 1h à 90°C.
 - Résistent aux chocs thermiques et chimiques antilégionelles.
-

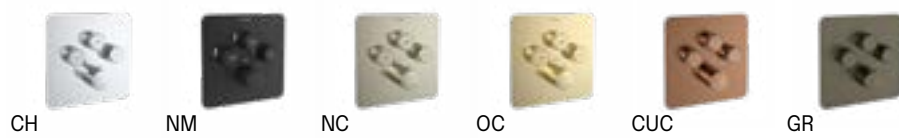

CH

NM

NC

OC

CUC

GR

La douche intelligente



RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau, de cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite: sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers

le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction.

Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé, cuivre brossé, graphite et nickel brossé.



CH

NM

NC

OC

CUC

GR



Boîte entièrement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.

Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2 mm et d'une sortie maximale de la manette de 50 mm.

Cartouche thermostatique de haute précision.


Entretien facile: permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à démonter le robinet.

Avantages de la RS Smart

Choix sortie d'eau et débit




Règlage de la température



Symboles des différentes voies interchangeables.


Contrôle intelligent:

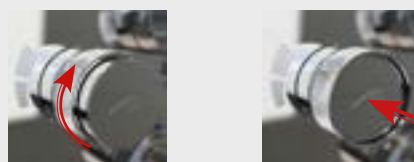

Boutons double fonction: le bouton-poussoir ouvre et ferme le débit et pivote pour régler le débit.

Manette pour changer la température.


Plusieurs sorties d'eau simultanées peuvent être sélectionnées en même temps.



Design de bouton avec rainure ergonomique spéciale.



2 Voies

**85T201S**

85D307806

85T201SNM

85D308096

85T201SNC

85D308100

85T201SOC

85D308098

85T201SCUC

85D310753

85T201SGR

85D310754



N




N



Ensemble thermostatique encastré 2 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Finitions cuivre et graphite disponibles
sur demande

3 Voies

**85T301S**

85D307808

85T301SNM

85D308097

85T301SNC

85D308101

85T301SOC

85D308099

85T301SCUC

85D310755

85T301SGR

85D310756



N



N



Ensemble thermostatique encastré 3 voies sans ensemble de douche. Système de sélection push avec contrôle du débit.

Finitions cuivre et graphite disponibles
sur demande

2 Voies



K85T2011

85D310537
85T201S + BH02RK300N + 4796 + 2471C + 4914Q3

K85T2011NM

85D310802
85T201SNM + BH02RK300NM + 4798NM + 2475CNC
+ 4914Q3NM

K85T2011NC

85D310810
85T201SNC + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC

K85T2011OC

85D310808
85T201SOC + BH02RK300OC + 4798OC + 2475COC
+ 4914Q3OC

K85T2011CUC

85D310812
85T201SCUC + BH02RK300CUC + 4798CUC +
2475CCUC + 4914Q3CUC

K85T2011GR

85D310815
85T201SGR + BH02RK300GR + 4798GR + 2475CGR
+ 4914Q3GR

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec ensemble de douche complet.



3 Voies



K85T3011

85D310801
85T201S + BH02RK300N + 4796 + 2471C + 4914Q3

K85T3011NM

85D310803
85T301SNC + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC + 16802KNC + 4914Q3

K85T3011NC

85D310811
85T301SNC + BH02RK300NC + 4798NC + 2475CNC
+ 4914Q3NC + 16802KNC + 4914Q3

K85T3011OC

85D310809
85T301SOC + BH02RK300OC + 4798OC + 2475COC
+ 4914Q3OC + 16802KOC

K85T3011CUC

85D310814
85T301SCUC + BH02RK300CUC + 4798CUC + 2475CCUC
+ 4914Q3CUC + 16802KCUC

K85T3011GR

85D310816
85T301SGR + BH02RK300GR + 4798GR + 2475CGR + 4914Q3GR
+ 16802KGR

Ensemble thermostatique encastré 3 voies avec ensemble de douche complet.



