

TERMOTECH

Caractéristiques techniques

- Cartouche thermostatique avec système Hot Block pour la sécurité anti-brûlure et système Thermostop pour le blocage de la température à 38°C.
 - Support céramique 1/2 » pour la régulation du débit.
 - Vanne à 2 voies avec régulation du débit et fermeture.
 - Débit à 3 bar: Douche 12 l/min. Bain 20 l/min. Niveau sonore à 3 bar: < 20 dB.
 - Placage laiton chromé: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 micron d'épaisseur de chrome.
 - Performances de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
 - Résiste à des pressions statiques ≤ 10 bar et à des coups de bélier de 25 bar.
 - Température d'eau chaude recommandée 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
 - Pression d'utilisation entre 1 et 5 bars. Recommandée 3 bars.
 - Résistant aux chocs thermiques et aux produits chimiques anti-légionelles.
 - Anode sacrificielle anticorrosion en zinc-magnésium.
 - Cooltouch, un système qui maintient le robinet chaud au toucher pour éviter les brûlures.
-




CH



NM








963601S

96C306679

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



E3/1C2 A1U3




963602S

96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



E3/1C3 A1U3



963901S

96C302243

963901SNM

96C311466

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS.



Inclus



P1

963901P1

96C304819

963901S+3525P1+3726+1128C

Avec ensemble de douche P1. Douchette 1 jet



963901D3NM


96C311467

963901SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Avec ensemble de douche D3NM. Douchette 3 jet.



Cartouche: 1703T + 4000

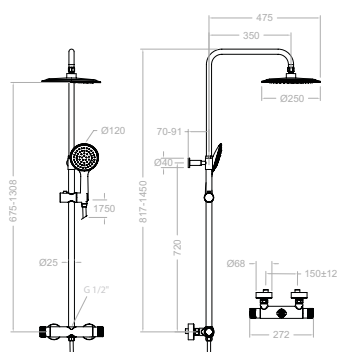**965403FRP240**

96D311588

961203S+DN132+RP240+3525P1+2478C

965402RP240NM

96D304775

961202SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête Ø240 mm et flexible lisse.

N



N

**965402RP230**

96D306604

961202S+DN132D+RP230+3525P1+1125C


965402RP230NM

96D306654

961202SNM+DN132DNM+RP230NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête Ø 230 mm.

Cartouche: 1703T+4000

**965402RPK225**

96D308205

961202S+DN132D+RPK225+3525P1+1125C

965402RPK225NM

96D308207

961202SNM+DN132DNM+RPK225NM+4716PRNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête 225mm.



Cartouche: 1703T+4000


**960701R1/2X1**

96F307778

960701A1/2X1

96F307777

Robinet d'arrêt 1/2\".



Tête: 5000


**960701R3/4X1**

96F307781

960701A3/4X1

96F307779

Robinet d'arrêt 3/4\".



Tête: 6000




MONOTECH

Notre système breveté de monocommande est synonyme d'innovation, de polyvalence et de confort. Conçu par notre département de recherche et développement, il constitue une grande réussite technologique de ramonsoler.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce système révolutionnaire est sa cartouche de mélange d'eau chaude et d'eau froide, qui est également interchangeable dans tous les corps de robinets thermostatiques ramonsoler. Cette fonctionnalité permet une transformation simple et rapide du système thermostatique au système monocommande.

Le système monocommande met l'accent sur la facilité d'utilisation tout en incorporant une technologie anti-tartre avancée spécialement conçue pour empêcher l'accumulation de calcium et d'autres dépôts minéraux.


Cartouches interchangeables


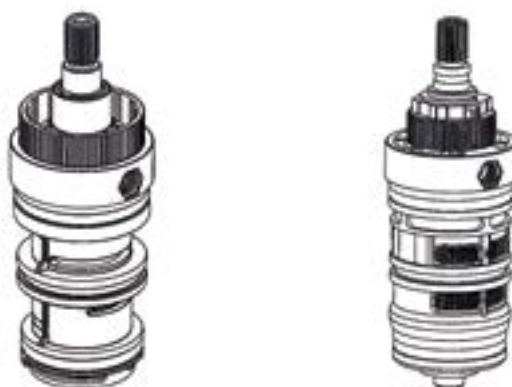


Cartouche monocommande Cartouche thermostatique

Sa cartouche garantit un fonctionnement fiable. Grâce à cette solution, nous garantissons une performance durable et fiable du système, même dans des conditions extrêmes telles que des différences de température et de pression élevées dans l'alimentation en eau.

De plus, notre système fonctionne parfaitement dans les installations avec des entrées d'eau inversées. Ainsi, les utilisateurs bénéficient toujours d'un confort maximal, quelles que soient les particularités de leur installation.

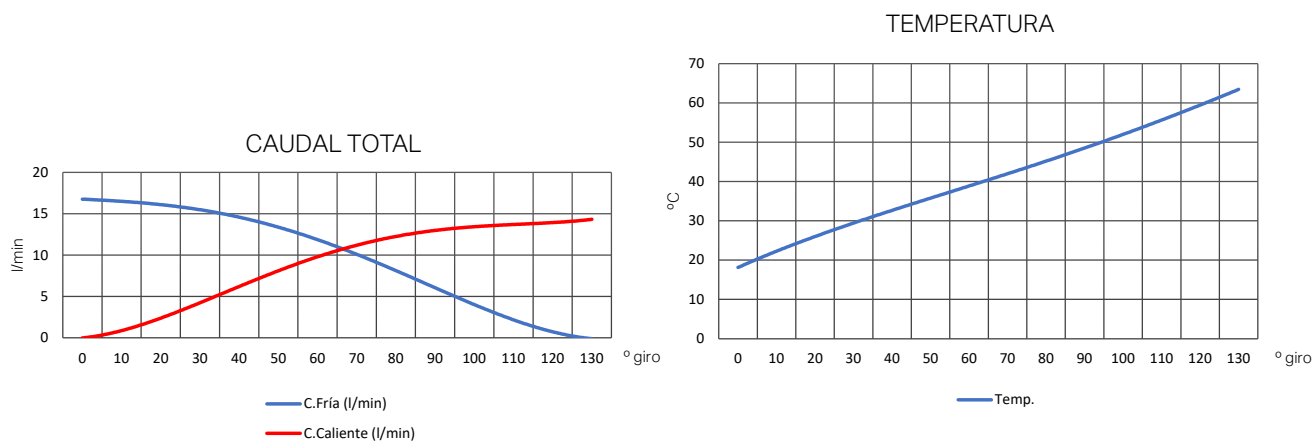



Disponibilité sur
demande

971411S
97D304779

971411SNM
97D304928

Monocommande de douche sans ensemble de douche



CX971411SX6
97G304780

CX971411SNMX6
97G304929

Box de 6 unités.



Inclus



971411P1
97D304782

971411S+3525P1+3726+1128C

971411D3NM
97D304930

971411SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monocommande de douche avec ensemble de douche.




CX971411P1X6
97G304783

971411S+3525P1+3726+1128C

CX971411D3NMX6
97G304934

971411SNM+2879D3NM+3726+2476CNM

Box de 6 unités.

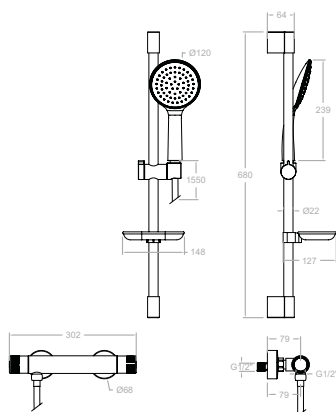

979411P1
97D304784

971411S+982402S+3525P1+1128C

Monocommande de douche avec barre et ensemble de douche.





BX979411P1
97G304778

971411S+982402S+3525P1+1128C

Box de 6 unités.

N

**Inclus****P1**Disponibilité sur
demande**972501S**

97C304859

972501SNM

97C305626

Monocommande bain-douche sans ensemble de douche.

972501P1

97C304866


972501S+3525P1+3726+1128C

972501D3NM

97C305789

972501SNM+2879D3NM+3726NM+2476CNM

Monocommande bain-douche avec ensemble de douche.

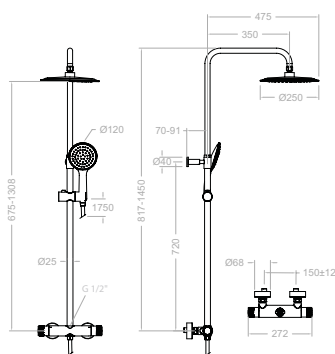N**N****N****N**Disponibilité sur
demande**974401RP240**

97D304876

971301S+DN132D+RP240+3525P1+1125C

974401RP240NM

97D307131

971301SNM+DN132DNM+RP240NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche monocommande.



N**N****N****N****BX974401RP240**

97G304895

BX974401RP240NM

97G308057

Box de 6 unités.

Disponibilité sur
demande**971301S**

97D304906

971301SNM

97D308058

Corps de monocommande de colonne.

N**N**